

Ladegerät Aebi LD38



AEBI

Diese neue Generation von Transporter-Ladegeräten eignet sich speziell dazu, die hohe Motorleistung heutiger Transporter voll in Ladeleistung umzusetzen. Sie ergänzt damit ideal die bewährten LD31 Ladegeräte von Aebi. Die Bedienung ist sehr komfortabel und sicher. Es gibt je eine Version für normalen und für langen Radstand. Den Dürrgutaufbau bedient man per Handkurbel und die serienmässig hydraulische Rückwandöffnung direkt vom Fahrersitz aus. Die Futteraufnahme ist sehr sauber und exakt, dank Kontursteuerung und Pendel-Pick-up. Das Förderaggregat ist auf schnelles Laden, mit bis zu 13 auf zwei Ebenen angeordneten Messern, ausgelegt. Die vier sich überlappenden Förder-schwingen bewirken einen ruhigen Lauf und ein schnelles Fahr- und Ladetempo.

**Ladegerät Aebi LD38:
die technischen Daten.**

Serienmässige Ausrüstung:

		LD38 K	LD38 L	LD38 XL
Fassungsvermögen bei mittlerer Verdichtung	m ³	17	20	24
Fassungsvermögen nach DIN 11741	m ³	11,2	12,9	15,5
Schneidwerk / Messeranzahl	Stk.	13	13	13
Schnittlänge	cm	11	11	11
Kratzboden-Antrieb		hydr.	hydr.	hydr.
Kratzboden-Geschwindigkeit	m/min	0–16	0–16	0–16
Pick-up Aushebung		hydr.	hydr.	hydr.
Leergewicht (Ladegerät)	kg	ca. 1300	ca. 1450	ca. 1520
Gesamthöhe (Bereifung 15–17)				
Aufbau hochgestellt	m	2,66	2,66	2,66
Aufbau zusammengeklappt	m	2,30	2,30	2,30
Gesamtbreite (Bereifung 15–17)	m	2,28	2,28	2,5
Gesamtlänge	m	5,90	6,40	6,40

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.



Version für langen Radstand.




Bequeme Kurbel für die stufenlose Einstellung des Dürrgutaufbaues.



Version für kurzen oder langen Radstand. Hier beim Geräteschnellwechsel.



Das Pendel-Pick-up passt sich sauber dem Gelände an.

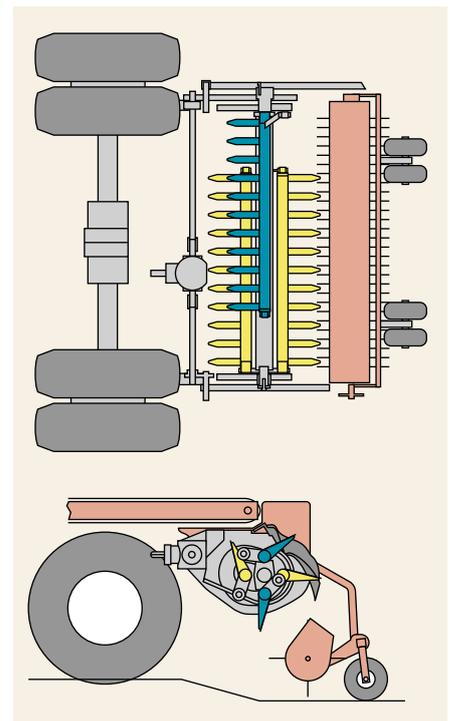

Hohes Erntetempo garantiert durch vier sich überlappende Förderschwingen.

**Aebi & Co. AG
Maschinenfabrik
CH-3401 Burgdorf**

**Telefon +41 (0)34 421 61 21
Fax +41 (0)34 421 61 51
www.aebi.com
aebi@aebi.com**

