

Transporter Aebi TP68



AEBI



La hauteur du Transporter Aebi TP68 a été adaptée aux conditions étroites que l'on rencontre essentiellement dans l'agriculture de montagne.



En option: portes avec de grandes fenêtres coulissantes.




Les ouvertures de ventilation pour le pare-brise, du chauffage disponible en option. Celui-ci est monté au-dessous de la boîte à gants et a également des ouvertures de ventilation dirigées vers l'espace des pieds.



La cabine d'un aménagement extrêmement convivial avec l'excellente vue panoramique, un élément traditionnel des Transporter Aebi.



Divers raccords hydrauliques clairement signalés élargissent, selon nécessité, le spectre d'utilisation du TP68.

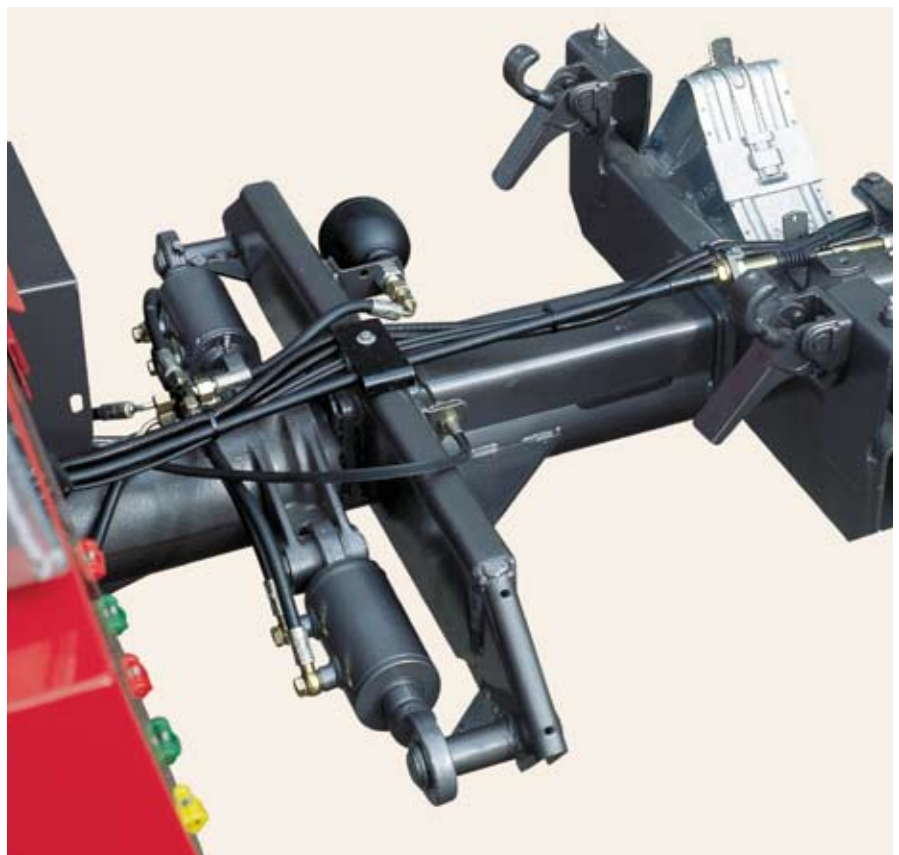

A gauche: l'amortissement de torsions hydraulique à action progressive pour davantage de sécurité en pentes raides. A droite: les fixations rapide Aebi, toujours les mêmes depuis le début, pour pouvoir se servir sans problèmes des accessoires déjà existants.

Transporter Aebi TP68: les données techniques.

Moteur	Kubota V 3300-DI, 3318 cm ³ , diesel, 4 cylindres, 4 temps, refroidissement à eau, injection directe, puissance 55,4 kW (75 CV) à 2600 t/min selon SAE J 1995 (Gross Intermittent), 54,3 kW (74 CV) à 2600 t/min selon SAE J 1349 (Net Intermittent).	Cabine	Cabine confort montée sur éléments en caoutchouc absorbant les vibrations avec intérieur insonorisé. Grand pare-brise et grande vitre arrière pour une excellente vue panoramique. Console d'instrumentation clairement agencée avec compteur d'heures, tachymètre, téléthermomètre, indicateur de niveau diesel et diverses lampes témoins. En options: portes avec de grandes fenêtres coulissantes. Dégivreur et chauffage performants.
Installation électrique	12 V, alternateur 90 A, batterie haut rendement à démarrage à froid 88 Ah, arrêt avec la clé de contact.	Poids	Poids à vide selon équipement 2100 à 2750 kg Poids total admissible 6000 kg Charge utile selon équipement sur châssis jusqu'à 3900 kg
Boîte de vitesses	Synchronisée, boîte à inversion à 4 rapports à étagement, soit 8 vitesses avant et 8 vitesses arrière, progression du couple avec chevauchement.	Capacités	Réservoir à carburant: 65 litres.
Vitesse	Marche avant et arrière 2,8–32 km/h.	Dimensions extérieures	Hauteur de la cabine avec pneus: – 11.5/80–15.3 avant, 2220 mm – 15.0/55–17 arrière 2180 mm – 31 x 15.5–15 avant et arrière 1850 mm Largeur de la cabine 1840 à 2350 mm Largeur avec pneus 2750 et 3150 mm Empattement
Traction	Traction intégrale permanente par différentiel longitudinal blocable à 100%. Blocage à 100% des différentiels avant et arrière.		Sous réserve en tout temps de modifications techniques.
Prise de force	Prise de force normalisée selon DIN, 560 t/min, sens de rotation à droite, avec embrayage séparé, enclenchable sous charge, indépendante de la traction.		
Direction	Hydrostatique, angle de braquage 45° (roues simples à l'avant); rayon de braquage avec empattement 2,75 m (3,15 m) 570 cm (640 cm).		
Hydraulique	Hydraulique de base Bosch avec soupapes électriques, débit 30 l/min à 175 bar et -régime moteur 2600 t/min; y c. hydraulique supplémentaire 1 à simple effet à l'arrière, hydraulique supplémentaire 2 à double effet à l'arrière, hydraulique supplémentaire 3 plein débit, hydraulique supplémentaire 6 position flottante pour l'hydraulique supplémentaire 1 et diviseur de débit (régulateur de débit).		
Pneus	Avant: 11.5/80–15.3 8 PR arrière: 15.0/55–17 10 PR En option: avant: 31 x 15.50–15; arrière: 31 x 15.50–15 et roues jumelées 6.50–16 Diverses roues jumelées possibles.		
Freins	Frein de service: freins hydrauliques à 2 circuits agissant sur les quatre roues, freins à disques à l'avant, freins à tambours à l'arrière, amplificateur hydraulique de la puissance de freinage. Frein d'immobilisation: mécanique sur roues arrière.		



Aebi & Co. AG
Fabrique de machines
CH-3401 Burgdorf

T +41 (0)34 421 61 21
F +41 (0)34 421 61 51
www.aebi.com
aebi@aebi.com

11.05 P105 390

AEBI