

# Motofaucheuse Aebi BM8



**AEBI**

# Petite, légère et maniable.

## La motofaucheuse Aebi BM8 à prix modéré est l'alternative à la faux traditionnelle.

Elles existent toujours encore, ces petites prairies et surfaces herbeuses étroites, escarpées, isolées et difficilement accessibles, que l'on exploite toujours encore avec la faux, bon gré, mal gré, et qui exigent beaucoup d'efforts et de temps.

Il en sera autrement maintenant avec la petite motofaucheuse Aebi BM8. Elle fauche avec fiabilité et sécurité comme une grande Aebi, tout en étant pratiquement aussi flexible que la faux classique. Son faible poids permet également de la transporter de manière inhabituelle. Une fois démontée, la machine de base pèse à peine 125 kg.

Bien entendu, à part les *agriculteurs de montagnes/plaines et les ouvriers municipaux, les éleveurs de moutons, viticulteurs et arboriculteurs, jardiniers, paysagistes* et même des *amateurs* exigeants, trouveront également plaisir à travailler avec cette motofaucheuse Aebi à prix modéré.

Équipé d'une barre de coupe à doigts Aebi, de roues jumelées ou roues-grilles, vous réaliserez des exploits même dans des situations précaires, au point d'en faire rêver les autres.

Et grâce au vaste réseau d'agents Aebi, vous pourrez compter en tout temps et partout sur le légendaire service après-vente Aebi.




**Offre un avantage à prix modéré pour les communes ainsi que pour l'agriculture.**

## Motofaucheuse Aebi BM8: les données techniques.

<b>Moteur</b>	Essence, ACME ACT 280 OHC, 4-temps, 7 kW (9,5 CV), 275 cm <sup>3</sup> , régulateur, filtre à air sec, starter à réenrouleur automatique avec dé-compresseur, dispositif d'arrêt au moteur et au mancheron gauche (levier mort-homme).
<b>Embrayage</b>	Embrayage à cône.
<b>Frein</b>	Frein à tambour sur les deux essieux. Commande avec levier de blocage.
<b>Boîte à vitesses</b>	Boîte à inversion à 4 vitesses (quatrième vitesse marche arrière à blocage); commande d'inversion avec levier-inverseur au mancheron droit; différentiel avec blocage, commande par manette au mancheron droit («différentiel ultra-actif»).
<b>Vitesses d'avancement</b>	avant: 1,1/2,6/3,9/12,8 km/h arrière: 1,2/2,8/4,1 km/h
<b>Mancherons</b>	Sur caoutchouc, orientable à gauche et à droite et réglage rapide en hauteur polyétagé.
<b>Pneumatiques</b>	Équipement de base 5.00-10 profil tracteur. Voie 435/555 mm. Pneus jumelés en tant qu'accessoires. Roues-grilles à fixation rapide convenant à l'équipement de base et aux roues jumelées.
<b>Accouplement des accessoires</b>	Raccord avec 2 vis.
<b>Accessoires</b>	Appareil faucheur dans bain d'huile. Barres de coupe: Barre de coupe Aebi A81 avec garniture de coupe des deux côtés 1,45 m avec garniture de coupe des deux côtés 1,75 m Barre Europa sans doigts 1,15, 1,35, 1,75 m Barre Universelle sans doigts 1,37 m
<b>Poids</b>	Machine de base avec appareil faucheur 140 kg Barre de coupe à doigts Aebi 1,45 m 28 kg Barre de coupe à doigts Aebi 1,75 m 45 kg Barre sans doigts 1,15 m 18 kg Barre sans doigts 1,35 m 21 kg Barre sans doigts 1,37 m 30 kg Paire de roues jumelées 5.00-10 22,5 kg Paire de roues-grilles avec fixation rapide 20 kg

Sous réserve en tout temps de modifications techniques.

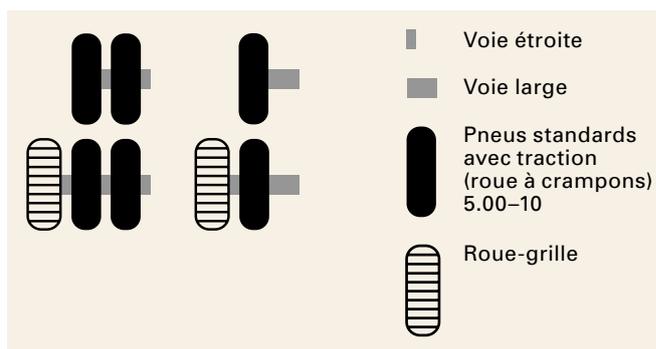

**Un choix optimal de pneumatiques.**

Aebi & Co. AG  
Fabrique de machines  
CH-3401 Burgdorf

T +41 (0)34 421 61 21  
F +41 (0)34 421 61 51  
www.aebi.com  
aebi@aebi.com

9.05 P126 1000

**AEBI**