Combicut Aebi CC66



Combicut: une combinaison idéale de faucheuse, de balayeuse de routes, de fraiseuse de neige et ainsi de suite.

Combicut Aebi CC66. Ça c'est la nouvelle machine polyvalente. Un monoaxe hydrostatique de la toute dernière génération. Ménageant le sol et performant également en pentes. Spécialement conçu pour de rudes travaux de longue haleine et donc de construction particulièrement robuste.

Le Combicut, un symbole de polyvalence par excellence: tous les accessoires pouvant être montés aux monoaxes Aebi tout comme au véhicule porteoutils 3 roues Terracut sont également à la disposition du Combicut.

Non seulement la perfection technique est typiquement Aebi, mais également son confort exemplaire. Le Combicut se conduit sans vibrations, sans fatigue, et même d'une main seulement.

Conclusion: le Combicut est, somme toute, un investissement rentable à maints égards.

Ce qui peut s'utiliser à chaque occasion, doit être confortable à manier. Comme le Combicut.


Avec le Combicut tout se passe réellement avec décontraction et facilité. C'est ce que l'on ressent d'emblée en le conduisant. A l'exceptionnelle direction active Aebi, grâce à laquelle le Combicut travaille en ménageant le sol. Ensuite, au mancheron sans





vibrations réglable en hauteur et sur les côtés. Et finalement, à la traction progressive perfectionnée, qui permet de rouler et de manœuvrer subtilement et sans à-coups. Selon le travail prévu, trois seuils de vitesses sont possibles (0–3, 0–6 ou 0–9 km/h). S'ajoute à cela que le Combicut est et reste fidèle à la voie. Dans n'importe quelle situation, sur terrain plat ou en pentes.



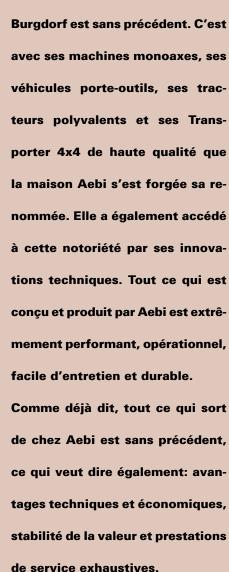

Tout ce qui sort de chez Aebi



Combicut. En forme à tout point de vue.

Un design plaisant et en pleine forme pour toutes sortes de missions: comme faucheuse avec barre de coupe, tondeuse à gazon, faucheuse à fléaux, comme machine de nettoyage de routes et de terrains ainsi qu'en hiver comme lame à neige, fraise à neige ou épandeuse à sel par exemple.








Là, même les détails deviennent essentiels.


Bien des éléments sont exemplaires chez Aebi, et par voie de conséquence sur le Combicut. C'est ce qui se révèle finalement dans les détails. Et cela prouve qu'un concept de qualité clair et net et un système bien mûri sont élémentaires chez Aebi.




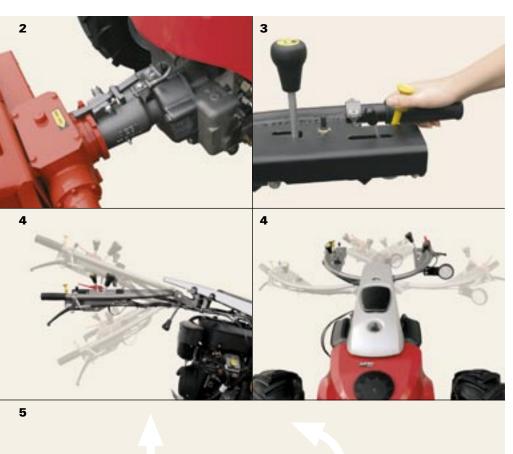





- 2 Avec une Aebi, impossible de rater l'accès aux possibilités d'utilisation multifonctionnelles: tous les accessoires sont raccordés en un tour de main avec le système d'échange rapide Aebi.
- 3 Conduite et manœuvre sensibles: la vitesse de travail se laisse commander subtilement avec le pouce.
- 4 Le regard rivé sur la direction: celle-ci est individuellement réglable en hauteur. Mais également sur les côtés, ce qui facilite sensiblement le travail le long des clôtures ou des buissons.
- 5 Une légère pression à gauche ou à droite – et le Combicut s'engage déjà dans le virage. Le principe s'appelle direction active – donc braquer avec la traction au lieu de freiner. Combinée à la traction progressive, pour obtenir un rayon de braquage zéro (direction sur place).
- 6 Puissant tout en étant silencieux: le moteur à essence de 18 CV.
- 7 Pour des travaux de longue haleine et exigeants: les robustes essieux du CC66.

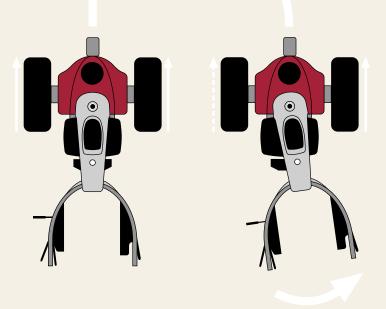

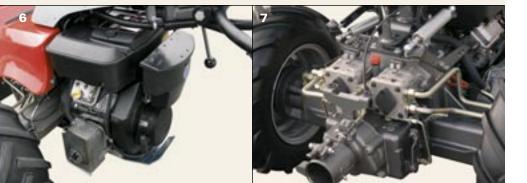

Possibilités de pneumatiques: Pneus à crampons, pneus basse pression/Terra, roues jumelées, pneus profil gazon ou roues-grilles.



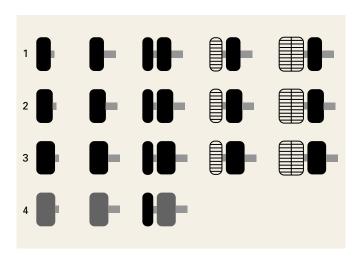

1ère variante 2ère variante 3ère variante 4ère variante

Pneus crampons Pneus Terra Pneus Terra Pneus profil gazon 6.00 - 1223x8.50-12 23x10.50-12 23x10.50-12

Voie étroite

Voie large

Pneus crampons 5,0-12 (pour roues jumelées)

Pneus crampons 6.0 - 12

Pneus Terra 23x8,50-12

Pneus Terra 23x10,50-12

Pneus profil gazon 23x10,50-12

Roue-grille

Double roue-grille

Moteur

Moteur à essence, Basco-Vanguard, 2 cylindres, 4 temps, 570 cm³, 13,2 kW (18 CV), refroidissement à air, OHV, régulateur, démarreur à réenrouleur automatique et allumage électronique.

En option: démarreur électrique et batte-

Embrayage

Embrayage à sec à plateau unique pour la traction et la commande des accessoires.

Traction

Deux unités de commande hydrostatiques avec pompe à piston axiale et moteur Gerotor. En option: débrayage des roues avec frein de stationnement des deux côtés.

Direction

Mancheron de conception ergonomique, sur amortisseurs avec réglage en hauteur et sur les côtés (également durant la marche). Direction active par pivotement du mancheron, à blocage.

Eclairage En option: phare de travail au mancheron.

Pneus Pneus Terra 23x8.50-12.

> En option: pneus Terra ou pneus profil gazon 23x10.50-12, pneus à crampons 6.00-12, roues jumelées 5.00-12, roues grilles, roues grilles doubles.

Largeurs de voie

834 et 944 mm avec pneus 23 x 8.50-12 (Terra), 834 et 953 mm avec pneus 23 x 10.50-12 (gazon et Terra), 773 et 1005 mm avec pneus 6.00-12 (crampons).

Poids 220 kg, machine de base sans accessoires.

Accouplement à l'avant

Montage des accessoires rapide et aisé avec raccord sur deux étagements et dentelé, depuis les mancherons.

Accessoires

Appareil faucheur avec barre de coupe à doigts, universelle et communale, appareil faucheur avec barre de coupe à doubles lames, tondeuse à gazon rotative, faucheuse à fléaux, faneur à ruban, fraise à neige, lame à neige, brosse, balayeuse, épandeuse à sel, déchausseuse de bordures, herse rotative, dispositif de désherbage, appareil d'entretien des chemins, appareil pour enfouir les pierres, etc.

Vitesses

Avant 0-9 km/h, arrière 0-4 km/h. Réglage électronique et progressive de la vitesse avec trois spères de vitesses avec fonction mort-homme.

Sous réserve en tout temps de modifications techniques.

CERTIFIE

DIN EN ISO 9001 TÜV AUTOMOTIVE

Aebi & Co. AG Fabrique de machines CH-3401 Burgdorf

Téléphone +41 (0)34 421 61 21 +41 (0)34 421 61 51

www.aebi.com aebi@aebi.com