

SPECIFICAȚII TEHNICE

FREZĂ ROTATIVĂ Model JRM de la 21 la 40 C.P.

Transmisie lateral prin lant

Carter si baie de ulei

Include transmisie intarita, suruburi si sigurante

Caracteristici adaptate la fiecare tractor

4 cutite pe disc

Freza centrata sau deplasata lateral, la cerere

Pentru tractoare de vie sau mici



Vedere frontală



Vedere din spate

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
JRM-20	20	1,065	1,195	21 a 40	205
JRM-22	22	1,226	1,355	21 a 40	215
JRM-24	24	1,275	1,405	21 a 40	225
JRM-26	26	1,436	1,566	21 a 40	235
JRM-28	28	1,485	1,615	21 a 40	240

OPTIUNI JRM :

COD	DESCRIERE
01015	ARIPI MOBILE MECÁNICE
01032	CUTIT IN PARTEA DREAPTA
C / D	CENTRAT SAU DESPLASABIL

FREZĂ ROTATIVĂ Model JSR de la 21 la 60 C.P.

Transmisie laterala prin lant intarit

Carter si grup cu baie de ulei

Pentru tractoare de vita de vie

4 cutite pe disc

Centrat sau deplasabil in functie de cerere

Include transmisie intarita, suruburi si sigurante

Rotatii si caracteristici adaptate la fiecare tractor



Vedere frontală



Aripi mobile hidraulice

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
JSR-16	16	1,065	1,195	21 a 60	245
JSR-18	18	1,226	1,355	25 a 60	258
JSR-20	20	1,275	1,405	30 a 60	265
JSR-22	22	1,436	1,566	35 a 60	278
JSR-24	24	1,485	1,615	40 a 60	285
JSR-26	26	1,646	1,776	45 a 60	298
JSR-28	28	1,695	1,830	50 a 60	305
JSR-30	30	1,856	1,991	55 a 60	325

OPTIUNI JSR :

COD	DESCRIERE
01015	ARIPI MOBILE MECANICE
01026	AMBREIAJ DE SECURITATE
01032	CUTIT IN DREAPTA
C / D	CENTRAT SAU DESPLASABIL

FREZA ROTATIVA Model VLM de la 35 la 80 C.P.

- Transmisie laterala prin lant intarit cu intinzator automatic
- Carter lateral si grup cu baie de ulei
- Include transmisie intarita cu ambreiaj de securitate.
- Rotatii si caracteristici adaptate la fiecare tractor
- Centrat sau deplasabil in functie de cerere
- Tabla in spate curbata pentru nivelarea terenului
- 6 cutite pe disc, suruburi sisigurante
- Pentru tractoare de vie sau livezi (mici)

Rotocultivador Mod. VLM



Transmisión de Cadena Reforzada



Detalle Tensor automático cadena

Lucru in sere cu aripi mobile




3 Detalle Rodamientos, piñones y cadena reforzada 1 1/2 "



4



Vedere din lateral cu aripi mobile mecanice

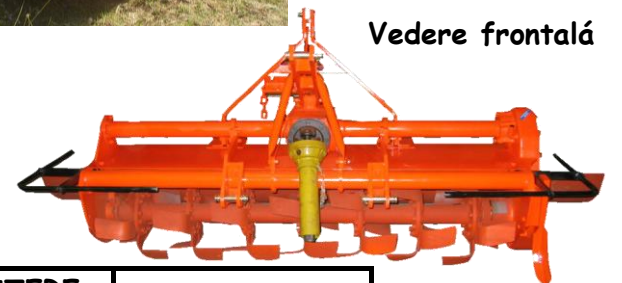

Vedere frontală

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
VLM-24	24	1,070	1,230	35 a 80	380
VLM-27	27	1,226	1,386	40 a 80	395
VLM-30	30	1,325	1,485	40 a 80	410
VLM-33	33	1,481	1,641	45 a 80	440
VLM-36	36	1,580	1,740	45 a 80	456
VLM-39	39	1,736	1,896	50 a 80	475
VLM-42	42	1,835	1,995	50 a 80	486
VLM-45	45	1,991	2,151	60 a 80	520
VLM-48	48	2,090	2,250	60 a 80	535

OPTIUNI VLM :


COD	DESCRIERE
01020	ARIPI MOBILE MECANICE
01031	CUTIT IN PARTEA DREAPTA
C / D	CENTRAT SAU DEPLASABIL

FREZĂ ROTATIVĂ Model VM de la 35 la 85 C.V.

- Transmisie laterala prin angrenaj intarit
- Carter lateral si grup cu baie de ulei
- Include transmisie intarita cu ambreiaj de securitate.
- 6 cutite pe disc, suruburi si sigurant
- Centrat sau desplasabil in functie de cerere
- Tabla in spate curbata pentru nivelarea terenului
- Rotatii si caracteristici adaptate la fiecare tractor
- Si ptr. tractoare de vie si livezi



Rotocultivador Mod. VM

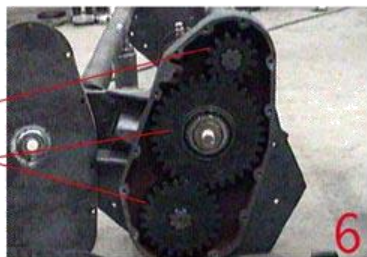

Detalle rodamientos, piñones y retenes



Anclaje porta-cuchillas carter lateral

Caja carter lateral de Fundición Nodular



Optional masina de făcut brazdă fixă



Optional



Rotocultivador Modelo VM CENTRADO



Rotocultivador Modelo VM DESPLAZADO

9



Aripi mobile hidraulice



Aripi mobile mecanice

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
VM-24	24	1,070	1,230	35 a 85	380
VM-27	27	1,226	1,386	40 a 85	420
VM-30	30	1,325	1,485	40 a 85	440
VM-33	33	1,481	1,641	45 a 85	470
VM-36	36	1,580	1,740	45 a 85	486
VM-39	39	1,736	1,896	50 a 85	505
VM-42	42	1,835	1,995	50 a 85	516
VM-45	45	1,991	2,151	60 a 85	550
VM-48	48	2,090	2,250	60 a 85	565

OPTIUNI VM :

COD	DESCRIERE
01020	ARIPI MOBILE MECANICE
01031	CUTIT IN PARTEA DREAPTA
C / D	CENTRAT SAU DEPLASABIL