

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## FREZA ROTATIVA CU TAVALUG Model SRF de 90 la 150 C.P.

ECHIPĂ MULTIFUNCTIONAL PENTRU PREGATIREA TERENULUI LA SEMANAT OREZ

Sistem pentru lucru in terenuri cu apa, cu noroi sau uscate

Baie de ulei intarita

Transmisie laterala prin angrenaj intarit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

2 Prize de putere necesare 540 si 1,000 r.p.m.

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

4 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 70 cm

Cu cutie de viteze pentru înălțimea prizei de putere maxim 85 cm. Și putere maximă 180 C.V.

Invelis intarit pentru obtiunea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug



Baie laterala de ulei si sasiu intarit



Lucru cu apă sau uscat



Vedere frontala optional patine profunzime

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE ( KG )
SRF-32	32	2,173	2,301	90 a 150	970
SRF-36	36	2,436	2,564	100 a 150	1.010
SRF-40	40	2,699	2,827	110 a 150	1.050
SRF-44	44	2,962	3,092	120 a 150	1.110

### OPTIUNILE RECOMANDATE PENTRU ACEST POST

01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
ROD "T"	TAVALUG IN " T " HIDRAULIC PENTRU OREZARII

### OPTIUNI SRF:

COD	DESCRIERE
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
10020	GRUPA 2-VITEZE, CU O PÂRGHIE PENTRU SCHIMBARE

**Model R1-F de 120 la 210 C.P.**

**ECHIPĂ MULTIFUNCTIONAL PENTRU PREGATIREA TERENULUI LA SEMANAT OREZ**

Sistem pentru lucru in terenuri cu apa, cu noroi sau uscate

Baie de ulei intarita

Transmisie laterala prin angrenaj intarit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

2 Prize de putere necesare 540 si 1,000 r.p.m.

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

4 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 85 cm

Cu cutie de viteze pentru înălțimea prizei de putere maxim 85 cm. Și putere maximă 210 C.V.

Invelis intarit pentru obtiunea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug



Aripi mobile hidraulice laterale



Lucru cu apă sau uscat



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE ( KG )
R1-F-36	36	2,436	2,564	120 a 180	1.080
R1-F-40	40	2,699	2,827	130 a 180	1.120
R1-F-44	44	2,962	3,092	140 a 180	1.180
RI-F-48	48	3,225	3,353	150 a 180	1.335
R1-F-52	52	3,488	3,616	160 a 180	1.425

**OPTIUNILE RECOMANDATE PENTRU ACEST POST**

01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
ROD "T"	TAVALUG IN " T " HIDRAULIC PENTRU OREZARII

**OPTIUNI R1-F:**

COD	DESCRIERE
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
10020	GRUPA 2-VITEZE, CU O PÂRGHIE PENTRU SCHIMBARE

**Model SGI de 100 la 160 C.P.**

Rotire a cutielor in sensul invers de mers al tractorului pentru ingroparea pietrelor la 10-15 cm

Transmisie laterala prin angrenaj intarrit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

Priza de putere necesare 540 si 1,000 r.p.m.

Protectie metalica si gratii in partea din spate pentru ingroparea pietrelor

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 70 cm

Invelis intarit pentru optiunea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug

Baie de ulei intarita



Optional masina de brazde hidraulică



Greble in spate




Tablá curbatá aripá mobile optional



Îngropare pietre



Sistem de ungere automat

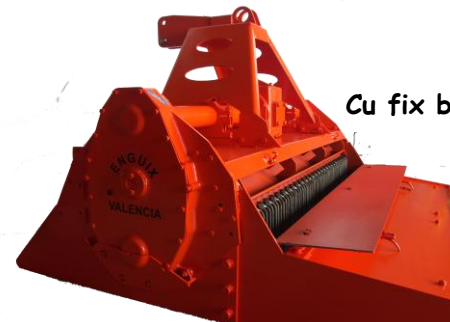

Cu fix baruri furrower de top

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE ( KG )
SGI-45	45	2,049	2,177	100 a 160	1.020
SGI-48	48	2,173	2,301	110 a 160	1.040
SGI-51	51	2,312	2,440	115 a 160	1.060
SGI-54	54	2,436	2,564	120 a 160	1.080
SGI-57	57	2,575	2,703	130 a 160	1.100
SGI-60	60	2,699	2,827	140 a 160	1.120

**OPTIUNI SGI:**

COD	DESCRIERE
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA

**Model SG-2 de 100 la 210 C.P.**

Transmisie laterala cu angrenaj intarit

Cu cutie de viteze cu 2 trepte si 2 sensuri pentru ingroparea pietrelor

Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem hidraulic de facut brazda sau cu tavalug.

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru teren uscat sau umed

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

2 Prize de putere necesare 540 si 1,000 r.p.m.

Protectie in partea din fata si gratii in partea din spate demontabile pentru a schimba sensul de mers.

Doua prize de putere pentru a lucra optim in ambele sensuri.

Baie de ulei intarita



Grup cu 2 auxuri petru lucrul in ambele sensuri




Îngropare pietre



Cutite cu táis dublu



Protectie in fatá demontabilá

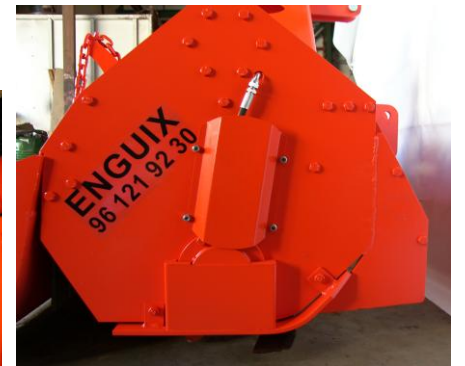

Sistem de ungere automat

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE ( KG )
SG2-45	45	2,049	2,177	100 a 210	1.095
SG2-48	48	2,173	2,301	110 a 210	1.115
SG2-51	51	2,312	2,440	115 a 210	1.135
SG2-54	54	2,436	2,564	120 a 210	1.155
SG2-57	57	2,575	2,703	130 a 210	1.175
SG2-60	60	2,699	2,827	140 a 210	1.195
SG2-63	63	2,838	2,963	150 a 210	1.225
SG2-66	66	2,962	3,092	160 a 210	1.240

**OPTIUNI SG2:**

COD	DESCRIERE
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA

**FREZA ROTATIVA SI OPTIONAL PENTRU LEGUME Model FR de 100 la 210 C.P.**

GRUP MULTIFUNCTIONAL PENTRU PREGATIREA TERENULUI IN LEGUMICULTURA

- Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit
- Transmisie laterala prin angrenaj intarit
- Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate
- 6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor
- Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor
- Baie de ulei intarita
- 2 brazde hidraulice pentru 2 randuri independente
- Sistem pentru pus plastic si fixarea lui in ambele parti.
- Sistem pentru pus furtunul de irigare sistem "prin picurare"
- Tablá interioară de protectie al masinii
- Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem facut brazda sau cu tavalug.



Vedere lateralá



Sistemul pentru plastic



Vedede din spate al sistemului



Vedere generalá din spate

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE ( KG )
FR-45	45	2,049	2,177	100 a 150	1.600
FR-48	48	2,173	2,301	110 a 150	1.700

Pentru tractoare standard cu inaltimea maxima a prizei de putere la 70 cm.

Característici STANDAR a rindurilor, inalte 32 cm., / baza 62 cm./ partea superioara a rindului 50 cm.

Spatiu între rinduri 42 cm. / din centrul in centrul rindurilor, mínim 109 cm. maxim 130 cm.

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE ( KG )
FRC-45	45	2,049	2,177	100 a 210	1.675
FRC-48	48	2,173	2,301	110 a 210	1.775
FRC-51	51	2,312	2,440	120 a 210	1.875
FRC-54	54	2,436	2,564	130 a 210	1.975

Pentru tractoare standard cu inatimea maxima a prizei de putere la 85 cm.

Característici STANDARD a rindurilor, inaltime 32 cm., / baza 62 cm./ partea superioara a rindului 50 cm.


Spatiu mínim între rinduri 42 cm. / din centrul in centrul rindurilor, mínim 109 cm. maxim 150 cm.

OPTIUNI FR, FRC:

COD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI SI ARIPI
01000	TRANSMISIE STRIATA
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTIT CU CUTITE DREPTE
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA

## FREZĂ ROTATIVĂ Model SATUR de la 110 la 350 C.P.

Carter cu transmisie centră prin angrenaje speciale  
 Sasiu dublu cu întăritura dubla  
 Turela întărită model structural adaptat  
 Baie specială de ulei etansă, taietoare iarba și protectoare  
 Protectori de rulmenți, și garnituri axiale  
 Sistemul rotorului autoreglabil  
 6 cutite pe disc, suruburi și siguranțe  
 Tabla în spate cu arcuri de presiune  
 Revoluții și caracteristici pentru tractoare de înaltă performanță  
 Cu transmisie DSHN de mare putere cu ambreiaj de securitate.  
 Pentru înălțimea minimă a cardanului de 65 cm.  
 Cutit de protecție al carterului, și aripi de serie mecanic  
 Pompă de ungere a angrenajelor cu circuit închis  
 Cutite speciale L-2 de design ENGUIX de serie cu șurub de 5/8"  
 Pregătite pentru a lucra între 8-10 kilometri pe oră  
 Pentru cardan de 1000 r.p.m.  
 Adâncimea maximă de lucru 40 cm.

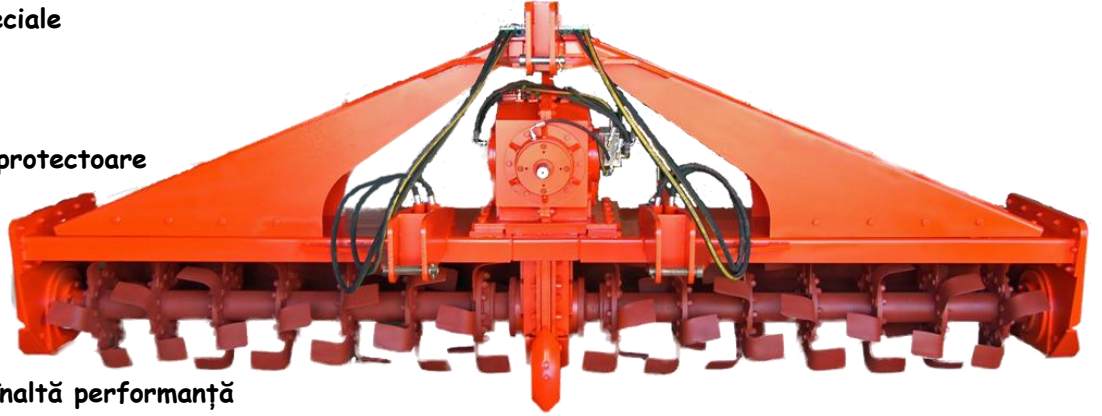

Invelis întărit pentru opțiunile cu sistem hidraulic de făcut brazde sau tavalug

Arcuri de presiune, aripi hidraulice



Contador - oră



Pompa de ungere automată



Pentru toate tipurile de teren



Baie de ulei etansă

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
SATUR 25	48	2,390	2,500	110 a 350	1.800
SATUR 30	60	2,890	3,000	130 a 350	1.900
SATUR 35	72	3,390	3,500	150 a 350	2.100
SATUR 40	84	3,890	4,000	170 a 350	2.300
SATUR 45	96	4,390	4,500	190 a 350	2.500
SATUR 50	108	4,890	5,000	210 a 350	2.800

**OPTIUNI SATUR :**

COD	DESCRIERE
CH	<b>CONTADOR DE ORE ÎN GRUP + 3 ANI GARANȚIE DE FABRICA</b>
04013	DISCURI DUBLE
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC

**OPȚIONAL TRAILER - PLATFORMA DE TRANSPORT**

COD	DESCRIERE			
	MĂSURI (M)	TARA	ROTI	P.M.A.
E-430	4,30x2,10	900 KG.	10,0/75-15,3	3,000 KG
E-530	5,30x2,10	1100 KG.	11,5/80-15	4,000 KG.



- Actionare cu 2 roti hidraulice  
 - Tirant cu bara de transport, legat la brate