

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## MATURA DE JOARDE SI RAMURI

**B2**

Masina adaptabila la partea din fata a tractorului

Brate flotante


Reglaj de ulei in toate miscarile

Plierea bratelor pentru facilitarea manevrelor

Extensie manuala a bratelor

Reglaj in toate sensurile

Carut de depozitare

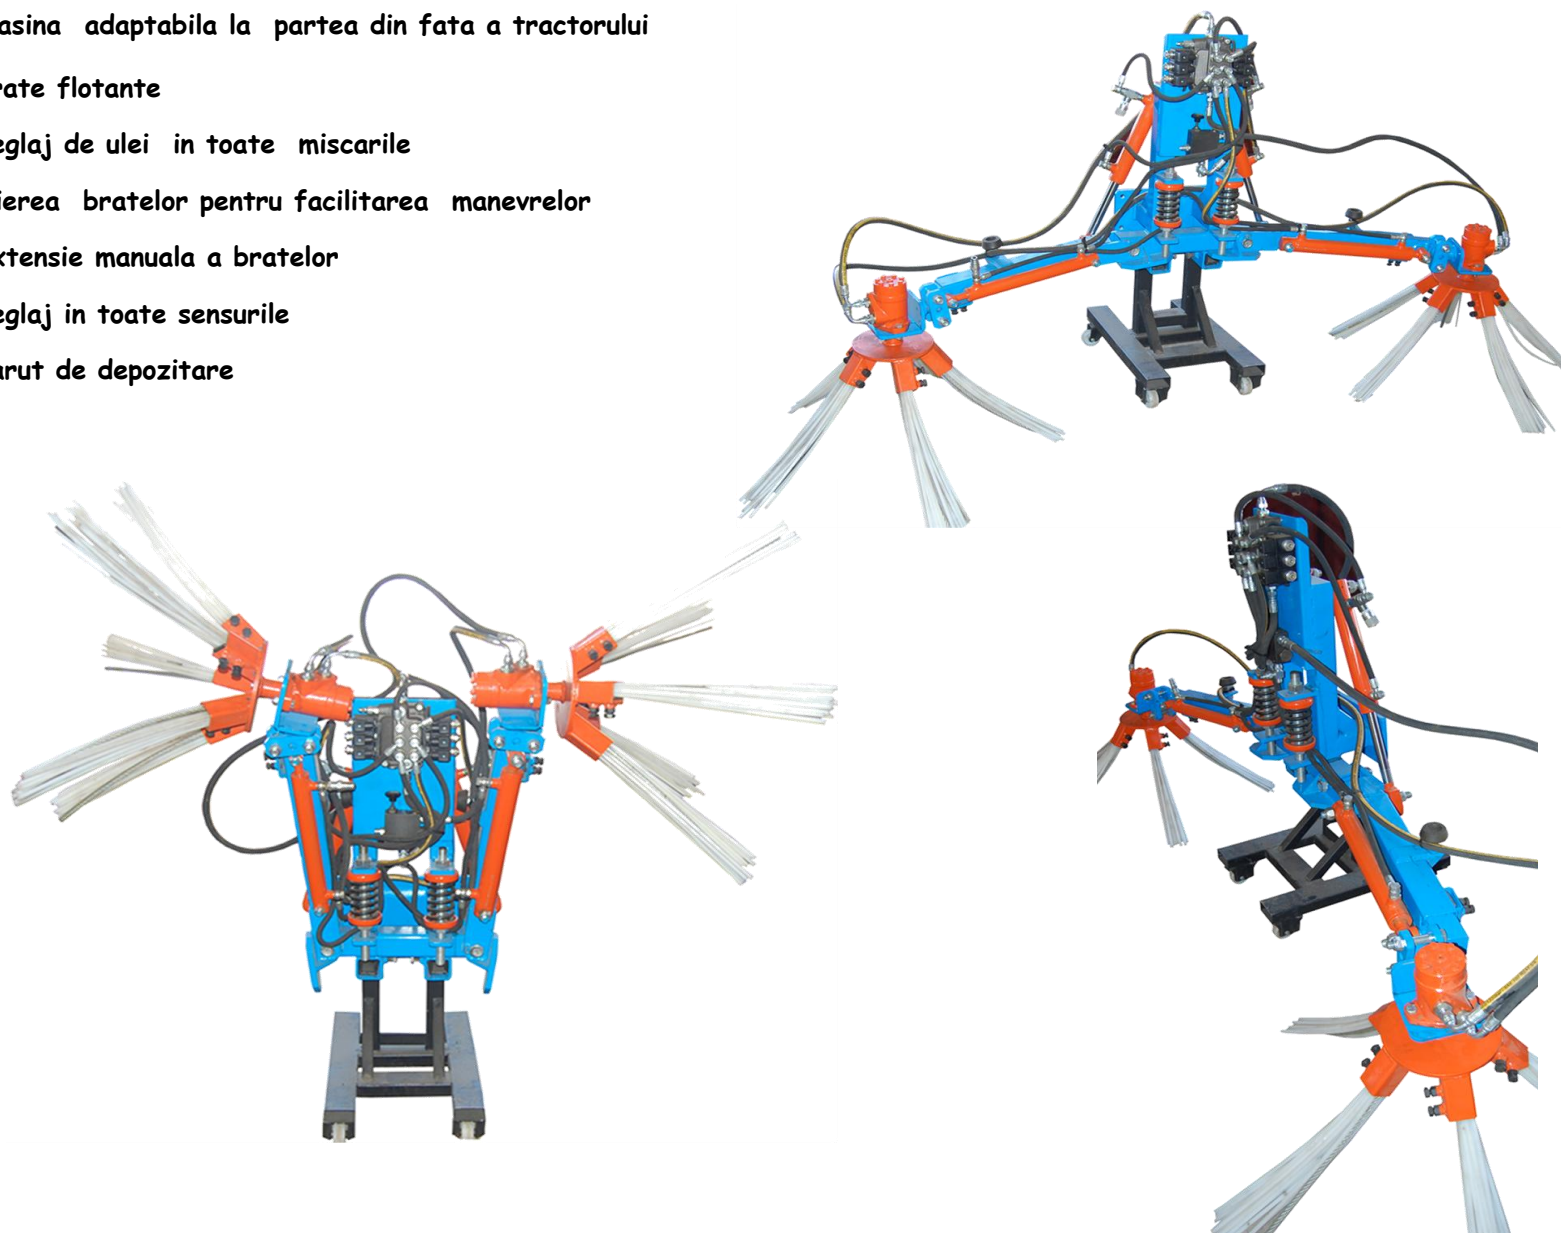

OPTIUNI AG-100:

MODEL	LATIME DE LUCRU		ULEI MINIM	GREUTATE
	MÍNIMA	MAXIMA		
B2	2,50 m.	3,20 m.	20 litri/min.	230

COD	DESCRIERE
B-1001	DESCHIDERE HIDRAULICA (NECESITA 6 PRIZE HIDRAULICE)
B-1002	ELECTROVALVULE SI COMANDA ELECTRICA DESCHIDERE HIDRAULIC
B-1003	RIDICARE INDEPENDENTA A BRATELOR (6 PRIZE HIDRAULICE)
B-1004	ELECTROVÁLVULAS Y MANDO ELÉCTRICO ELEVACIÓN INDEPENDIENTE
B-1005	SISTEM DUBLU DE ELECTROVALVULE SI COMANDA ELECTRICA TOTALA

## MASINA DE PREGATIT VIA INAINTE DE TAIERE

PV

Discuri de taiere ce asigura o taiere curata aproape de cordon, situate in partea de jos a axului.

Masina adaptabila in partea din fata a tractorului

Comanda electrica in cabina

Sasiu telescopic in latime si inaltime.


Suspensie pendulara pentru lucrul in zona de vale

Trei discuri de taiere pentru a asigura o taiere curata

11 discuri de tocat pentru curatirea cordonului

Carut de depozitare

Usor de agatat la tractor

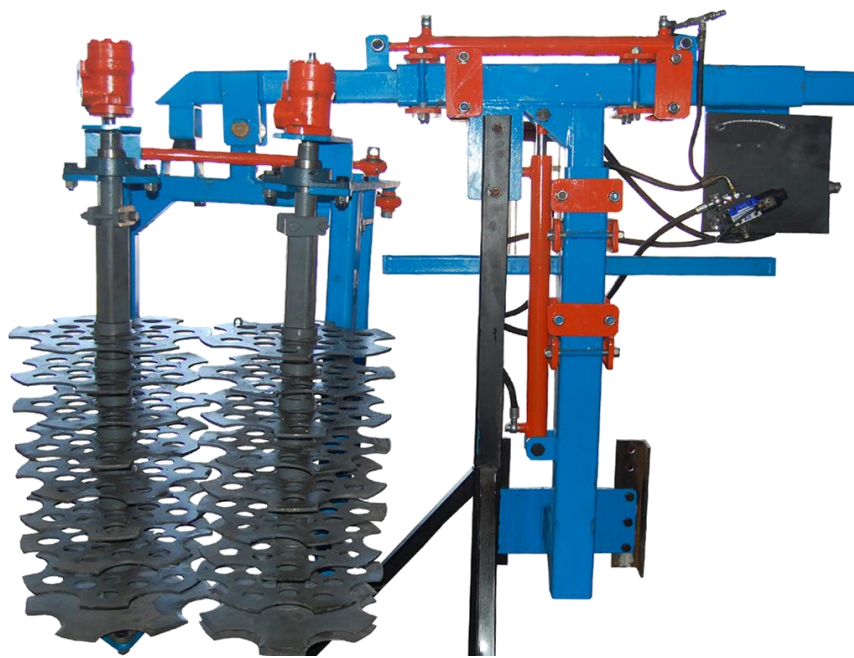

MODEL	INALTIME DE TAIERE		LATIME MIN. LUCRU	PUTERE MINIMA
	MINIMA	MAXIMA		
PV	50 cm	1,10 cm	2,00 m.	40 CP.

\* POMPA HIDRAULICA A TRACTORULUI MINIM: 20 LITRI/MINUT

OPTIUNI PV:

COD	DESCRIERE
PV	DESCHIDERE AUTOMATICA