

SPECIFICAȚII TEHNICE

MASINA DE TOCAT RESTURI VEGETALE TRL de la 25 la 80 C.P.

- Tocatoare de resturi vegetale usor de utilizat
- Cu cutite sau ciocane intercambiabile
- Tocatoare de iarba, in livezi de pomi fructiferi
- Pentru tractoare de putere mica
- Include transmisie normala, surub cu siguranta
- Pregatita cu greble de dezgropat si contra-greble



Vedere din spate



Modelul de bază



Detaliu desplasare manuală



Roți de apă de înlocuire a rolei din spate

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
TRL-080	12	0,800	0,980	25 a 80	270
TRL-100	16	1,000	1,180	30 a 80	310
TRL-125	24	1,250	1,430	35 a 80	350
TRL-150	32	1,500	1,680	40 a 80	390
TRL-175	40	1,750	1,930	50 a 80	430
TRL-200	48	2,000	2,180	60 a 80	470

OPTIUNI TRL :

COD	DESCRIERE
01108	CILINDRU INTARIT
01080	DEPLASARE LATERALA MECANICA
01071-L	DEPLASARE LATERALA HIDRAULICA
01072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA
Z1238	LANT LA SISTEMUL DE AGATARE

PRETURILE NU CONTIN TVA. CONDITIA DE LIVRARE DDU BRAILA.

CONTRACTELE SE POT INCHEIA DIRECT CU FURNIZORUL PENTRU A NU SE PLĂTI TVA.



Ciocane

Cutite



TOCATOARE DE RESTURI VEGETALE de la 40 la 120 C.P.

Tocatoare profesionala cu cutite intarite de 10 mm sau ciocane

Se preteaza pentru utilizare la culturi de camp si pomi fructiferi

Tocatoare de iarba

Mare capacitate de tocare si randament inalt

Pentru tractoare de putere mica

Include transmisie normala, surub cu siguranta

Preparata cu greble de dezgropat si contra-greble



Grup cu 2 axuri cu roata liberá



Vedere lateralá model bazic



Vedere din spate tocatoare cu dublu efect

indicat sá nu treacá peste resturi cu táválugul

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
TRR-125	24	1,250	1,410	40 a 120	495
TRR-150	32	1,500	1,660	60 a 120	540
TRR-175	40	1,750	1,910	65 a 120	590
TRR-200	48	2,000	2,160	80 a 120	670
TRR-230	56	2,300	2,460	90 a 120	730
TRR-250	56	2,500	2,660	100 a 120	800

OPTIUNI TRR :

COD	DESCRIERE
01070	GRUP DE AGATAT CU EFECT DUBLU SI GRUP CU 2 AXURI
01108	CILINDRU INTARIT
01120	CILINDRU LUNG INTARIT
01071	DEPLASARE LATERALA HIDRAULICA
01063	ROTI IN SPATE HIDRAULICE
01074	ROTI IN SPATE MECANICE (FARA TAVLUG)
01072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA
Z1238	LANT LA SISTEMUL DE AGATARE
20086	GREBLE IN SPATE

TOCATOARE CU CIOCANE SPECIALE

de la 70 la 150 C.P.

Trituratoare de capacitate inalta cu ciocane speciale

Special pentru terenur cu piatra si resturi groase

Transmisie cu roate libera suruburi si siguranta.


Ciocane interite si lanturi in fate groase

Pentru tractoare mici de putere joasa

Triturare de orice fel de resturi

Preparata cu greble de dezgropat si contra-greble

Patinaj de a reglementa adâncime

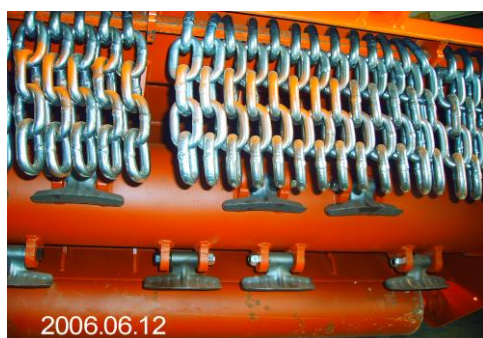

2006.06.12

Ciocanè intarite si lanturi groase in fatá



2006.06.12

Vedere din spate



2006.06.12

Fierástraie de rupere si contra-ciocane



Masina lucrînd


MODEL	Nº DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
TRO-150	16	1,500	1,695	70 a 150	875
TRO-175	20	1,750	1,945	85 a 150	975
TRO-200	24	2,000	2,195	100 a 150	1.100
TRO-230	28	2,300	2,495	110 a 150	1.200
TRO-250	28	2,500	2,695	120 a 150	1.350
TRO-280	32	2,800	2,995	130 a 150	1.450

OPTIUNI TRO :

COD	DESCRIERE
01070	GRUP DE AGATAT CU EFECT DUBLU SI GRUP CU 2 AXURI
01108	CILINDRU INTARIT. CU MANGHERA SI VALVULA
01120	CILINDRU LUNG INTARIT CU MANGHERA SI VALVULA
Z1238	LANT LA SISTEMUL DE AGATARE

TOCATOARE RESTURI VEGETALE CU BRAT de la 40 la 110 CP

Masina de tocat profesionala cu ciocane si cutite
 De la -60° pîna la 90° cu inclinare laterala
 Delasare laterala depasind latimea tractorului
 Pentru zonele cu acces dificil, cu accesorii
 Pentru tractoare standar.
 Include transmisie normala lunga, surub si siguranta
 Cu grup cu roata libera
 Patine laterale si t v lug in spate
 Sistem de intoarceve cu lant

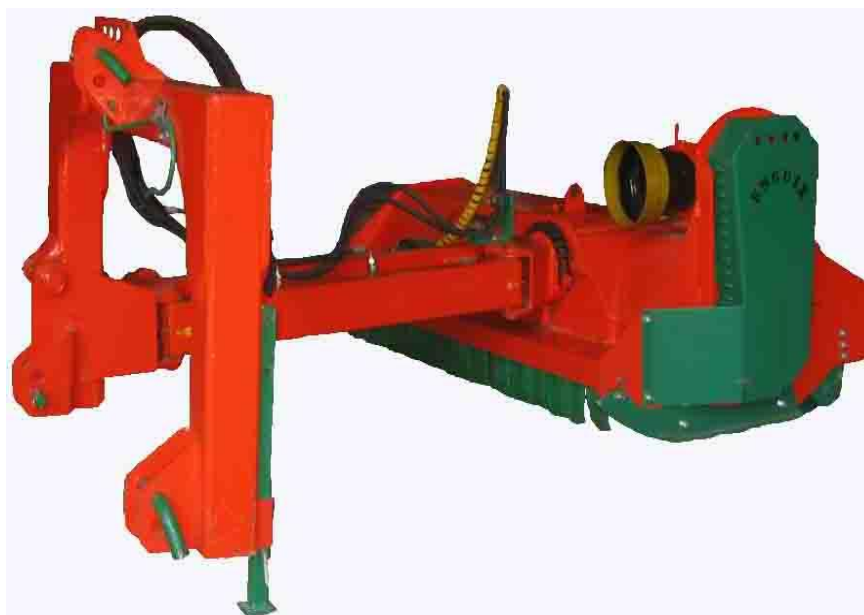

Brat deplasabil



Detaliu cilindru brat



Vedere lateral 

MODEL	N� DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE M�XIMA	GREUTATE
TRB-130	20	1,300	1,500	40 a 110	540
TRB-160	24	1,600	1,800	60 a 110	625
TRB-180	28	1,800	2,000	70 a 110	675
TRB-200	32	2,000	2,200	85 a 110	725

OPTIUNI TRB :

COD	DESCRIERE
01120	CILINDRU LUNG INTARIT CU MANGHERA SI VALVULA

TOCATOARE RESTURI VEGETALE CU BRAT INTARIT de la 50 la 120 C.p.

Masina de tocat profesionala cu ciocane de mare dimensiune

De la -60° pîna la 90° cu inclinare laterala

Delasare laterala depasind latimea tractorului

Pentru zonele cu acces dificil, cu accesorii


Pentru tractoare standar.

Include transmisie normala lunga, surub si siguranta

Cu grup cu roata libera

Patine laterale si t v lug in spate

Sistem de intoarceve cu lant

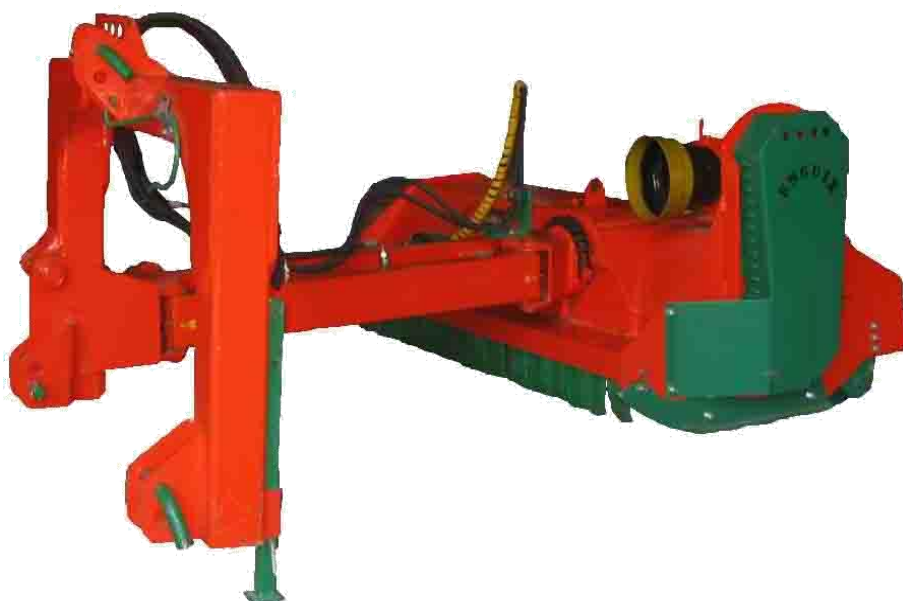

Brat deplasabil



Detaliu intoarcere brat



Vedere din spate

MODEL	N° DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
TRBR-130	7	1,300	1,540	50 a 120	550
TRBR-160	8	1,600	1,840	65 a 120	625
TRBR-180	9	1,800	2,040	80 a 120	685
TRBR-200	10	2,000	2,240	95 a 120	735

OPTIUNI TRBR :

COD	DESCRIERE
01120	CILINDRU LUNG INTARIT CU MANGHERA SI VALVULA
E-PIATRA	STRUCTURA INTARITA PENTRU PIATRA (MOD. R)

TOCATOARE DE RESTURI IN VITA-DE-VIE TRV de 50 a 120 C.V.

Tocatoare profesionala cu cutie sau ciocane.

Speciala pentru vita-de-vie

Pentru terenuri cu piatra

Pentru tractoare de putere mica si medie

Include transmisie cu roata libera.

Cu sistem de adunat lateral reglabil

Roti din spate cu inaltime reglabila

Cu fierastrau pentru maruntit.

Pompa de alimentare hidraulica

Cu gratii in partea frontala



Ax de autoalimentare în interior



alimentator hidraulic



Vedere laterală



Sistem de intindere automatic



Vedere din spate și roti mobile

MODEL	Nº DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
TRV-125	12	1,250	1,531	50 a 120	675
TRV-150	16	1,500	1,781	60 a 120	730
TRV-175	20	1,750	2,031	70 a 120	775



OPTIUNI TRV :

COD	DESCRIERE
01108	CILINDRU INTARIT
01120	CILINDRU LUNG INTARIT
20297	ROTI IN SPATE GIRATORII

TOCATOARE AUTOALIMENTATA

TRA de la 80 la 150 C.P.

Tocatoare profesionala autoalimentata cu ciocane
 Doua tavaluge de alimentare
 Speciala pentru tocat ramuri.
 Pentru terenuri cu piatră sau lucrata
 Pentru toate tipurile de tractoare
 Include transmisie cu ambreiaj de securitate.
 Capacitate mare de tocare.
 Tavalug in spate destabilizare.
 Cu fierastrai de rupere și contra- ciocane.
 Motor de alimentare hidraulic putere de 750 de D.C.
 Lant dublu consolidat de transmisie.
 Intinzatoare automate la alimentatoare .

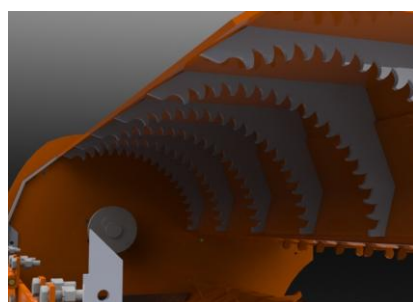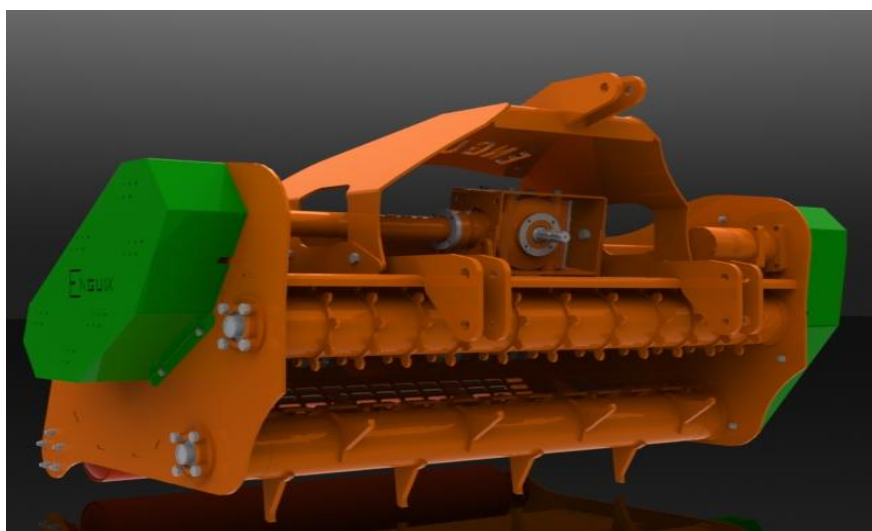

Detaliu fierastrai interior



Masina lucrand



Vedere din spate, sistem de tavalug stabilizator.



MODEL	Nº DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
TRA-150	16	1,500	1,836	80 a 150	925
TRA-200	24	2,000	2,336	95 a 150	1.100

OPTIUNI TRA :

COD	DESCRIERE
01120	CILINDRU INTARIT. LUNG CU FURTUNE SI VALVULE.

TOCATORE HIDRAULICA PENTRU MINI -EXCAVATOARE

THS

Ataşabila la mini-excavatoare hidraulice de 2 la 8 tone.

Ciocane cu viață lungă

Compacte

Șasiu dublu cu anti-ciocane

Rotor echilibrat electronic

Rulmenti Aliniati

Cortină față și spate din lanturi

Patine laterale și tãvãlug in spate reglabil

Placa Uniune / model de cuplare în general pentru mini-excavator

Tratament anticoroziune terminat cu un strat dublu de vopsea



Detaliu placa de fixare



Detaliu motor hidraulic.



Detaliu patine și tavalug in spate



Detaliu ciocane

MODEL	LATIME TAIERE	LATIME TOTALĂ	PUTERE Min/max (C.V.)	TRANSMISIE PTO. AX	GREUTATE KG
THS -100	1,030	1,550	28-35	150-180	369
THS-110	1,130	1,650	28-35	150-180	384
THS-120	1,230	1,750	28-35	150-180	404

OPTIUNI THS:

COD	DESCRIERE
	SISTEM DE CUPLARE PENTRU EXCAVATOR (INDICA MASURILE)

TOCATORE HIDRAULICA PENTRU EXCAVATORE IN SILVICULTURA THF

Cuplate la excavatoare hidraulice

Ciocane fixe de lungă durată

Compacte.

Sasiu intarit.

Rotor echilibrat electronic.

Rulmenti aliniati

Capacul din spate hidraulic.

Cortină față și spate din lanturi.

Patine laterale.



Hidraulice hayon

MODEL	LATIME TAIERE	LATIME TOTALĂ	PRESIUNE Min/max(BAR)	Nº DE CIOCANE	KG.
THF -125	1,320	1,740	220-350	36	986
THF-150	1,570	1,990	220-350	44	1030
THF-180	1,870	2,290	220-350	52	1085
THF-200	2,070	2,490	220-350	60	1125

Flux Min/Max (litri) 110-150

OPTIUNI THS:

COD	DESCRIERE
	SISTEM DE CUPLARE PENTRU EXCAVATOR (INDICA MASURILE)