

SPECIFICAȚII TEHNICE

MAȘINĂ DE TUNS IARBA DB2 de 20 a 60 C.P.

Patine reglabile în înălțime

4 Lanțuri (standard)

Sau 2 cutite (opțional) pe rotor

Priza de putere de 540

Sistem de agățare cat II

Tratament anticoroziv

Și terminat cu dubla vopsire

Sasiu rețaiat în colțurile din spate pentru facilitarea rotirilor

Schimb rapid și ușor al sculelor de tăiat cu ajutorul șuruburilor

Șuruburi în spate pentru adunarea resturilor vegetale la lucrul înapoi



Sistem de schimb al sculelor



Tip de lanțuri intercambiabile

MODEL	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
DB2-090	0,900	0,970	20-60	186
DB2-100	1,000	1,070	20-60	197
DB2-110	1,100	1,170	25-60	213
DB2-120	1,200	1,270	35-60	301
DB2-130	1,300	1,370	35-60	354
DB2-140	1,400	1,470	35-60	389
DB2-150	1,500	1,570	35-60	410

OPTIUNI DB2:

COD	DESCRIERE
1072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA

MAȘINĂ TOCAT IARBĂ DE MUNTE

DB3 de la 50 la 85 C.P.

Patine reglabile in inatime

4 Lanturi (standard)

Sau 2 cutite (opcionale) pe rotor

Priza de putere de 540

Sistem de agatare cat II

Tratament anticoroziv

Si terminat cu dubla vopsire

Sasiu retaiat in colturile din spate pentru facilitarea rotirilor

Schimb rapid si usor al sculelor de taiat cu ajutorul suruburilor

Suruburi in spate pentru adunarea resturilor vegetale la lucrul înapai



Sasiu retaiat si sigurante in spate



Tip de lanturi intercambiabile



Desplasare laterală hidraulic

Sistem de patine



MODEL	LATIME DE TAIAT	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
DB3-120	1,200	1,290	50-85	386
DB3-130	1,300	1,390	50-85	400
DB3-140	1,400	1,490	50-85	463
DB3-150	1,500	1,590	50-85	505
DB3-160	1,600	1,690	50-85	548
DB3-170	1,700	1,790	50-85	602
DB3-180	1,800	1,890	50-85	645

CU DESPLASARE LATERALĂ HIDRAULICĂ

DB3-120D	1,200	1,290	50-85	489
DB3-130D	1,300	1,390	50-85	512
DB3-140D	1,400	1,490	50-85	622
DB3-150D	1,500	1,590	50-85	655
DB3-160D	1,600	1,690	50-85	686
DB3-170D	1,700	1,790	50-85	729
DB3-180D	1,800	1,890	50-85	773

OPTIUNI DB3:

COD	DESCRIERE
1072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA

MASINA DE TOCAT IARBA DE PADURE(LA MUNTE) DB5 de 90 LA 150 C.P.

Patine reglabile in inatime

4 Lanturi (standard)

Sau 2 cutite (opcional) pe rotor

Priza de putere de 1,000

Sistem de agatare cat II

Tratament anticoroziv

Si terminat cu dubla vopsire

Picior de securitate


Sasiu retaiat in colturile din spate pentru facilitarea rotirilor

Schimb rapid si usor asculelor de taiat cu ajutorul suruburilor

Suruburi in spate petru adunarea resturilor vegetale la lucrul inapoi



Sistem de patine

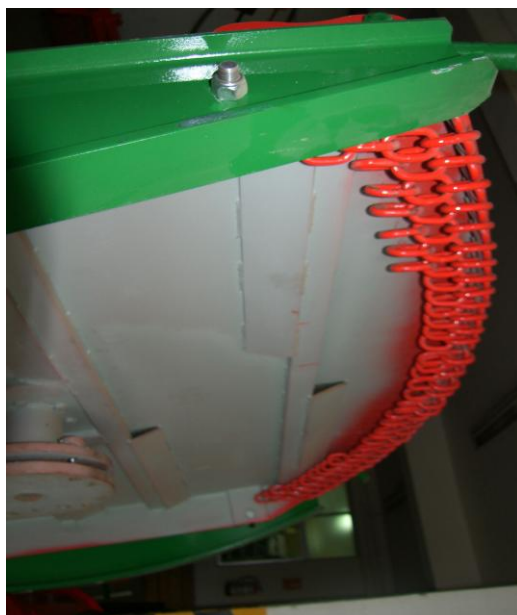

Sasiu retaiat



Sistem de schimb al sculelor

MODEL	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
DB5-150	1,500	1,610	85-150	582
DB5-160	1,600	1,710	85-150	610
DB5-170	1,700	1,810	90-150	640
DB5-180	1,800	1,910	90-150	670
DB5-190	1,900	2,010	90-150	701
DB5-200	2,000	2,110	90-150	735

CU DESPLASARE LATERALÁ HIDRAULICÁ

DB5-150D	1,500	1,610	85-150	735
DB5-160D	1,600	1,710	85-150	765
DB5-170D	1,700	1,810	90-150	805
DB5-180D	1,800	1,910	90-150	840
DB5-190D	1,900	2,010	90-150	877
DB5-200D	2,000	2,110	90-150	911

OPTIUNI DB5:

COD	DESCRIERE
01072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA

MAȘINĂ TOCAT IARBĂ LA MUNTE DFR de la 90 la 200 C.P.

Patine reglabile in inatime

8 Lanturi (standard) sau 2 cutite (opcional) pe rotor

Priza de putere de 1,000

Tratament anticoroziv

Si terminat cu dubla vopsire

Picior de securitate

Sasiu retaiat in colturile din spate pentru facilitarea rotirilor

Schimb rapid si usor asculelor de taiat cu ajutorul suruburilor

Suruburi in spate petru adunarea resturilor vegetale la lucrul înapoi

Rotor dublu



Sistem de cutite sau lanturi



Patine reglabile a inatimii

MODEL	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
DB6-205	2,050	2,160	90-200	1254
DB6-220	2,200	2,310	90-200	1296
DB6-240	2,400	2,510	90-200	1521

CU DESPLASARE LATERALĂ HIDRAULICĂ

DB6-205D	2,050	2,160	90-200	1315
DB6-220D	2,200	2,310	90-200	1445
DB6-240D	2,400	2,510	90-200	1680

OPTIUNI DB6:

COD	DESCRIERE
1072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA