

SPECIFICAȚII TEHNICE

FREZĂ ROTATIVĂ Model PSR de la 60 la 130 C.P.

Transmisie laterala cu angrenaj intarit

Cu baie laterala de ulei

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului.

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 65 cm

4 sau 6 cutite pe disc, sistem de prindere la tractor cu siguranta

Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem hidraulic de facut brazda sau cu tavalug.



Cutit lateral in dreapta



Aripi mobile mecanic

Carter laterale din fonta cu grafit nodular bloc

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
PSR-42	42	1,873	2,063	60 a 130	630
PSR-45	45	2,037	2,227	70 a 130	660
PSR-48	48	2,136	2,326	80 a 130	690
PSR-51	51	2,300	2,490	90 a 130	720
PSR-54	54	2,399	2,589	100 a 130	750

OPTIUNI PSR :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI SI ARIPI
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
10020	CU CUTIE DE VITEZE CU 2 TREPTE
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA

FREZA ROTATIVA Model SR de la 80 la 150 C.p.

Baie de ulei intarita

Transmisie laterala cu angrenaj intarit

Cu baie laterala de ulei

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

4 sau 6 cutite pe disc, sistem de prindere la tractor cu siguranta

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelare solului.

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 70 cm (se poate adapta la orice fel de tractor)

Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem hidraulic de facut brazda sau cu tavalug.



Tureta intarita si sistem hidraulic




Tablá dreapta



Cutit lateral in dreapta



cu optiune masinã braze hidraulică

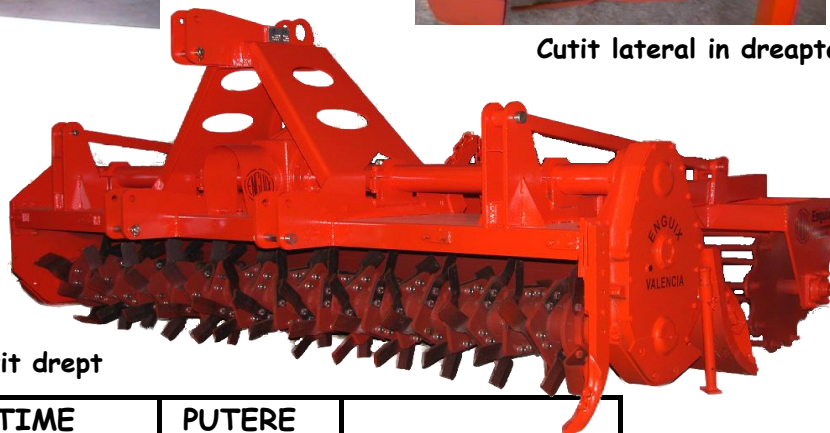

Cutit drept

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIAT	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
SR-45	45	2,049	2,177	80 a 150	900
SR-48	48	2,173	2,301	90 a 150	920
SR-51	51	2,312	2,440	100 a 150	940
SR-54	54	2,436	2,564	110 a 150	960
SR-57	57	2,575	2,703	115 a 150	980
SR-60	60	2,699	2,827	120 a 150	1.000
SR-63	63	2,838	2,963	125 a 150	1.030
SR-66	66	2,962	3,092	130 a 150	1.060

OPTIUNI SR :

COD	DESCRIERE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL 16 mm.
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

FREZA ROTATIVĂ Model SRC de 80 la 180 C.V.

Transmisie laterala prin angrenaj intarit

Cu baie laterala de ulei pentru transmisie

Freza rotativa centrata cu tureta intarita

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului


Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 85 cm

Cu cutie de viteze cu 2 trepte

Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem hidraulic de facut brazda sau cu tavalug.

Baie de ulei intarita

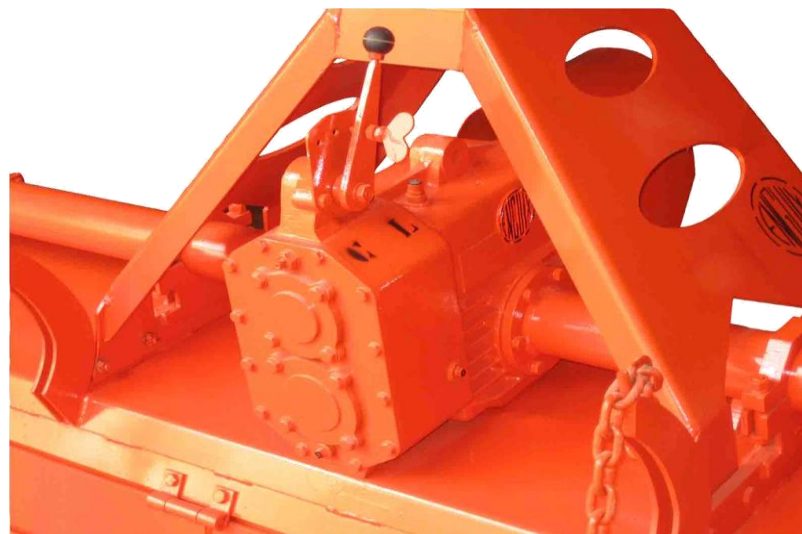

cu optiune masina brazde hidraulica



Mare capacitate de lucru



Cutit lateral in dreapta

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
SRC-45	45	2,049	2,177	80 a 180	975
SRC-48	48	2,173	2,301	90 a 180	995
SRC-51	51	2,312	2,440	100 a 180	1.015
SRC-54	54	2,436	2,564	110 a 180	1.035
SRC-57	57	2,575	2,703	115 a 180	1.055
SRC-60	60	2,699	2,827	120 a 180	1.075
SRC-63	63	2,838	2,963	125 a 180	1.105
SRC-66	66	2,962	3,092	130 a 180	1.120

OPTIUNI SRC :

COD	DESCRIERE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	CUTIT DREPT (4 SQUARE DISC)
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

FREZĂ ROTATIVĂ Model R-1 de 125 la 160 C.p.

- Transmisie laterala prin angrenaj intarit special
- Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit
- Turela intarita, model structural
- Baie de ulei intarita
- Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate
- 6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor
- Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului.
- Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor
- Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 75 cm
- Invelis intarit pentru obtinerea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug



Baie de ulei intarita



Intarituri structurale



Sistem de ungere automatic

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
R1-54	54	2,436	2,634	125 a 160	1.080
R1-57	57	2,575	2,773	130 a 160	1.100
R1-60	60	2,699	2,897	135 a 160	1.120
R1-63	63	2,838	3,033	140 a 160	1.150
R1-66	66	2,962	3,162	145 a 160	1.180

OPTIUNI R1 :

COD	DESCRIERE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL 16 mm.
57187	CUTIT DREPT (4 SQUARE DISC)
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

FREZĂ ROTATIVĂ Model R-2 de 125 la 210 C.p.

Transmisie laterala prin angrenaj intarit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului.

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor


Baie de ulei intarita

Turela intarita, model structural

Cu cutie de schimb de 2 viteze cu maneta

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 85 cm

Invelis intarit pentru obtinerea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug



Grupa cu unelte de dublu



Intarite structurală



Cu cutie de viteze cu 2 trepte

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
R2-54	54	2,436	2,634	125 a 210	1.160
R2-57	57	2,575	2,773	130 a 210	1.180
R2-60	60	2,699	2,897	135 a 210	1.200
R2-63	63	2,838	3,033	140 a 210	1.230
R2-66	66	2,962	3,162	145 a 210	1.245
R2-69	69	3,101	3,251	150 a 210	1.290
R2-72	72	3,225	3,375	155 a 210	1.335
R2-75	75	3,364	3,514	160 a 210	1.380
R2-78	78	3,488	3,638	165 a 210	1.425

OPTIUNI R1 :

COD	DESCRIERE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

OPTIUNI MASINI STANDARD SI SPECIALE

DOAR PENTRU MODELE STANDARD SI MASINI SPECIALE

LATIME TOTALA		DESCRIERE
MIN MAX	1,230 5,000	MASINA DE FACUT BRAZDE FIXA
		MASINA DE FACUT BRAZDE HIDRAULICA
		TAVALUG DE TOP SAU BAR HIDRAULIC
		TAVALUG DE TOP SAU BAR MECANIC
		TAVALUG IN " T " HIDRAULIC PENTRU OREZARII
		TAVALUG CILINDRIC HIDRAULIC
		TAVALUG CILINDRIC MECANIC



Masina de facut brazde fixa



Masina de facut braze hidraulica



Tavalug cilindric hidraulic



Tavalug in "T" hidraulic pentru orezarii



Tavalug de tip hidraulic



Sistem mecanic