

**FREZĂ ROTATIVĂ Model JRM de la 21 la 40 C.P.**

Transmisie lateral prin lant

Carter si baie de ulei

Include transmisie intarita, suruburi si sigurante

Caracteristici adaptate la fiecare tractor

4 cutite pe disc

Freza centrata sau deplasata lateral, la cerere

Pentru tractoare de vie sau mici



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
JRM-20	20	1,065	1,195	21 a 40	205
JRM-22	22	1,226	1,355	21 a 40	215
JRM-24	24	1,275	1,405	21 a 40	225
JRM-26	26	1,436	1,566	21 a 40	235
JRM-28	28	1,485	1,615	21 a 40	240

OPTIUNI JRM :

COD	DESCRIERE
01015	ARIPI MOBILE MECÁNICE
01032	CUTIT IN PARTEA DREAPTA
C / D	CENTRAT SAU DESPLASABIL

## FREZĂ ROTATIVĂ Model JSR de la 21 la 60 C.P.

Transmisie laterala prin lant intarit

Carter si grup cu baie de ulei

Pentru tractoare de vita de vie

4 cutite pe disc

Centrat sau deplasabil in functie de cerere

Include transmisie intarita, suruburi si sigurante

Rotatii si caracteristici adaptate la fiecare tractor



MODEL	N° DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
JSR-16	16	1,065	1,195	21 a 60	245
JSR-18	18	1,226	1,355	25 a 60	258
JSR-20	20	1,275	1,405	30 a 60	265
JSR-22	22	1,436	1,566	35 a 60	278
JSR-24	24	1,485	1,615	40 a 60	285
JSR-26	26	1,646	1,776	45 a 60	298
JSR-28	28	1,695	1,830	50 a 60	305
JSR-30	30	1,856	1,991	55 a 60	325

OPTIUNI JSR :

COD	DESCRIERE
01015	ARIPI MOBILE MECANICE
01026	AMBREIAJ DE SECURITATE
01032	CUTIT IN DREAPTA
C / D	CENTRAT SAU DESPLASABIL

**FREZA ROTATIVA Model VLM de la 35 la 80 C.P.**

Transmisie laterala prin lant intarit cu intinzator automatic

Carter lateral si grup cu baie de ulei

Incluce transmisie intarita cu ambreiaj de securitate.

6 cutite pe disc, suruburi sisigurante

Centrat sau deplasabil in functie de cerere

Tabla in spate curbata pentru nivelarea terenului

Rotatii si caracteristici adaptate la fiecare tractor

Pentru tractoare de vie sau livezi (mici)



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
VLM-24	24	1,070	1,230	35 a 80	380
VLM-27	27	1,226	1,386	40 a 80	395
VLM-30	30	1,325	1,485	40 a 80	410
VLM-33	33	1,481	1,641	45 a 80	440
VLM-36	36	1,580	1,740	45 a 80	456
VLM-39	39	1,736	1,896	50 a 80	475
VLM-42	42	1,835	1,995	50 a 80	486
VLM-45	45	1,991	2,151	60 a 80	520
VLM-48	48	2,090	2,250	60 a 80	535

**OPTIUNI VLM :**

COD	DESCRIERE
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01020	ARIPI MOBILE MECANICE
01031	CUTIT IN PARTEA DREAPTA
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULICE
C / D	CENTRAT SAU DEPLASABIL

## FREZĂ ROTATIVĂ Model VM de la 35 la 85 C.V.

Transmisie laterala prin angrenaj intarit  
Carter lateral si grup cu baie de ulei  
Include transmisie intarita cu ambreiaj de securitate.  
6 cutite pe disc, suruburi si sigurante  
Centrat sau desplasabil in functie de cerere  
Tabla in spate curbata pentru nivelarea terenului  
Rotatii si caracteristici adaptate la fiecare tractor  
Si ptr.tractoare de vie si livezi



MODEL	N° DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
VM-24	24	1,070	1,230	35 a 85	380
VM-27	27	1,226	1,386	40 a 85	420
VM-30	30	1,325	1,485	40 a 85	440
VM-33	33	1,481	1,641	45 a 85	470
VM-36	36	1,580	1,740	45 a 85	486
VM-39	39	1,736	1,896	50 a 85	505
VM-42	42	1,835	1,995	50 a 85	516
VM-45	45	1,991	2,151	60 a 85	550
VM-48	48	2,090	2,250	60 a 85	565

### OPTIUNI VM :

COD	DESCRIERE
01010	TABLA TAIATA ORIZONTAL
01020	ARIPI MOBILE MECANICE
01031	CUTIT IN PARTEA DREAPTA
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULICE
C / D	CENTRAT SAU DESPLASABIL

**FREZĂ ROTATIVĂ Model PSR de la 60 la 130 C.P.**

Transmisie laterală cu angrenaj întărit

Cu baie laterală de ulei

Include transmisie întărită și ambreiaj de securitate

4 sau 6 cutite pe disc, sistem de prindere la tractor cu siguranță

Tabla montată în spatele utilajului pentru nivelarea solului.

Rotatii și caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priză de putere la înălțime de 65 cm

Sasiu și ureauă întărite pentru opțiunea sistem hidraulic de făcut brazda sau cu tavalug.



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
PSR-42	42	1,873	2,063	60 a 130	630
PSR-45	45	2,037	2,227	70 a 130	660
PSR-48	48	2,136	2,326	80 a 130	690
PSR-51	51	2,300	2,490	90 a 130	720
PSR-54	54	2,399	2,589	100 a 130	750

**OPTIUNI PSR :**

CoD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI DIN SPATE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA

## FREZA ROTATIVA Model SR de la 70 la 150 C.p.



Transmisie laterala cu angrenaj intarit

Cu baie laterala de ulei

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

4 sau 6 cutite pe disc, sistem de prindere la tractor cu siguranta

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelare solului.

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 70 cm (se poate adapta la orice fel de tractor)

Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem hidraulic de facut brazda sau cu tavalug.


MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIAT	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
SR-45	45	2,049	2,177	70 a 150	900
SR-48	48	2,173	2,301	80 a 150	920
SR-51	51	2,312	2,440	90 a 150	940
SR-54	54	2,436	2,564	100 a 150	960
SR-57	57	2,575	2,703	110 a 150	980
SR-60	60	2,699	2,827	120 a 150	1,000
SR-63	63	2,838	2,963	130 a 150	1,030
SR-66	66	2,962	3,092	140 a 150	1,060

**OPTIUNI SR :**

CoD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI DIN SPATE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

## FREZA ROTATIVĂ Model SRC de 100 la 210 C.V.

Transmisie laterala prin angrenaj intarit  
 Cu baie laterala de ulei pentru transmisie  
 Freza rotativa centrata cu tureta intarita  
 Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate  
 6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor  
 Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului  
 Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor  
 Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 85 cm  
 Cu cutie de viteze cu 2 trepte  
 Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem hidraulic de facut brazda sau cu tavalug.

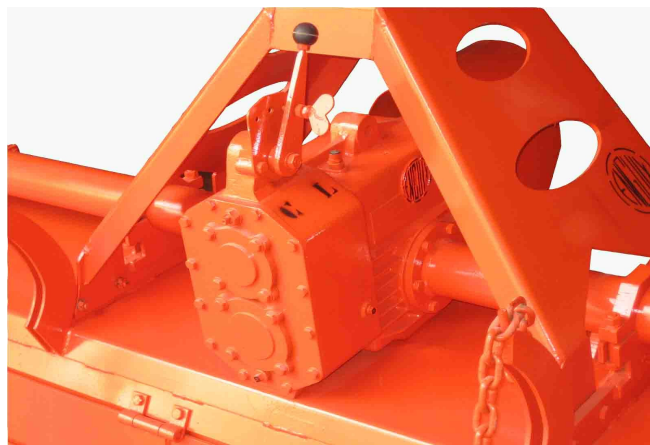

MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
SRC-45	45	2,049	2,177	100 a 210	975
SRC-48	48	2,173	2,301	110 a 210	995
SRC-51	51	2,312	2,440	120 a 210	1,015
SRC-54	54	2,436	2,564	130 a 210	1,035
SRC-57	57	2,575	2,703	140 a 210	1,055
SRC-60	60	2,699	2,827	150 a 210	1,075
SRC-63	63	2,838	2,963	160 a 210	1,105
SRC-66	66	2,962	3,092	160 a 210	1,120

### OPTIUNI SRC :

CoD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI DIN SPATE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPIILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"