

## FREZĂ ROTATIVĂ Model R-1 de 130 la 180 C.p.

Invelis intarit pentru obtinerea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug

Transmisie laterala prin angrenaj intarit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

Turela intarita, model structural

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului.

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 70 cm



MODEL	N° DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
R1-54	54	2,436	2,634	130 a 180	1,080
R1-57	57	2,575	2,773	135 a 180	1,100
R1-60	60	2,699	2,897	140 a 180	1,120
R1-63	63	2,838	3,033	145 a 180	1,150
R1-66	66	2,962	3,162	150 a 180	1,180

OPTIUNI R1 :

CoD	DESCRIERE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

## FREZĂ ROTATIVĂ Model R-2 de 120 la 300 C.p.

Invelis intarit pentru obtinerea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug

Transmisie laterala prin angrenaj intarit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

Turela intarita, model structural

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului.

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 70 cm



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
R2-54	54	2.436	2.634	120 a 300	1,160
R2-57	57	2.575	2.773	125 a 300	1,180
R2-60	60	2.699	2.897	130 a 300	1,200
R2-63	63	2.838	3.033	135 a 300	1,230
R2-66	66	2.962	3.162	140 a 300	1,245
R2-69	69	3.101	3.251	145 a 300	1,290
R2-72	72	3.225	3.375	150 a 300	1,335
R2-75	75	3.364	3.514	155 a 300	1,380
R2-78	78	3.488	3.638	160 a 300	1,425
R2-81	81	3.627	3.777	165 a 300	1,470
R2-84	84	3.751	3.901	170 a 300	1,515
R2-87	87	3.890	4.040	180 a 300	1,560
R2-90	90	4.014	4.164	190 a 300	1,625

### OPTIUNI R2 :

CoD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI DIN SPATE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

**FREZA ROTATIVA CU TAVALUG Model SRF de 80 la 150 C.P.****GRUP MULTIFUNCTIONAL PENTRU PREGATIREA TERENULUI LA SEMANAT OREZ**

Sistem pentru lucru in terenuri cu apa, cu noroi sau uscate

Transmisie laterala prin angrenaj intarit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

2 Prize de putere necesare 540 si 1,000 r.p.m.

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

4 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Aripi mobile hidraulice laterale de serie

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 70 cm

Invelis intarit pentru obtinerea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE ( KG )
SRF-32	32	2,173	2,301	80 a 150	1,020
SRF-36	36	2,436	2,564	100 a 150	1,060
SRF-40	40	2,699	2,827	120 a 150	1,100
SRF-44	44	2,962	3,092	130 a 150	1,160

## OPTIUNI SRF:

CoD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI DIN SPATE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

**FREZA ROTATIVA CU TAVALUG DF de 70 LA 130 C.P.**

GRUP MULTIFUNCTIONAL PENTRU PREGATIREA TERENULUI DE SEMANAT OREZ

Sistem pentru lucru in terenuri cu apa, cu noroi sau uscate

Transmisie laterala prin angrenaj intarit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

2 Prize de putere necesare 540 si 1,000 r.p.m.

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

4 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor


Aripi mobile hidraulice laterale de serie

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 85 cm

Invelis intarit pentru obtinerea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug

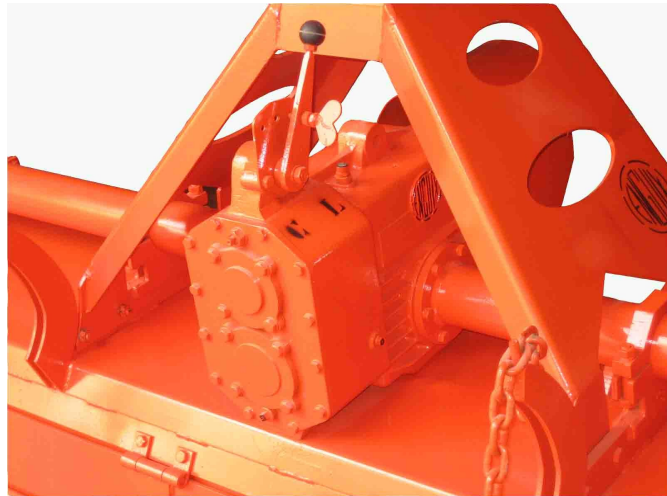

MODEL	N° DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
SRCF-32	32	2,173	2,301	80 a 250	1,195
SRCF-36	36	2,436	2,564	100 a 250	1,135
SRCF-40	40	2,699	2,827	120 a 250	1,175
SRCF-44	44	2,962	3,092	130 a 250	1,220
SRCF-48	48	3,225	3,353	140 a 300	1,435
SRCF-52	52	3,488	3,616	150 a 300	1,525

## OPTIUNI SRC-F :

CoD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI DIN SPATE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

## FREZA ROTATIVA Model SGI de 100 la 180 C.P.

Rotire a cutiilor in sensul invers de mers al tractorului pentru ingroparea pietrelor la 10-15 cm

Transmisie laterala prin angrenaj intarrit special

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

Priza de putere necesare 540 si 1,000 r.p.m.

Protectie metalica si gratii in partea din spate pentru ingroparea pietrelor

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru tractoare cu priza de putere la inaltime de 70 cm

Invelis intarit pentru optiunea de sistem hidraulic de brazda sau tavalug



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
SGI-45	45	2,049	2,177	100 a 180	1,020
SGI-48	48	2,173	2,301	110 a 180	1,040
SGI-51	51	2,312	2,440	115 a 180	1,060
SGI-54	54	2,436	2,564	120 a 180	1,080
SGI-57	57	2,575	2,703	130 a 180	1,100
SGI-60	60	2,699	2,827	140 a 180	1,120

### OPTIUNI SGI :

CoD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI DIN SPATE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"

## FREZA ROTATIVA Model SG-2 de la 100 la 210 C.P.

Transmisie laterala cu angrenaj intarit

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

2 Prize de putere necesare 540 si 1,000 r.p.m.

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Tabla montata in spatele utilajului pentru nivelarea solului

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

Pentru teren uscat sau umed

Cu cutie de viteze cu 2 trepte si 2 sensuri pentru ingroparea pietrelor

Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem hidraulic de facut brazda sau cu tavalug.

Protectie in partea din fata si gratii in partea din spate demontabile pentru a schimba sensul de mers.

Doa prize de putere pentru a lucra optim in ambele sensuri.



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
SG2-45	45	2,049	2,177	100 a 210	1,095
SG2-48	48	2,173	2,301	110 a 210	1,115
SG2-51	51	2,312	2,440	115 a 210	1,135
SG2-54	54	2,436	2,564	120 a 210	1,155
SG2-57	57	2,575	2,703	130 a 210	1,175
SG2-60	60	2,699	2,827	140 a 210	1,195
SG2-63	63	2,838	2,963	150 a 210	1,225
SG2-66	66	2,962	3,092	160 a 210	1,240

### OPCIONES SG2 :

CoD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI DIN SPATE
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01010	TABLA IN SPATE TAIATA ORIZONTAL
01025	SISTEM DE BLOCARE A TABLEI DIN SPATE
01020	ARIPI MOBILE MECANIC
01062	ARIPI MOBILE HIDRAULIC
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTITE CU CUTIT DREPT
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA
00001	TABLA DREAPTA INTARITA
10512	SET DE DISCURI IN FATA DE 14"



**FREZA ROTATIVA SI OPTIONAL PENTRU LEGUME Model FR de 100 la 210 C.P.****GRUP MULTIFUNCTIONAL PENTRU PREGATIREA TERENULUI IN LEGUMICULTURA**

Sasiu si turela intarite pentru optiunea sistem facut brazda sau cu tavalug.

Cu baie laterala de ulei si sasiu intarit

Transmisie laterala prin angrenaj intarit

Include transmisie intarita si ambreiaj de securitate

6 cutite pe disc si sistem de prindere la tractor

Rotatii si caracteristici adaptate pentru fiecare tractor

2 brazde hidraulice pentru 2 randuri independente

Sistem pentru pus plastic si fixarea lui in ambele parti.

Sistem pentru pus furtunul de irigare sistem "prin picurare"



MODEL	N° DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
FR-45	45	2,049	2,177	100 a 150	1,600
FR-48	48	2,173	2,301	110 a 150	1,700

Pentru tractoare standard cu inaltimea maxima a prizei de putere la 70 cm.

Caracteristici STANDAR a rindurilor, inalte 32 cm. / baza 62 cm./ partea superioara a rindului 50 cm.

Spatiu intre rinduri 42 cm. / din centrul in centrul rindurilor, minim 109 cm. maxim 130 cm.

MODELO	N° DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
FRC-45	45	2,049	2,177	100 a 240	1,675
FRC-48	48	2,173	2,301	110 a 240	1,775
FRC-51	51	2,312	2,440	120 a 240	1,875
FRC-54	54	2,436	2,564	130 a 240	1,975

Pentru tractoare standard cu inaltimea maxima a prizei de putere la 85 cm.

Caracteristici STANDARD a rindurilor, inaltime 32 cm. / baza 62 cm./ partea superioara a rindului 50 cm.

Spatiu minim intre rinduri 42 cm. / din centrul in centrul rindurilor, minim 109 cm. maxim 150 cm.

**OPTIUNI FR SI FRC:**

COD	DESCRIERE
00535	INVELIS INOXIDABIL AL ARMATURII
01011	INVELIS INOXIDABIL AL TABLEI
01018	INVELIS INOXIDABIL AL ARIPILOR
01000	TRANSMISIE STRIATA
01005	CUTITE 10 mm. SI SURUB SPECIAL
57187	PORT-CUTIT CU CUTITE DREPTE
04013	DISCURI DUBLE
01039	CUTIT LATERAL IN DREAPTA
01117	BAIE DE ULEI INTARITA

**OPTIUNI MASINI STANDARD SI SPECIALE**

DOAR PENTRU MODELE STANDARD SI MASINI SPECIALE

LATIME TOTALA	DESCRIERE
MAXIM 42 CUTITE	MASINA DE FACUT BRAZDE FIXA
	MASINA DE FACUT BRAZDE HIDRAULICA
	TAVALUG DE TOP HIDRAULIC
	TAVALUG IN " T " HIDRAULIC PENTRU OREZARII
	TAVALUG CILINDRIC HIDRAULIC

LATIME TOTALA	DESCRIERE
MAXIM 54 CUTITE	MASINA DE FACUT BRAZDE FIXA
	MASINA DE FACUT BRAZDE HIDRAULICA
	TAVALUG DE TOP HIDRAULIC
	TAVALUG IN " T " HIDRAULIC PENTRU OREZARII
	TAVALUG CILINDRIC HIDRAULIC

LATIME TOTALA	DESCRIERE
MAXIM 66 CUTITE	MASINA DE FACUT BRAZDE FIXA
	MASINA DE FACUT BRAZDE HIDRAULICA
	TAVALUG DE TOP HIDRAULIC
	TAVALUG IN " T " HIDRAULIC PENTRU OREZARII
	TAVALUG CILINDRIC HIDRAULIC

LATIME TOTALA	DESCRIERE
MAXIM 90 CUTITE	MASINA DE FACUT BRAZDE FIXA
	MASINA DE FACUT BRAZDE HIDRAULICA
	TAVALUG DE TOP HIDRAULIC
	TAVALUG IN " T " HIDRAULIC PENTRU OREZARII
	TAVALUG CILINDRIC HIDRAULIC

