



pro 46

Confortabilă, eficace, robustă

Asigurând fiecărui o poziție de lucru ergonomică și sigură, de o incredibilă eficiență de tindere și colectare, construite cu o preocupare pentru calitate și atenție la toate detaliile, mașinile de tuns iarba Pro 46 vor fi cei mai buni aliați ai dvs zi de zi și an după an.

Ergonomic și sigure

Ghidonul central

Este reglabil în înălțime și se adaptează staturii dvs.

Comenzile

Ansamblul comenziilor este regrupat la îndemâna în satelitul central, unde intră și demarorul.

Antivibratii

Mașinile de tuns Pro 46 integrează o izolație antivibrată a ghidonului pentru o conducere plăcută.

Pentru dreptaci și stângaci

Acces la colector, priză și golire ușoare pentru dreptaci cât și pentru stângaci.

Golire

Indicatorul STOP de umplere a colectorului vă indică momentul ideal de evacuare a ierbii.

Deflector

Integrat la mașina de tuns, deflectorul se pune în mișcare automat în absența colectorului și protejează utilizatorul de eventualele proiecții.

De o eficacitate incredibilă

Tindere

Aerodinanismul interior al carterului și canalul larg de ejection suprimă orice risc de burare.

Adunare

Situat în prelungirea carterului, colectorul (opțional) formează cu mașina un ansamblu compact și echilibrat. Alveolele colectorului evacuează instantaneu aerul, garantând o umplere optimă. De o capacitate de 52 litri, el se golește ușor prin basculare și se curăță facil cu jet de apă.

Tracțiune

Tracțiunea se efectuează pe roțile din spate cu scopul de a garanta o aderență perfectă la pantă prin intermediul unui reductor uns.

Transport

Mașina de tuns Pro 46 se strânge rapid și fără ustensile grație ghidonului demontabil și a manșonului central demontabil.

Construite pentru a dura mult timp

Carter


Carterul lui Pro 46 a făcut obiectul unor studii extinse. Este turnat dintr-o singură piesă din XENOY care demonstrează o exceptională soliditate fiind deasemeni foarte ușor.

Motoare

Alegerea motoarelor puternice permite exploatarea lor la 80% din regimul maxim. Astfel, cresc longevitatea și silențiozitatea de funcționare.

Cabluri

Ansamblul de cabluri este protejat în manșoul central ajungând până la satelitul de comandă. Fără cabluri rupte sau deformate.

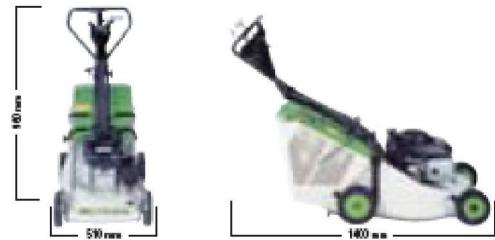

	PBE	PBTS	PHTS	PHE	PHB	PHTB	PKTB
Motor	B&S Quantum XTL 50		HONDA GCV 160				KAWASA OHV FC 1
Capacitate	190 cm ³		160 cm ³				153 cm ³
Putere (la 3600 tur/min)	5 CP		5,5 CP				4,5 CP
Regim de utilizare			3 000 tur/min				
Aprindere			Electronică				
Carburant			Super cu sau fără plumb				
Capacitate rezervor	1,5 litri		1,1 litri				1,3 litri
Demaraj			Cu rapel automat				
Viteză de avansare	-	3,4 km/h	- -			de la 3 la 4 km/h	
Lățime de tăiere			46 cm				
Înălțime de tăiere			25,33,45,60,75,88 mm prin comenzi individuale				
Carter			Din XENOY				
Siguranță lamă		Frână motor			Ambreiaj – frână de lamă		
Roți			180/200 mm				
Presiune acustică	86,5dB(A)	86 dB(A)		84 dB(A)		82dB	
PU 46E			Colector pentru iarba întărit 52 litri cu indicator de umplere pentru prc				
PR46E			Chit mulching pentru pro 46				
PZ46E			Lamă de schimb pentru pro 46				
PZ46M			Lamă mulching pentru pro 46				