

Gestrüppmäher attila

Durch dick und dünn



 **ETESIA**



attila 51

Leistung ohnegleichen

*attila 51 ist ein robuster Gestrüpsichelmäher,
sicher und extrem wirkungsvoll.
Souverän selbst im schwierigsten Gelände.*



Verstärkte Sicherheit

... für den Benutzer

Der zentrale Doppelholm hat ein geschlossenes Profil zum Schutz der Hände des Benutzers. Er ist seitenverstellbar und erleichtert somit die Arbeit am Hang und bei Hindernissen. Alle Bedienelemente sind ergonomisch am Holm angebracht und erlauben, den Mäher mit einer Hand zu führen. Messerstillstand erfolgt innerhalb 3 Sekunden. Heckauswurf. Schutzverkleidung.

... und für den Mäher

Der Messerantrieb über Riemen schützt den Motor vor Schlägen auf das Messer. Geschützte Kabelführung durch eine Gummimanschette am Zentralholm.

Leistungsstark

Arbeit

Seitlich versetztes Messer für besseren Abfluss des Schnittgutes.

Fahrertrieb

Aufgebaut auf 4 Aluminiumrädern mit langem Radstand und Agrarbereifung:

der attila 51 gewährt Ihnen einen soliden Halt in Hanglagen.

Der Antrieb erfolgt über die Hinterräder: bessere Haftung an Hang. Der attila 51 verfügt über ein 3-Gang-Getriebe mit Sperrdifferential, zur Bewältigung auch extremer Einsätzen.

Schnitthöhen

Halbzentrale stufenlose Höheneinstellung rechts / links von 35 bis 120 mm.

Zuverlässig

Mähwerk

Das Mähwerk aus Stahl aus einem stabilen Vierkanrohr-Rahmengestell und der solide Zentralholm geben dem attila 51 das Rüstzeug für ein langes "Maschinen-Leben".


Räder

Die Vorder- und Hinterräder des attila 51 sind aus Aluminium und kugelgelagert.


Motor

Starker 4-Takt Motor Kawasaki OHV FC 180 V. Motorschutz durch Keilriemenantrieb.

Technische Daten

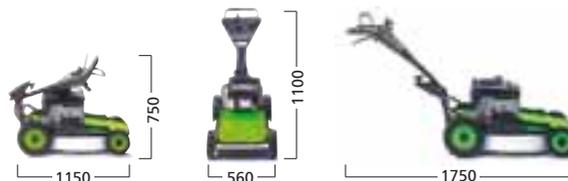

	AV 51
MOTOR	KAWASAKI FC 180 V OHV 4 Takt
Hubraum	182 cm ³
Maximale Leistung	6 PS / 4,42 kW bei 3 600 U/min
Betriebsdrehzahl	3000 U/min
Zündung	Elektronisch
Kraftstoff	Super verbleit oder bleifrei
Tankinhalt	2,5 L
Starter	Reversierstart
ANTRIEB	
Getriebe	Übertragung von Riemen Spannrolle Ø 40 mm
Antrieb	Keilriemen
Geschwindigkeit Vorwärts	1,9; 3,2; 5 km/h
Geschwindigkeit Rückwärts	2,2 km/h
MÄHWERK	
Gestell	Vierkanrohr-Rahmengestell
Schnittbreite	51 cm
LENKER	
Zentrale Lenksäule	Rohr Ø 25 x 2 mm; klappbar
Verstellbarkeit	Seitlich links/rechts
MESSERANTRIEB	
Messer	51 cm durchgehärtet – 5 mm Stärke
Messerkupplung	Keilriemen
Messerantrieb	Keilriemen
SCHNITTHÖHEN	
SchnitthöhenEinstellung	Halbautomatische Bedienung - Von 35 bis 120 mm
RÄDER	
	Kugelgelagerte Räder mit Aluminiumfelgen
	Hinterräder Ø 310
	Vorderräder Ø 220
MESSER	
Ersatzmesser	TZ 51 A

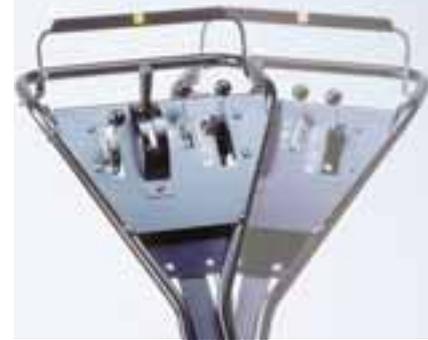

SEITENVERSTELLBARER ZENTRALHOLM



HALBZENTRALE STUFENLOSE HÖHENEINSTELLUNG



SEITLICH VERSETZTES MESSER



GESCHÜTZTE KABELFÜHRUNG



attila 95

Ein Vorbild in seiner Kategorie

Der Aufsitzgestrüppmäher attila 95 von ETESIA, mit hydromechanischen Antrieb, ist robust, wirkungsvoll, komfortabel und sicher. Seinen extrem tiefen Schwerpunkt, seine Mäheigenschaften und seine Langlebigkeit machen ihn zum Vorbild seiner Kategorie.



Die Robustheit zählt

Mähwerk

Der Aufsitzgestrüppmäher attila 95 von ETESIA hat ein geschweißtes Rohrrahmengestell mit verstärkten Bereichen und somit eine sehr lange Lebensdauer. Sein Stahlmähdeck mit Seitenauswurf garantiert eine außergewöhnliche Stabilität.

Motor

Der leistungsstarke BRIGGS & STRATTON Vanguard 18 PS starke Zweizylindermotor gewährleistet dem attila 95 eine nutzvolle Kraftreserve.

Beeindruckend

Stabil

Dank seines tiefliegenden Schwerpunktes und seiner Agrarbereifung können Sie mit dem attila 95 spielend mit jeder Bodengegebenheit fertig werden. Das Gestrüppmähen wird zum Vergnügen. Der attila 95 bewältigt Steigungen im Gelände bis zu 30%.

Schnitt

Mit seinen pendelnden oder feststehenden Messern und einer Schnittbreite von 95 cm leistet der attila 95 außergewöhnliche Arbeiten.

Antrieb

Der hydromechanische Antrieb steigert die Lebensdauer des Mähers.

Komfortabel

Optimale Sitzposition

Das verlängerte Fahrgestell, einen auf Fahrergewicht einstellbarer Sitz mit Armlehnen sorgen für eine optimale Sitzposition.

Schnitthöhen

Die Schnitthöheneinstellung erfolgt zentral über einen Hebel.


Benutzerfreundlich

Elektrostart, zentrale Schnitthöheneinstellung, leichtgängige Zahnradlenkung, all das macht den attila 95 zu einem gern genutzten Gestrüppmäher. Der hydromechanische Antrieb steigert sowohl die Vielseitigkeit als auch den Komfort des Mähers.

Sicher

Der attila 95 wurde entwickelt, um Ihnen maximale Sicherheit zu geben. Er verfügt über eine Parkbremse, Messerantrieb über Riemenspannung, Sitzkontaktschalter, Spritzschutzklappen am Mähwerk vorne und hinten.

Technische Daten

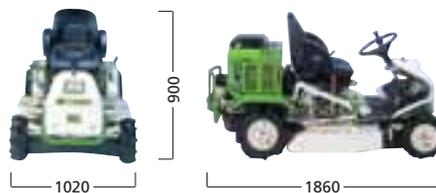

AV 95	
MOTOR	B&S Vanguard – 2 Zylinder 18 PS
Hubraum	570 cm ³
Maximale Leistung	18 PS bei 3600 U / min
Kraftstoff	Benzin (verbleit oder bleifrei)
Tankinhalt	12 L
FAHRANTRIEB	
Fahrertrieb	Hydromechanisch
Geschwindigkeit Vorwärts	Langsamer Gang 0 bis 4,8 km/h - Schneller Gang 0 bis 8 km/h
Geschwindigkeit Rückwärts	Langsamer Gang 0 bis 1,8 km/h - Schneller Gang 0 bis 4,0 km/h
Gewicht	270 Kg
Sperrdifferenzial	Mechanisch
Ölinhalt mechanisches Getriebe	1 L (SAE90)
Ölinhalt hydrostat	0,5 L (HV46)
FAHRSYSTEM	
Fahrgestell	Geschweißter Rohrrahmen
Reifen mit Agrarprofil	V: 7 x 35 - H: 16 x 7,8
MÄHSYSTEM	
Messer	7 mm Stärke mit 2 Pendel- oder Starrmesser
Mähergehäuse	Stahl 2 mm
Messerkupplung	Mechanisch
Messerantrieb	Über Riemen
Auswurf	Seitlich / hinten
Schnittbreite	95 cm
Schnitthöhen	50-65-80-95 mm durch Zentralhebel einstellbar
SICHERHEITSSYSTEME	
Parkbremse	Mechanisch
	Sitzkontaktschalter
MESSER	
Ersatzmesser	MC 85: Messer für den attila 95



ALLE BETRIEBUNGSELEMENTE SIND ERGONOMISCH ANGEBRACHT



HYDROMECHANISCHER ANTRIEB FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER



BENZINTANK MIT SICHERHEITSSCHLUSSEL UND ÜBERLAUFSTUTZEN

ENTDECKEN SIE AUCH UNSEREN AUFSTITZGESTRÜPPMÄHER

attila 85



ETESIA



attila 180

*Der einzigartige Böschungsmäher,
der sich jedem Gelände
bis 50% Hanglage anpasst.*



*Ein Konzept das den Benutzer
immer senkrecht lässt.
Ein Mähwerk das sich bestens
an allen Gelände anpasst.*



Ein einzigartiges Konzept *Neuartige Leistungen*

Ideal für Böschungen

Das exklusive automatische Einstellsystem des attila 180 von ETESIA gewährleistet permanent die vertikale Position von Benutzer, Motor und Antrieb, selbst beim Arbeiten in einer Neigung bis zu 50% (27°).

Passt sich jedem Gelände an

Das 1,80 m breite Mähwerk ist zweiteilig mit einem Gelenk in der Mitte. Über die durch die Seitenräder gewährleistete Geländeerfassung kann sich das Gerät an alle Geländeprofile anpassen: ebene Flächen, Böschungen, Hügel, hohe und flache Gräben. Stets mit perfektem Schnitt. Der Auswurf erfolgt nach hinten auf den gemähten Bereich.


Für einen Einsatz auf Grossflächen

Der neue attila 180 ist mit einem 30 PS starken 3-Zylinder YANMAR-Dieselmotor mit Wasserkühlung ausgerüstet, mit Direkt-Hydraulikgetriebe an den Messern und Rädern und somit ganz besonders für große Flächen geeignet: Seitenstreifen von Straßen, Kanalufer, Flughafenbereiche, ...

Sicherheit und Komfort für den Anwender

Die reichhaltigen Sicherheitsschalter: Sitzkontaktschalter, Neigungssignal ab 50% (27°)... sowie die geringe Lärmemission und die ergonomischen Bedienelemente gewähren Ihnen optimale Arbeitsbedingungen.

Technische Daten

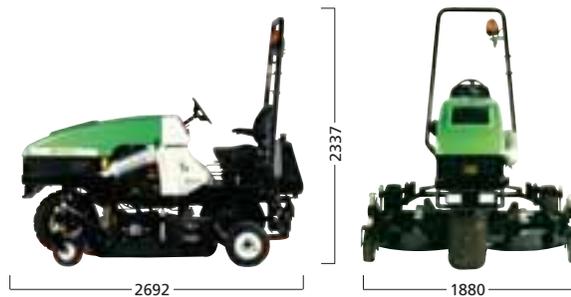

A 180	
MOTOR	YANMAR Diesel 3T NE 82A
Zylinderzahl / Kühlung	3 / Wassergekühlt
Hubraum	1331 cm ³
Leistung	30 PS bei 3000 U/min
Wechselstromgenerator	45A / 12V
Batterie	45A / 12V
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	52 L
Betriebsdauer pro Tankfüllung	Ca. 8 Stunden unter normalen Bedingungen
Motoröl	3,8 L (mit Filter)
FAHRANTRIEB	
Fahrtrieb	Hydraulikmotoren
Geschwindigkeit Vorwärts	Von 0 bis 13 km/h
Geschwindigkeit Rückwärts	Von 0 bis 11 km/h
Sperrdifferential	Hydraulisch
Inhalt Hydrauliköl	30 L
FAHRSYSTEM	
Fahrgestell	Geschweisster Rohrrahmen
Zentralräder	25"×12,5"-12": Druck: von 0,7 bis 1,1 bar
Stabilisatorräder	16,5"×6,5"×8" (geschäumt)
Bremsen	Hydraulisch
Gewicht	1080 Kg
MÄHSYSTEM	
Mähwerk	Beide Hälften des Mähwerkes sind unabhängig
Bauart	Mitte hängend, seitlich Bodenlektüre
Messer	2 Messer je 91,5 cm - Überschneidung 3 cm
Rotationsrichtung	Gegenläufig
Messerantrieb	Hydraulisch
Messerschlagsicherung	Pendelmesser
Schnittbreite	180 cm
Schnitthöheeneinstellung	Von 50 bis 152 mm
SICHERHEITSSYSTEME	
	Sitzkontaktschalter
Parkbremse	Mechanisch - Parkbremsekontaktschalter
	Hydraulischer Überhitzungsschalter
	Maximale links-rechts Neigung
SCHALLDRUCK	
	88,5 dB(A)
MESSER	
Ersatzmesser	MC 180



SICHERHEIT UND KOMFORT FÜR DEN ANWENDER



30 PS DIESEL MOTOR WASSERGEKÜHLT



MÄHEN AM HANG



MÄHEN IN GRÄBERN



Die Garantie eines großen Herstellers

ETESIA, gegründet von einer Unternehmensgruppe mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bau von Geräten für die Gartenpflege, hat seinen Firmensitz im Elsaß, dem Herzen des europäischen Marktes. Auf 45.000 m² Firmengelände verfügt ETESIA über ultramoderne Produktionsanlagen. ETESIA liefert hochwertige Produkte in bester Qualität. Dies belegt die Zertifizierung nach ISO 9001 (Version 2000).

Der Service eines leistungsfähigen Verkaufs- und Kundendienstnetzes

ETESIA-Produkte werden mit großem Erfolg in mehr als 30 Ländern über ein Netz von spezialisierten, kompetenten und motivierten Vertragshändlern vertrieben.

In über 30 Ländern von Profis getestet und anerkannt

Jahr für Jahr finden ETESIA Aufsitz-, Gestrüpp- und Rasenmäher immer mehr Anerkennung bei den Profianwendern. Ein Erfolg der für Leistung, Qualität und Komfort der weiß-grünen Mäher steht.

ETESIA – Die Qualität. Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Vorführung auf Anfrage per Telefon oder Fax bei Ihrem ETESIA-Vertragshändler.



Im ständigen Bemühen um die Verbesserung der Produktqualität behält sich ETESIA Änderungen der vorgestellten Modelle ohne Vorankündigung vor. Verfügbarkeit je nach Vorrat. Fotos und Abbildungen haben keinen Vertragswert. Druckfehler vorbehalten.



13 rue de l'Industrie - F 67165 WISSENBURG CEDEX
Tel.: +33 (0)3 88 54 89 00 – Fax: +33 (0)3 88 94 06 24

w w w . e t e s i a . c o m