

### Equipements voirie

#### Cabine/chauffage

Une cabine équipée de portes vitrées est disponible en option. Elle peut être équipée d'un système de chauffage.

Cabine et chauffage peuvent être montés d'origine en usine (Réf OY124P, OY124C) ou commandés séparément (Réf MY124P, MY124C). La cabine peut également être équipée d'un lave-glace (Réf MY124L).



**Balayeuse frontale MT 124 :** Bac pour balayeuse : bac MU 124 pour balayeuse MT 124. Vidange hydraulique. Largeur de travail 1,35 m, orientable droite / gauche.

**Balai latéral MTS 124**  
Balai latéral MTS 124 pour balayeuse MT 124. Pour nettoyer trottoirs et caniveaux.

Bac pour balayeuse : bac MU 124 pour balayeuse MT 124. Vidange hydraulique.

Bavette antipoussières. Bavette MTB 124 pour utilisation de la balayeuse sans bac.

**Barre de remorquage MR 124 :** La barre de remorquage MR 124 qui se monte en un tour de main, permet de tracter des remorques jusqu'à 500 kg (poids

tracté maximum). Barre munie d'une prise électrique pour éclairage de la remorque.

**Equipements neige** lame neige MV 124 (modèle H124D). Kit chaîne neige MN 124 (modèle H124D). Equipée de sa lame-neige de 135 cm orientable à droite, à gauche et en hauteur par système

hydraulique, et de son kit chaîne-neige, l'hydro 124 d'ETESIA permet un déblaiement rapide en toute sécurité.



#### accessoires communs pour hydro 124 et 144

		H144M	H124DS	H124D
MA 124	Roues agraires	✓	✓	✓
MN 124	Chaînes neige	✓	✓	✓
MY 124P	Cabine avec portes vitrées	✓	✓	✓
OY 124P	Option montage de la cabine en usine	✓	✓	✓
MY 124C	Chauffage pour cabine MY 124P	✓	✓	✓
OY 124C	Option montage du chauffage en usine	✓	✓	✓
MY 124L	Kit lave-glace pour cabine	✓	✓	✓
MY 124E	Kit éclairage route pour cabine MY 124P	✓	✓	✓
MT 124	Balayeuse	✓*	✓*	✓
MTB 124	Bavette pour balayeuse MT 124	✓*	✓*	✓
MU 124	Bac pour balayeuse MT 124	✓*	✓*	✓
MTS 124	Balai latéral pour balayeuse MT 124	✓*	✓*	✓
MV 124	Pelle à neige	✓*	✓*	✓
MSF 124	Souffleur	✓*	✓*	✓
MSC 124	Scarificateur frontal	✓*	✓*	✓
MSF 124	Plateau de coupe frontal, largeur de coupe 65 cm	✓*	✓*	✓
MCM 144	Plateau de coupe Mulching	✓	✓	✓
MH 124	Bac souple de 600L	✓	✓	✓
MH 124 R	Bac rigide de 600L	✓	✓	✓
MD 124	Défecteur	✓	✓	✓
MR 124	Barre de remorquage	✓	✓	✓
ME 124	Epandeur	✓	✓	✓
MP 124	Pulvérisateur	✓	✓	✓

\* avec l'option MPDF



Scarificateur frontal, plateau mulching, plateau de coupe avant, souffleur, épandeur, pulvérisateur, cabine, balayeuse, bac pour balayeuse, lame à neige...L'hydro 124 se met en quatre pour vous servir par tous les temps, sur tous les terrains et tout au long de l'année.

## Ramassage:

D'exceptionnelles performances de tonte et de ramassage. Même en herbe haute et mouillée, elle ramasse sans bourrage. Avec une vitesse de travail de 16 km/h et une grande efficacité - le bac de ramassage de 600 litres est rempli au maximum à chaque fois.

## MSF 124 Souffleur

L'accessoire de l'automne, qui permet de rassembler les feuilles en andain, pour mieux les ramasser. Toutes les commandes de mise en route et d'orientation se situent au tableau de bord. La tuyère s'oriente sur 360°. De plus, la tuyère est très bien isolée, ce qui rend le souffleur particulièrement silencieux.

## Spécifications techniques:

**Vitesse de soufflerie:** approx. 230 khp

**Direction de soufflerie:** réglable

sur 360° sans palier à l'aide de la prise de force hydraulique de l'Hydro 124D

**Carter de turbine:** en polyéthylène avec silencieux de soufflerie et d'aspiration intégré avec silencieux acoustique sur l'aspiration et le refoulement de l'air.

**Distance efficace:** jusqu'à 8 mètres grâce à un ventilateur spécial en aluminium.

page 2 ..... **ETESIA** .....

Un bon entretien des espaces verts signifie également des systèmes pour l'épandage et la pulvérisation de fertilisants et d'engrais. L'Hydro 124 est conçue pour ces tâches.

## EPANDAGE

### ME 124 Epandeur

En hiver, on peut épandre du sable, du sel ou du concassé pour prévenir de la neige et du verglas. Au printemps, l'épandeur reste cependant, le plus performant dans l'épandage d'engrais pour gazon.

## Caractéristiques techniques:

### DIMENSIONS

Largeur 1180 mm  
Hauteur 920 mm  
Profondeur 900 mm  
Poids (à vide) 66 kg

### DONNEES

**Capacité de la trémie:**

60 L maximum

**Vitesse maximale conseillée:**

5 km/h

L'ouverture et la fermeture de l'épandeur sont commandées **hydrauliquement.**

**Largeur maximum**

**d'épandage : 2 m**

**Montage sur l'Hydro**

**124:** simple sans

outillage.

## PULVERISATION

### MP124 Pulvérisateur

Deux distributions possibles :

- A la rampe pour pulvériser les désherbants ou les engrais liquides
- largeur 2 m.- A la lance avec jet pinceau et jet réglable pour traiter les massifs, les haies ou les arbres - longueur de tuyau 5 m.


**Cuve de 100 litres.**



# HYDRO 124 :

**des solutions innovantes par les spécialistes de l'entretien des espaces verts.**

L'hydro 124 se met en quatre pour vous servir par **tous les temps, sur tous les terrains et tout au long de l'année.** Les dispositifs de cette machine en font l'une des **plus performante du marché** (que ce soit en matière de tonte, ramassage, mulching ou scarification).

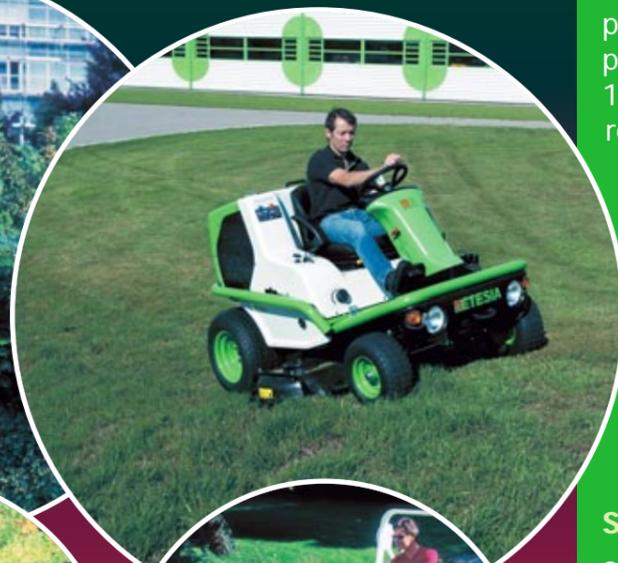

## TONTE

Le déflecteur MD 124, qui se monte sans outil à la place du bac de ramassage, vous permet de tondre sans ramasser, même dans les conditions les plus difficiles.

**PLATEAU DE COUPE FRONTAL : MCF 124**  
**plateau de coupe frontal (largeur de coupe: 65 cm)**

Outil de finition pour détourner au mm près tous les obstacles, le plateau de coupe frontal MCF 124 assure la tonte sous les haies, sous les mobile-homes, sous les lices...La mise en route se fait au poste de conduite. Il s'escamote automatiquement lorsqu'on touche un obstacle.

## Spécifications techniques :

Poids total 1535 mm

## BIOCUT MULCHING 144

Votre tondeuse autoportée hydro 124 peut être équipée en option du nouveau plateau de coupe mulching MCM 144. Votre tondeuse devient alors une redoutable mulcheuse de 1,44 m de largeur de coupe, aux performances inédites à ce jour. Une option particulièrement intéressante en cours de saison, lorsque la croissance de l'herbe s'est ralentie ou encore en période de sécheresse prolongée. Le passage d'un plateau de coupe à l'autre s'effectue simplement en moins de 10 min.

## SCARIFICATION

Scarifier et ramasser les mousses en un seul passage avec le scarificateur frontal MSC 124, à double unité. Largeur de travail 1,25 m. Profondeur de travail réglable. Les deux unités sont relevables

Largeur 1340 mm  
Hauteur 490 mm  
Poids total 70 kg  
Largeur de coupe 65 cm

**Règlage de la hauteur de coupe :**

50-70-90-110 mm

**Embrayage de lames :**

Systèmes hydrauliques contrôlés électriquement.

Facile, sans outils

**Transmission lame :**

Moteur hydraulique



..... **ETESIA** .....

(position de transport) et escamotables (obstacles latéraux).

Pour les régimes de tonte qui combinent en alternance ramassage et mulching, la scarification devrait être effectuée une à deux fois dans l'année pour remédier à la formation de mousses. Le nouveau scarificateur MSC 124 d'ETESIA a été conçu spécialement pour cette tâche.

Montage rapide sans outil.

## Spécifications techniques :

Dimensions :  
Largeur/unité 867 mm  
Largeur totale 1482 mm  
Hauteur 352 mm  
Poids de l'unité 35 kg  
Poids total 101,4 kg

Unité de travail:  
Diamètre de lame 190mm  
Epaisseur de lame 2 mm  
Profondeur de travail 5 mm  
Hauteur d'ajustement des rouleaux 22 mm  
Vitesse idéal: entre 1 à 5 km/h



page 3