


tondeuses ETESIA

Comptez sur elles. Partout, longtemps.



 **ETESIA**

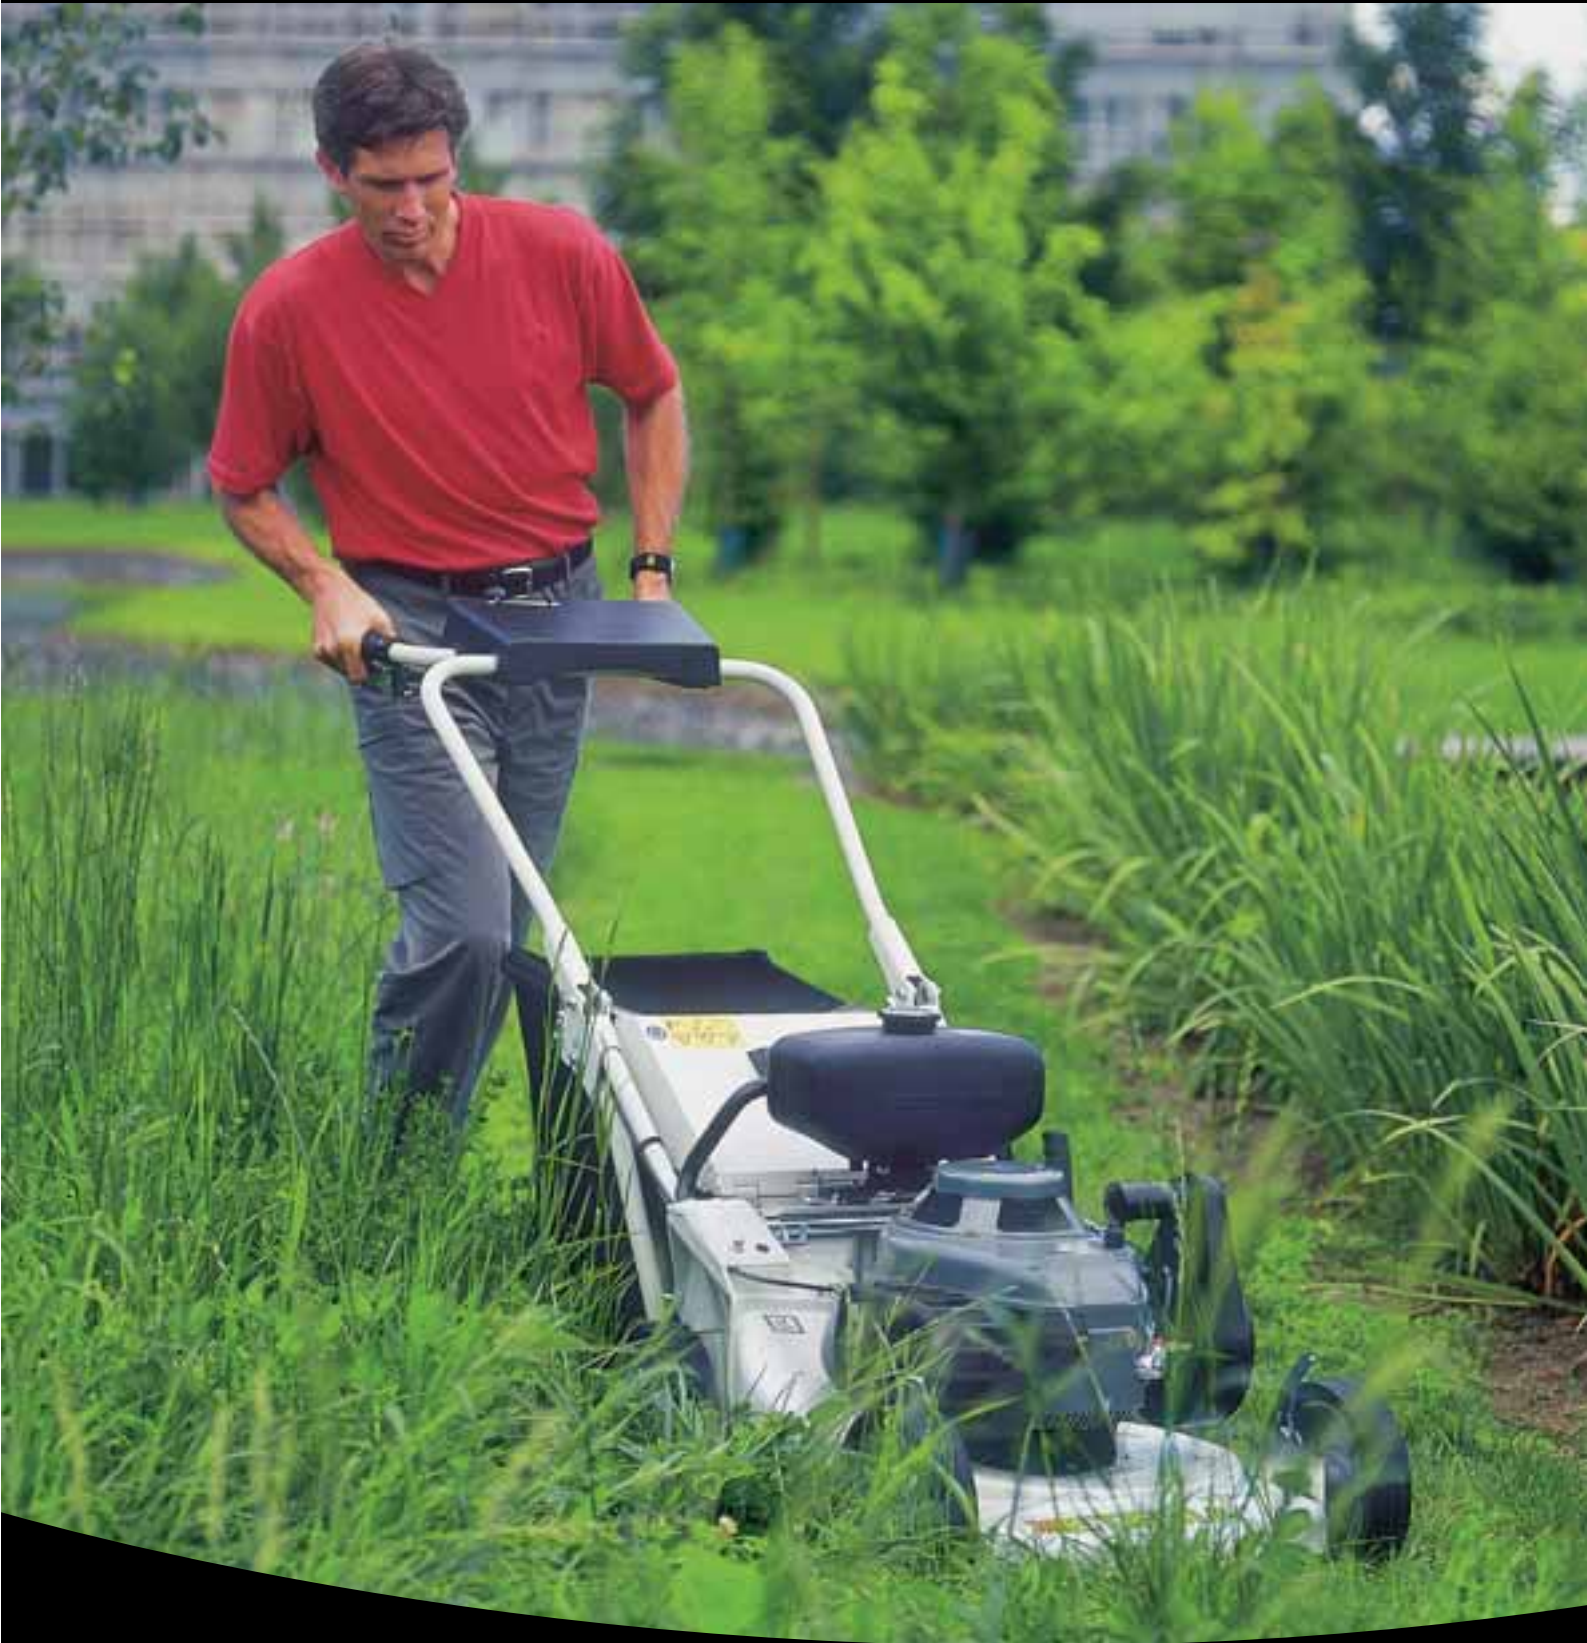

tondeuses ETESIA

*Comptez sur elles.
Partout, longtemps.*

*Les tondeuses ETESIA partagent
une même exigence de résultat,
qui constitue l'obsession de notre marque.*

*Fruits d'une expérience unique de plus
d'un demi-siècle consacré à l'entretien des espaces verts,
les tondeuses ETESIA savent concilier l'efficacité dans la tâche,
l'ergonomie au travail et la qualité de fabrication.*

*Conçues pour apporter une qualité de tonte irréprochable
et un rendement optimum, elles savent aussi assurer le confort
et la sécurité de l'utilisateur, tout en vous garantissant solidité et durabilité.
Voilà pourquoi, en choisissant une tondeuse ETESIA, vous pourrez compter sur elle.
En toute circonstance. Et pour longtemps.*




Ramasser ou mulcher, à vous de décider.

ETESIA vous offre le choix

Que ce soit pour tondre avec ramassage ou mulcher, vous trouverez chez ETESIA les tondeuses conçues pour répondre au mieux à l'une ou l'autre philosophie de tonte, efficacement et sans compromis.

Le mulching

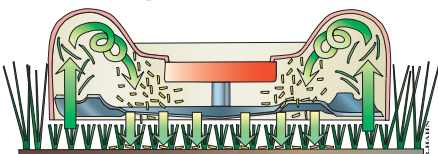

Grâce au carter en cloche et à la lame biocut de la mulcheuse ETESIA, l'herbe est redressée avant la coupe, puis maintenue sous le carter pour être coupée et recoupée avant d'être projetée en fines particules qui se décomposent naturellement.

Tondre et ramasser



Les tondeuses avec ramassage d'ETESIA sont toutes construites autour d'un ensemble carter avec bac intégré et lame profilée, destiné à redresser l'herbe, la couper, puis la projeter directement dans le bac de ramassage par un effet d'aspiration et de soufflerie. L'aérodynamisme intérieur du carter et le large canal d'éjection suppriment tout risque de bourrage.

Choisir votre tondeuse ETESIA

Les tondeuses à pousser ou tractées sont déclinées en 4 largeurs de 46 à 56 cm de coupe et de 4,5 à 9 CV en puissance.

| Gamme | Capacité de tonte théorique | Capacité de ramassage |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| pro 46 à pousser | 1000 m ² /heure | bac 52 litres |
| pro 46 tractées | 1380 à 1840 m ² /heure | bac 52 litres |
| pro 51 tractées | 1500 à 2000 m ² /heure | bac 72 litres |
| pro 56 tractées | 2240 m ² /heure | sac 96 litres |
| biocut 53 tractée | 1400 à 2380 m ² /heure | - |

S O M M A I R E

pro 46 p.4

pro 51 p.6

pro 56 p.8

biocut 53 p.10



pro 46

Confortables, efficaces, robustes

En assurant à chacun une position de travail ergonomique et sûre, d'une incroyable efficacité de tonte et de ramassage et construites avec une obsession de la qualité dans tous les détails, les tondeuses pro 46 seront vos meilleures alliées au quotidien et pour longtemps.



PKTB
+ bac PU46E

PBTS
+ bac PU46E

PHTB
+ bac PU46E

Ergonomiques et sûres

Le guidon central

Est réglable en hauteur et s'adapte à votre taille.

Commandes

L'ensemble des commandes est regroupé à portée de main dans le satellite central, y compris le lanceur.

Anti-vibrations

Les tondeuses pro 46 intègrent une isolation anti-vibrations du guidon, pour une conduite plus agréable.

Pour droitiers et gauchers

Accès au bac, préhension et vidange faciles pour les droitiers comme les gauchers.

Vidange

Le témoin STOP de remplissage du bac vous indique le moment idéal de vidange de l'herbe.

Défecteur

Intégré à la tondeuse, le déflecteur se met en place automatiquement en l'absence du bac et protège l'utilisateur de projections éventuelles.

D'une incroyable efficacité

Tonte

L'aérodynamisme intérieur du carter et le large canal d'éjection suppriment tout risque de bourrage.

Ramassage

Situé dans le prolongement du carter, le bac (option) forme avec la machine un ensemble compact et équilibré. Les alvéoles du bac évacuent instantanément l'air, garantissant un remplissage optimal. D'une contenance de 52 litres, il se vidange aisément par basculement et se nettoie facilement au jet d'eau.

Traction

La traction s'effectue sur les roues arrières afin de garantir une parfaite adhérence sur pente, par l'intermédiaire d'un réducteur graissé à vie.

Transport

Les tondeuses pro 46 se replient en un clin d'œil et sans outil, grâce au guidon démontable et au fourreau central déboîtable.

Bâties pour des années

Carter

Le carter de la pro 46 a fait l'objet d'études poussées. Il est moulé d'une seule pièce en XENYO®, qui fait preuve d'une exceptionnelle solidité tout en étant remarquablement léger.

Moteurs

Le choix de moteurs puissants permet leur exploitation à 80% du régime maxima. Longévité et silence de fonctionnement sont ainsi accrus.

Câblerie

L'ensemble de la câblerie est protégé dans le fourreau central aboutissant au satellite de commandes. Plus de câbles arrachés ou déformés.

Caractéristiques techniques



| | PBE | PBTS | PHTS | PHE | PHB | PHTB | PKTB |
|-----------------------------|---|----------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------|
| Moteur | B & S Quantum XTL 50 | | HONDA GCV 160 | | | KAWASAKI OHV FC 150V | |
| Cylindrée | 190 cm ³ | | 160 cm ³ | | 153 cm ³ | | |
| Puissance (à 3 600 trs/min) | 5 CV | | 5,5 CV | | 4,5 CV | | |
| Régime d'utilisation | 3 000 trs/min | | | | | | |
| Allumage | Electronique | | | | | | |
| Carburant | super avec ou sans plomb | | | | | | |
| Contenance réservoir | 1,5 litre | | 1,1 litre | | 1,3 litre | | |
| Lanceur | A rappel automatique | | | | | | |
| Vitesse d'avancement | - | 3,4 km/h | | - | - | de 3 à 4 km/h | |
| Largeur de coupe | 46 cm | | | | | | |
| Hauteurs de coupe | 25, 33, 45, 60, 75, 88 mm par commandes individuelles | | | | | | |
| Carter | En Xenoy® | | | | | | |
| Sécurité de lame | Frein moteur | | | Embrayage - frein de lame | | | |
| Roues | 180/200 mm | | | | | | |
| Pression acoustique | 86,5 dB(A) | 86 dB(A) | 84 dB(A) | | 82 dB(A) | | |
| PU 46E | Bac à herbe renforcé 52 litres avec témoin de remplissage pour pro 46 | | | | | | |
| PR 46E | Kit mulching pour pro 46 | | | | | | |
| PZ 46E | Lame de recharge pour pro 46 | | | | | | |
| PZ 46M | Lame mulching pour pro 46 | | | | | | |



COMMANDES CENTRALISÉES



RÉGLAGES INDIVIDUELS



INDICATEUR VIDANGE BAC



CÂBLES PROTÉGÉS



pro 51

Elle passe partout

Compacte et maniable, équipée d'un embrayage frein de lame et d'un variateur de vitesse, la pro 51 d'ETESIA fait face à toutes les situations.

pro 51 B
+ bac TU51E

Taillée sur mesure

Le guidon central

Il est réglable en hauteur et rabattable sans outils. Il permet un accès facile au bac pour droitiers et gauchers.

Commandes

Commandes centralisées au guidon.

Hauteurs de coupe

Réglage centralisé des hauteurs de coupe de 25 à 88 mm.

Pare-choc

Avant amovible pour faciliter les détourages.

À l'aise sur tous les terrains

Variateur de vitesse

Permet d'évoluer de 2,9 à 4,1 km/h selon les conditions de tonte.

Sécurité

Embrayage frein de lame surdimensionné.

Bac (option)

Bac à herbe (72 litres) à remplissage intégral. Équipé d'un témoin STOP de remplissage.

Une qualité qui dure

Carter

Le carter de la pro 51 est coulé d'une seule pièce en fonte d'aluminium.

Moteurs

La tondeuse pro 51 existe avec deux motorisations au choix :

- pro 51 B
Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON Intek Edge 60 de 6 CV.
- pro 51 K
Moteur 4 temps Kawasaki OHV FC 180 V de 6 CV.

Roues

Roues avant en aluminium montées sur roulement. Roues arrière motrices avec profil agraire.

Câbles

Câbles protégés dans un fourreau central.



GUIDON REPLIABLE



RÉGLAGE CENTRALISÉ



CARTER EN FONTE D'ALUMINIUM



PARE-CHOC AMOVIBLE

Caractéristiques techniques



| | pro 51 B | pro 51 K |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Moteur | 4 temps B & S Intek Edge 60 | 4 temps KAWASAKI OHV FC 180 V |
| Cylindrée | 189 cm ³ | 182 cm ³ |
| Puissance (à 3 600 trs/min) | 6 CV | 6 CV |
| Régime d'utilisation | 3 000 trs/min | |
| Allumage | Electronique | |
| Carburant | super avec ou sans plomb | |
| Contenance réservoir | 1,5 litre | 2,5 litres |
| Lanceur | A rappel automatique | |
| Transmission | Réducteur graissé à vie + embrayage à lamelles à friction | |
| Carter | en fonte d'aluminium | |
| Largeur de coupe | 51 cm | |
| Accouplement de lame | par courroie | |
| Hauteurs de coupe | 25, 33, 45, 60, 75, 88 mm par commande centralisée | |
| Vitesse d'avancement | - | De 2,9 à 4,1 km/h |
| Sécurité de lame | Embrayage - frein de lame | |
| Roues | Avant en aluminium - Arrière en delrin | |
| Pression acoustique | 89 dB(A) | 88 dB(A) |
| TU 51E | Bac à herbe renforcé 72 litres avec témoin de remplissage pour pro 51 | |
| TZ 51E | Lame de rechange pour pro 51 | |



pro 56

La puissance maîtrisée

56 cm de coupe, 7,7 et 9 CV de puissance, les tondeuses professionnelles pro 56 d'ETESIA allient puissance, efficacité et fiabilité.



RKEB + RU 56

RTEB + RU 56

Puissance

Moteur 4 temps 9 CV

Le moteur KAWASAKI, qui équipe cette tondeuse, en fait la tractée la plus puissante de sa catégorie. Ce 4 temps, issu des technologies les plus récentes est conçu pour durer et endurer, tout en garantissant une consommation réduite.

Moteur 2 temps 7,7 CV

Grâce à l'absence de carter d'huile, le moteur ROTAX 2 temps permet à la pro 56 RTEB de continuer à tondre quelles que soient les conditions : fortes pentes, débroussaillage,... avec ses 7,7 CV, cette véritable tout-terrain passe partout et ne nécessite aucun entretien particulier.

Transmission par chaîne

La transmission sur roues arrière est assortie de tendeurs automatiques montés sur roulements à bille étanches : une conception très "pro" qui assure fiabilité et entretien réduit.

Efficacité

Carter

La forme en volute du carter provoque un puissant effet d'aspiration et de soufflerie lors de la rotation de la lame profilée. C'est pour vous la garantie d'une tonte parfaite et d'un ramassage intégral sans risque de bourrage. En fonte d'aluminium, le carter de la pro 56 est particulièrement résistant aux chocs et ne rouille pas. Il est équipé à l'avant d'un pare-chocs amovible.

Sac 96 litres (option)

Le sac de ramassage est renforcé par structures tubulaires. En tonte sans ramassage, le déflecteur de sécurité protège l'utilisateur et fait office de cache-poussière.

Embrayage frein de lame

Sécurité maximale grâce à la poignée d'embrayage de lame au guidon : dès qu'elle est relâchée, la lame s'immobilise en moins de trois secondes, alors que le moteur continue de tourner. Ce dispositif électromagnétique offre la possibilité de débrayer la lame tout en maintenant la traction, afin de traverser une allée gravillonnée ou aller vidanger, par exemple.

Transport

Sans outils, pliez et verrouillez le guidon en un clin d'œil. Chargez et déchargez votre tondeuse pro 56, très compacte.

Fiabilité

Embrayage

La pro 56 d'ETESIA dispose d'un ensemble réducteur et embrayage d'avance à bain d'huile. Ce système permet d'embrayer sans à-coups et supprime tout risque d'oxydation.

Protection de lame

Le procédé exclusif et breveté de fixation de la lame par système flottant protège le vilebrequin des chocs : longévité garantie même dans les conditions les plus extrêmes.

Caractéristiques techniques



| | RTEB | RKEB |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Moteur | 2 temps BOMBARDIER ROTAX 232 | 4 temps KAWASAKI OHV FC 290 V |
| Cylindrée | 232 cm ³ | 286 cm ³ |
| Puissance (à 3 600 trs/min) | 7,7 CV | 9 CV |
| Régime d'utilisation | 2 800 trs/min | |
| Allumage | Electronique | |
| Carburant | mélange essence + 2% d'huile | super avec ou sans plomb |
| Contenance réservoir | 4,6 litres (9,2 avec RS 56E) | 2 litres (6,6 avec RS 56E) |
| Lanceur | Horizontal à rappel automatique | |
| Transmission | Réducteur graissé à vie + embrayage multidisques | |
| Carter | en fonte d'aluminium | |
| Largeur de coupe | 56 cm | |
| Accouplement de lame | par embrayage électromagnétique | |
| Hauteurs de coupe | de 26 à 86 mm sans crantage | |
| Vitesse d'avancement | 4 km/h (3,5 km/h par changement de pignons) | |
| Sécurité de lame | par accouplement flottant | |
| Roues | Jantes aluminium + bandages. Montées sur double roulement à billes | |
| Pression acoustique | 89 dB(A) | 88,3 dB(A) |
| RU 56 | Sac de ramassage 96 litres à double maillage traité anti-UV | |
| RM 56 | Andaineur | |
| RS 56 E | Kit réservoir supplémentaire. Capacité 4,6 L | |
| RZA 56 | Lame de rechange pour pro 56 | |



TRANSMISSION CHÂÎNES



CARTER EN FONTE D'ALUMINIUM



EMBRAYAGE FREIN DE LAME



GUIDON REPLIABLE



biocut 53

*La mulcheuse.
Efficace même en herbe haute.*

La puissante mulcheuse biocut 53 est extrêmement performante et assure une tonte nette, rapide et écologique. Grâce à l'obturateur amovible, elle peut se transformer en tondeuse à éjection arrière, pour rester efficace même en herbe haute.



ME 53 B

Une performance unique

Le mulching par ETESIA

Grâce au carter en cloche d'ETESIA et à la nouvelle lame profilée biocut, l'herbe est redressée avant la coupe, puis maintenue sous le carter pour être coupée et recoupée avant d'être projetée en fines particules qui se décomposent naturellement. Une tonte nette, rapide et écologique.

Efficace même en herbe haute

Le savoir-faire unique d'ETESIA dans le domaine de la tonte a abouti avec le concept biocut à un mulching particulièrement performant. De plus, en dévissant l'obturateur mulching, vous transformez biocut en une tondeuse à éjection arrière directe, particulièrement efficace en herbe haute et humide.

Confortable et sûre

Commandes

La forme rentrante du guidon protège vos mains des éraflures. Toutes les commandes, y compris le lanceur sont intégrées au guidon, pour un confort et une sécurité accrus.

Réglages

Le guidon est réglable à votre taille. Il est pliable et repliable.

Le réglage de la hauteur de coupe s'effectue en continu de 25 à 95 mm grâce à un système centralisé, commandé par une poignée tournante.

Transport

Le guidon se plie et se replie aisément pour optimiser le transport et le rangement de biocut 53.

Sécurité

biocut 53 répond à l'ensemble des normes en vigueur et vous assure une sécurité renforcée (arrêt de la lame en moins de 3 secondes).

Solide et durable

Carter


Le carter de biocut 53 est en alliage d'aluminium. Il ne rouille pas et est particulièrement résistant.

Moteur

Le puissant moteur INTEK de B&S délivre 6 CV pour une efficacité maximale. Lorsque les conditions de tonte sont faciles, vous pouvez travailler en position éco et réduire ainsi votre consommation d'essence.

Transmission avancée

Le système de transmission à 3 vitesses, sans entretien, assure une avance progressive sans à coups. Pour votre confort, sa manipulation est simple et son débrayage s'effectue sans effort.



LE MULCHING PAR ETESIA



COMMANDES CENTRALISÉES




RÉGLAGE EN CONTINU



EJECTION ARRIÈRE EN HERBE HAUTE

Caractéristiques techniques

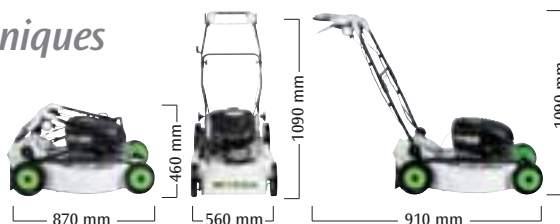

| | ME 53 B |
|-----------------------------|---|
| Moteur | 4 temps B & S Intek Edge 60 |
| Cylindrée | 189 cm ³ |
| Puissance (à 3 600 trs/min) | 6 CV |
| Régime d'utilisation | 3 000 trs/min |
| Allumage | Electronique |
| Carburant | super sans plomb |
| Contenance réservoir | 1,5 litre |
| Lanceur | au guidon à rappel automatique |
| Transmission | Réducteur graissé à vie + embrayage à segments |
| Carter | Alliage d'aluminium |
| Largeur de coupe | 53 cm |
| Accouplement de lame | par courroie |
| Hauteurs de coupe | en continu de 25 à 95 mm par commande centralisée |
| Vitesse d'avancement | 2,7 - 3,5 - 4,5 km/h |
| Sécurité de lame | Rondelle de cisaillement |
| Roues | AV d = 200, AR d = 212 |
| Pression acoustique | 81 dB(A) |
| TZ 53E | Lame de rechange pour ME 53 B |



Les garanties d'un grand fabricant

Fondé par un groupe ayant plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du jardinage, ETESIA est établi en Alsace, au cœur du marché européen et dispose sur un site de 45 000 m² d'un outil de production ultramoderne. ETESIA porte une attention extrême à la qualité de ses produits comme en témoigne la certification ISO 9001 (version 2000) obtenue par l'entreprise.

L'assistance d'un réseau performant

Les produits ETESIA sont distribués avec succès dans plus de 30 pays par un réseau de concessionnaires spécialisés, compétents et motivés.

Formés en permanence sur la gamme de produits et équipements ETESIA, ils disposent d'un savoir-faire, des pièces détachées d'origine et outillages pour vous assurer un service irréprochable.

Testé et adopté par les professionnels de plus de 30 pays

Années après années, les tondeuses, débroussailluses et autoportées ETESIA remportent auprès des professionnels un succès

grandissant. Un succès qui consacre le rendement, la fiabilité et le confort d'utilisation des matériels en Vert & Blanc.

ETESIA, il faut le voir pour le croire !

Jugez sur pièce et découvrez par vous-même les performances et la fiabilité des matériels ETESIA. Démonstration gratuite et devis sur simple demande par téléphone ou par fax au centre technique ETESIA de votre secteur.

CONCESSIONNAIRE ETESIA

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, ETESIA se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses modèles présentés, disponibles en fonction des stocks. Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve d'erreurs d'impression.


Performant par nature

13 rue de l'Industrie - F 67165 WISSEBOURG CEDEX
Tél.: +33 (0)3 88 54 89 00 - Fax: +33 (0)3 88 94 06 24

w w w . e t e s i a . c o m