

# Decespugliatori attila

*Loro passano dove gli altri si arrestano*



 **ATTESIA**



# attila 51

*Sicuro ed efficace*

*attila 51 falciadespugliatore robusto,  
sicuro e particolarmente efficace.  
A proprio agio su tutti i tipi di terreno, anche i più difficili.*



## Sicuro

### Manubrio

Il manubrio a profilo chiuso per garantire una buona protezione delle mani è anche regolabile lateralmente. Tutti i comandi sono posizionati ergonomicamente per consentire l'utilizzazione della macchina con una sola mano.

### Protezioni

Innesto freno lama elettromagnetico. Albero motore e lama disaccoppiati. Una guaina centrale ospita e protegge i cavi.

## Efficace

### Sistema di taglio

Espulsione posteriore. Lama di taglio disassata per una migliore espulsione dell'erba.

### Ruote

4 ruote portanti per un migliore mantenimento delle traiettorie soprattutto in pendenza.

Ruote posteriori sovradimensionate con battistrada semi-agricolo.

### Trasmissione

Trasmissione meccanica a 3 marce avanti più retromarcia con bloccaggio differenziale.

## Robusto

### Telaio

Il telaio auto portante tubolare quadrato garantisce una perfetta rigidità. Manubrio rinforzato. Regolazione dell'altezza di taglio semi centralizzata "destra / sinistra".

### Ruote

Le ruote anteriori e posteriori sono montate su cuscinetti a sfera ed equipaggiate con cerchi di alluminio.

### Motore

Motore Kawasaki 6 CV FC 180 V.



MANUBRIO REGOLABILE LATERALMENTE



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO SEMICENTRALIZZATA

## Caratteristiche tecniche



	AV 51
<b>MOTORE</b>	KAWASAKI FC 180 V OHV 4 tempi
Cilindrata	182 cm <sup>3</sup>
Potenza	6 CV / 4,42 KW a 3 600 giri / min.
Regime d'utilizzazione	3000 giri / min.
Accensione	Elettronica
Carburante	Benzina senza piombo
Capacità serbatoio	2,5 litri
Avviamento	Riavvolgimento automatico
<b>TRASMISSIONE AVANZAMENTO</b>	
Innesto	Mediante puleggia di tensione Ø 40 mm su cinghia di trasmissione trapezoidale
Trasmissione moto finale	A cinghia
Velocità di avanzamento	1,9 - 3,2 - 5 km/h
Velocità retromarcia	2,2 km/h
<b>CARTER</b>	
Struttura	Acciaio
Larghezza di taglio	51 cm
<b>MANUBRIO</b>	
Manubrio centrale	Tubolare Ø 25 x 2 mm ripiegabile
Regolazione	Laterale destra / sinistra
<b>ACCOPIAMENTO LAMA</b>	
Lama	51 cm temperata - spessore 5 mm
Protezione lama	Mediante cinghia
Rotazione lama	Mediante cinghia
<b>ALTEZZE DI TAGLIO</b>	
Regolazione dell'altezza	Comando semi centralizzato - Da 35 a 120 mm
<b>RUOTE</b>	
	Cerchi di alluminio su cuscinetto a sfera
	Posteriori Ø 310
	Anteriori AV Ø 220
<b>LAME DI RICAMBO</b>	
Referenza	TZ 51 A



LAMA DISASSATA CON EPULSIONE POSTERIORE



GUAINA CENTRALE PROTEGGE CAVI



# attila 95

*Difficile trovare di meglio*

*Il decespugliatore a conduttore seduto attila 95 d'ETESIA è robusto, efficace, comodo e sicuro. Grazie ad un baricentro estremamente basso, alla sua motricità e alla potenza è un autentico riferimento nella sua categoria.*



## Robusto

### Telaio

Il decespugliatore a conduttore seduto attila 95 d'ETESIA è costituito da un telaio tubolare saldato meccanicamente, con struttura rinforzata per aumentare la sua durata. Il carter in acciaio ad espulsione laterale garantisce un'eccezionale solidità.

### Motore

Il motore bicilindrico Briggs & Stratton Vanguard 18 CV ad alto rendimento garantisce all'attila 95 una riserva di potenza unica nella sua categoria.

## Efficace

### Stabilità

Grazie al suo baricentro super ribassato ed alle gomme a profilo agricolo, attila 95 dispone di stabilità e motricità perfette. attila 95 può arrampicarsi su pendenze del 30 %.

### Taglio

Due lame retrattili o fisse secondo l'utilizzo, la larghezza di taglio di 95 cm permettono ad attila 95 d'ETESIA di effettuare un lavoro fuori dal comune.

### Trasmissione

La trasmissione idromeccanica di attila 95 aumenta la facilità di guida e la sua durata. Il bloccaggio del differenziale permette di superare le situazioni più difficili.

## Confortevole

### Guida

attila 95 è studiato per offrire un confort ottimale. Telaio allungato per una migliore posizione di guida.

### Facile da vivere


L'avviamento elettrico, la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, lo sterzo a cremagliera e il volante con pomolo, fanno d'attila 95 d'ETESIA, una macchina piacevole da utilizzare.

## Sicuro

### Sicurezza attiva e passiva

attila 95 è progettato in modo da garantire la Vostra sicurezza. E' dotato di parasassi anteriore in gomma, freno di parcheggio, microinterruttore di presenza dell'operatore. Chiusura di sicurezza e sistema di controllo troppo pieno del grande serbatoio carburante.

## Caratteristiche tecniche

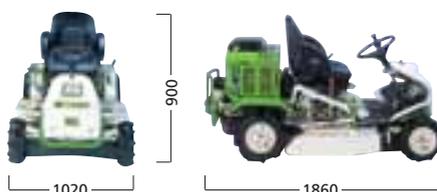

AV 95	
<b>MOTORE</b>	B&S Vanguard - Bicilindrico
Cilindrata	570 cm <sup>3</sup>
Potenza	18 CV a 3000 giri/ min.
Carburante	Benzina senza piombo
Capacità serbatoio	12 litri
<b>TRASMISSIONE AVANZAMENTO</b>	
Trasmissione avanzamento	Idromeccanica
Marcia avanti	Velocità di lavoro da 0 a 4,8 km/h - Velocità di trasferimento da 0 a 8 km/h.
Retromarcia	Velocità di lavoro da 0 a 1,8 km/h - Velocità di trasferimento da 0 a 4,0 km/h.
Peso	270 kg
Bloccaggio differenziale	Meccanico
Capacità olio scatola ingranaggi	1 litro (SAE90)
Capacità olio scatola idrostatica	0,5 litro (HV46)
<b>TELAIO</b>	
Struttura telaio	Tubolare saldato meccanicamente
Pneumatici artigianati	ant.: 7 x 35 - post.: 16 x 7,8
<b>APPARATO DI TAGLIO</b>	
Lame	Spessore 7 mm con due terminali retrattili / fissi
Carter di taglio	Acciaio 2 mm
Inserimento lama	Meccanico
Rotazione lame	Mediante cinghia
Espulsione	Laterale / posteriore
Larghezza di taglio	95 cm
Altezza di taglio	50-65-80-95 mm. mediante leva centralizzata
<b>SISTEMI DI SICUREZZA</b>	
Freno di parcheggio	Meccanico
	Micro interruttore presenza operatore (sedile)
<b>LAME DI RICAMBIO</b>	
Referenza	MC 85: lame per ATTILA 95



TUTTI I COMANDI SONO ERGONOMICI



TRASMISSIONE IDROMECCANICA PER UNA MAGGIORE DURATA



CHIUSURA DI SICUREZZA E SISTEMA CONTROLLO TROPPO PIENO

SCOPRITE ANCHE IL MODELLO

## attila 85



**ETESIA**



# attila 180

*Il falciadecespugliatore da scarpata che si adatta a tutti i terreni.*



*Un concetto unico, che mantiene l'operatore in verticale indipendentemente dalla pendenza affrontata fino al 50%.  
Un piatto di taglio articolato che si adatta a tutti i profili di terreno.*



## Un concetto unico

### Dimimentate la pendenza

Il sistema d'auto livellamento esclusivo del nuovo attila 180 d'ETESIA, mantiene l'operatore, il motore e i comandi perfettamente in verticale, anche se Voi lavorate su pendenze che possano arrivare a 50% (27°).

### Incollato al terreno

Il piatto di taglio di 1,80 m. è composto da due parti articolate al centro.

La lettura del terreno, garantita da ruote le permette d'adattarsi a tutti i profili:

In piano, in pendenza, su cunette, nei fossi, alto, basso o differente, assicurando un taglio perfetto. L'espulsione è posteriore, al fine di non scaricare sulle zone tagliate, garantendo così maggior sicurezza.

## Prestazioni inedite

### Specialista dei grandi spazi

Equipaggiato da un motore diesel YANMAR 3 cilindri raffreddato ad acqua da 30 CV, da una trasmissione idraulica diretta alle lame e alle ruote mediante motori idraulici, l'attila 180 è destinato naturalmente alla manutenzione dei grandi spazi: banchine stradali, argini di canali, zone aeroportuali.

### Sicurezza e confort per l'utilizzatore

I numerosi sistemi di sicurezza installati (microinterruttori di presenza, avvertitori sonori di pendenza...), il basso livello di rumorosità e gli equipaggiamenti forniti, Vi assicurano condizioni di lavoro ottimali.

## Caratteristiche tecniche



A 180	
<b>MOTORE</b>	YANMAR Diesel 3T NE 82A
Cilindri / raffreddamento	3 cilindri / liquido
Cilindrata	1331 cm <sup>3</sup>
Potenza	30 CV a 3000 giri / min.
Alternatore	45A / 12V
Batteria	45A / 12V
Carburante	Gasolio
Capacità serbatoio	52 litri
Autonomia	Circa 8 ore, in condizioni normali
Capacità carter olio	3,8 litri con filtro
<b>TRASMISSIONE AVANZAMENTO</b>	
Idraulica	Motori idraulici
Marcia avanti	Da 0 a 13 km
Retromarcia	Da 0 a 11 km
Bloccaggio differenziale	Permanente
Serbatoio olio	30 litri
<b>TELAIO</b>	
Telaio	Tubolare saldato meccanicamente
Ruote centrali	25"*12,5"-12": pressione da 0,7 a 1,1 bar
Ruote stabilizzatrici	16,5"*6,5"*8" (ruote piene)
Frenata	Dinamica: idraulica. Parcheggio: a tamburo sulle ruote posteriori
Peso	1080 Kg
<b>SISTEMA DI TAGLIO</b>	
Carter di taglio	In acciaio saldato meccanicamente articolato al centro su un asse longitudinale
Tipo di sollevamento	A lettura del terreno mediante 4 ruote
Numero lame	2 lame da 91,5 cm – sovrapposizione di 3 cm
Senso di rotazione	Contrapposte
Trasmissione lame	Idraulica
Protezione lame agli urti	Lame retrattili
Larghezza di taglio	180 cm
Altezza di taglio	Da 50 a 152 mm
<b>SISTEMI DI SICUREZZA</b>	
	Microinterruttori di presenza conduttore (sedile)
Freno di parcheggio	Meccanico
	Disgiuntore termico idraulico
	Avvisatore acustico pendenze massimo destra / sinistra
<b>LIVELLO SONORO</b>	
Rumorosità	88,5 dB(A) al posto di guida
<b>LAME DI RICAMBO</b>	
Referenza	MC 180



SICUREZZA E CONFORT PER L'UTILIZZATORE



MOTORE DIESEL DA 30 CV RAFFREDDATO AD ACQUA



TAGLIO IN CONDIZIONI DIVERSE



TAGLIO NEI FOSSI



### *La garanzia di un grande fabbricante*

Fondata da un gruppo avente più di 50 anni d'esperienza nel campo del giardinaggio, ETESIA è ubicata in Alsazia, nel cuore del mercato europeo ed è impiantata su una superficie di 45.000 m<sup>2</sup> in uno stabilimento di produzione ultramoderno. ETESIA riserva estrema attenzione alla qualità dei suoi prodotti, come testimonia la certificazione ISO 9001 ottenuta dall'azienda.

### *L'assistenza di una rete competitiva*

I prodotti ETESIA sono distribuiti con successo in più di 30 paesi mediante una rete di Concessionari specializzati, competenti e motivati. Formati periodicamente sulla gamma dei prodotti ed accessori ETESIA, loro dispongono di competenza, di pezzi di ricambio originali e di attrezzature per assicurar Vi un servizio ineccepibile.

### *Testati ed adottati dai professionisti in più di 30 paesi*

Anno dopo anno, le tosaerba, i decespugliatori a conduttore seduto, i trattorini ed i trattori ETESIA, grazie all'apprezzamento dei professionisti ottengono un successo sempre crescente. Un successo che consacra il rendimento, l'affidabilità e il confort d'utilizzazione dei prodotti in Verde & Bianco.

### **ETESIA**

### *Bisogna vederlo per credere!*

Giudicate la macchina e scoprite Voi stessi le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti ETESIA. Dimostrazioni e preventivi gratuiti, a seguito di semplice richiesta telefonica o per fax al nostro Concessionario (Centro Tecnico ETESIA) della vostra zona.



*Sempre alla costante ricerca del miglioramento dei suoi prodotti, ETESIA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche dei suoi modelli presentati, che sono disponibili in funzione degli stock. Foto e illustrazioni non sono vincolanti. Si riserva inoltre per eventuali errori di stampa.*



ETESIA - 13 rue de l'Industrie - F 67165 WISSEMBOURG CEDEX

Tel. +33 (0)3 88 54 89 00 - Fax +33 (0)3 88 94 06 24

ETESIA ITALIA - Via Veronese, 6 - 21022 AZZATE (va)

Tel. +39 / 0332 45 53 397 - Fax +39 / 0332 45 46 33 - e-mail: [etesiaitalia@etesiaitalia.191.it](mailto:etesiaitalia@etesiaitalia.191.it)