

*una squadra vincente
per ogni trasporto
a winning team for
all kind of transport*

Grazioli

MACCHINE AGRICOLE



RIMORCHI

DUMPER - TRILATERALI - FISSI

DUMPER TIPPING TRAILERS - THREE-WAY - FIXED

RIMORCHI DUMPER DUMPER

SERIE DOMEX

Gamma completa di rimorchi Dumper caratterizzati dalla forma conica ed arrotondata del cassone.

A wide range of Dumper trailers featured by the conic and round-shaped of the dumper itself.



DOMEX
BS 200

TRAILERS



Prolunga per telone.
Extension part for tarpaulin.

DOMEX
BS 140



DOMEX
BS 120/140

DOMEX
BS 60



BS 200 Tandem



SERIE BS

Caratteristiche costruttive

- Telaio in acciaio scatolato fino al BS60, oltre in acciaio trave HE;
- Cassone in lamiera liscia con imbutiture;
- Portellone posteriore rialzato idraulico;
- Sistema di sospensione con balestre Cantilever o Torpress;
- Freni pneumatici o idraulici;
- Scaletta anteriore;
- Cassetto e parafanghi zincati.

Technical design characteristics:

- Box-type steel frame up to BS60, over in HE beam steel;
 - Body in smooth plate with drawing;
 - Hydraulic raised back door;
- Suspension system by Cantilever or Torpress leaf springs;
- Hydraulic or pneumatic-operated brakes;
- Front ladder;
- Galvanized fenders and box.

BS 120 Tandem INOX



Tipo: Type:	Omologato q.li lordi Approved quintals (gross)	Dimensioni interno cassone m Size of the inside dump body m	Tara kg Tare kg	Portata effettiva kg Real capacity kg	Pneumatici seminuove Almost new tyres	Capacità mc. senza sovrasponde Capacity without over side panels mc.
Serie DOMEX DOMEX BS 60	60	4,30x2,13x1,40	2.000	7.000	385/65 R22.5	12,00
DOMEX BS 120 TANDEM	120 / 140	4,50x2,13x1,40	4.000	9.000	385/65 R22.5	13,00
DOMEX BS 140 TANDEM	140	5,20x2,30x1,70	5.500	14.000	18 R22.5	20,00
DOMEX BS 140/S TANDEM	140	6,00x2,30x1,70	6.000	15.000	18 R22.5	23,00
DOMEX BS 200 TRE ASSI	200	6,50x2,30x1,90	7.000	20.000	18 R22.5	28,00
DOMEX BS 200 TRE ASSI/P	200	7,50x2,30x1,90	8.000	20.000	18 R22.5	31,50



Mod. BS 60/140
anche a ruote motrici.
Mod. BS 60/140
also drive-wheels.

BS Tandem

con cassone a sponde smontabili
with removable side board body.



BN 50/65

con cassone a benna
with bucket side board.

Tipo: Type:	Serie BS	Omologato q.li lordi Approved quintals (gross)	Dimensioni interno cassone m Size of the inside dump body m	Tara kg Tare kg	Portata effettiva kg Real capacity kg	Pneumatici seminuovi Almost new tyres	Capacità mc. senza sovrasponde Capacity without over side panels mc.
BS60 monoasse	60	4,30x2,13x1,40	2.000	7.000	385/65 R 22.5	13,00	
BS120 TANDEM	120/140	4,50x2,13x1,40	4.000	9.000	385/65 R 22.5	14,00	
BS140 TANDEM	140	5,20x2,35x1,60	5.000	14.000	18 R 22.5	20,00	
BS140/S TANDEM	140	6,00x2,35x1,60	5.500	15.000	18 R 22.5	23,00	
BS200 tre assi	200	6,50x2,35x1,60	6.500	20.000	18 R 22.5	25,00	
BS200 tre assi/P	200	7,50x2,35x1,60	7.500	20.000	18 R 22.5	29,00	

RIMORCHI BIASSE TRILATERALI E FISSI SERIE G

Caratteristiche costruttive:

- Telaio in acciaio scatolato fino al G100RT (oltre il G100RT in acciaio trave HE);
- Cassone con sponde smontabili o Dumper;
- Sistema di sospensione con balestre;
- Freni meccanici, pneumatici o idraulici;
- Gomme semplici o gemellate;
- Ribaltamento trilaterale;
- Cassetto e parafanghi zincati.



G 140 RTS

con sponde verniciate
with painted side boards

G 50/100 RT

con sponde zincate
with galvanized side boards



G 200RT



**THREE-WAY AND FIXED DOUBLE-AXLE
TIPPING TRAILERS SERIE G**

Technical design characteristics:

- Box-type steel frame up to G100RT (more than G100RT in HE beam steel);
- Body with removable side boards or Dumper;
- Suspension system by leaf springs;
- Mechanical, hydraulic or pneumatic-operated brakes;
- Simple or twinned-wheels;
- Three-way tipping;
- Galvanized fenders and box.

G 60

fisso - fixed



G 50

fisso - fixed



CL 140

con supporto portapiante anteriore idraulico
with hydraulic front plant-holder system

SERIE G Tipo: Cassone fisso Type: Fixed dump body	Omologato q.li lordi Approved quintals (gross)	Dimensioni interno cassone m Size of the inside dump body m	Tara kg Tare kg	Portata effettiva kg Real capacity kg	Pneumatici Tyres
G50 RIMORCHIO	50/60	4,00x2,00x0,50	1.200	5.000	10.075x15 10 PR nuovi/new
G50S RIMORCHIO	60	4,50x2,20x0,50	1.300	6.000	400/60x15.5 nuovi/new
G60S RIMORCHIO	60	5,00x2,20x0,50	1.400	6.000	400/60x15.5 14 PR nuovi/new
G120 PIANALE	120	6,50x2,45	2.500	12.000	2.15x17.5 gemellati/twinned
G140 PIANALE	140	7,50x2,45	3.000	14.000	2.15x17.5 gemellati/twinned

SERIE G Tipo: Cassone ribaltabile Type: Dumping body	Omologato q.li lordi Approved quintals (gross)	Dimensioni interno cassone m Size of the inside dump body m	Tara kg Tare kg	Portata effettiva kg Real capacity kg	Pneumatici Tyres
G50RT	50	4,00x2,00x0,50/0,60	1.900	6.500	11.580x15 12 PR nuovi/new
G50RTS	60	4,50x2,20x0,60	2.400	8.000	400/60x15.5 14 PR nuovi/new
G100RT	100	5,00x2,20x0,70	3.300	12.000	385/65 R22.5 seminuovi/almost new
G140RT	140	5,20x2,40x0,70	3.500	14.000	385/65 R22.5 seminuovi/almost new
G140RTS	140	6,00x2,40x0,70	4.200	16.000	385/65 R22.5 seminuovi/almost new
G200RT	200	7,00x2,40x0,70	6.000	20.000	385/65 R22.5 seminuovi/almost new



Cassone arrotondato e conico (DOMEX)
Conic and round shaped dump (DOMEX)



Portellone a tenuta.
Perfectly watertight door.



Correttore di frenata
Breaking corrector.



Telaio in acciaio trave HE con sospensioni TORPRESS.
HE beam steel frame with TORPRESS suspensions.



Telaio in acciaio trave HE con assali a tandem.
HE beam steel frame with tandem axles.



Spondina anteriore idraulica.
Hydraulic front side board.

I dati sono indicativi e non impegnativi.

0296 REV. 0 - 02/06 - 2000

Clampbell s.r.l.

Pneumatici - Tyres



Tipo "N"
500/60 x 22.5
560/60 x 22.5

Tipo "L"
500/60 x 22.5
550/60 x 22.5

Tipo "M"
500/60 x 22.5
550/60 x 22.5

Tipo "H"
500/60 x 22.5
550/60 x 22.5



Tipo "I"
500/60 x 22.5
550/60 x 22.5

Tipo "O"
560/60 x 22.5

Tipo "F"
18R x 22.5


Tipo "B"
13.0/65 x 18
400/60 x 15.5
400/55 x 17.5
400/55 x 22.5

Tipo "C"
385/55 R x 19.5
385/65 R x 19.5
385/65 R x 22.5
425/65 R x 22.5

I dati sono indicativi e non impegnativi - All data subject to change



GRAZIOLI REMAC srl
Via Carpenedolo, 24/A Loc. Mezzane
25012 Calvisano (BS) Italy
Tel. ++39-030.99.66.019 - 96.98.860
Fax ++39-030.99.66.381
E-mail: info@grazioliremac.it
www.grazioliremac.it

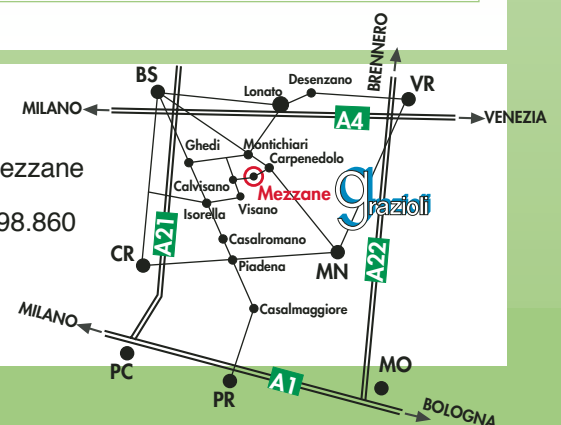

CONSORZIO
BRESCIA EXPORT



Regione Lombardia

Materiale realizzato per il progetto SCAN di Brescia Export/Regione Lombardia