

# RIMORCHI

MONOASSE, A RUOTE MOTRICI, CON E SENZA GRU  
SPANDILETAME A RULLI



**G**razioli  
MACCHINE AGRICOLE



## RIMORCHI MONOASSE TIPO MF/L RIBALTABILI TRILATERALI




**g**razioli  
MACCHINE AGRICOLE



Dati tecnici Serie MF/L

| Tipo     | Omologato q.li | Dimensioni m   | Tara Kg | Portata effettiva Kg | Pneumatici          |
|----------|----------------|----------------|---------|----------------------|---------------------|
| MF/L 27  | 35 lordi       | 2,60x1,60x0,40 | 700     | 2500                 | 10.075x15 8 PR      |
| MF/L 35  | 35 lordi       | 3,00x1,80x0,50 | 800     | 3500                 | 10.075x15 10 PR     |
| MF/L 40  | 50 lordi       | 3,20x1,90x0,50 | 900     | 4000                 | 10.075x15 10 PR     |
| MF/L 50  | 50 lordi       | 3,50x2,00x0,50 | 1000    | 4500                 | 11.580x15 14 PR     |
| MF/L 60  | 60 lordi       | 4,00x2,00x0,50 | 1200    | 5500                 | 11.580x15 14 PR     |
| MF/L 60S | 60 lordi       | 4,30x2,30x0,50 | 1500    | 6500                 | 15 Rx22.5 seminuove |

## RIMORCHI MONOASSE TIPO RMN A RUOTE SEMPLICI, CON E SENZA GRU, RIBALTABILI TRILATERALI, SPONDE IN LEGA LEGGERA o IN LAMIERA D'ACCIAIO

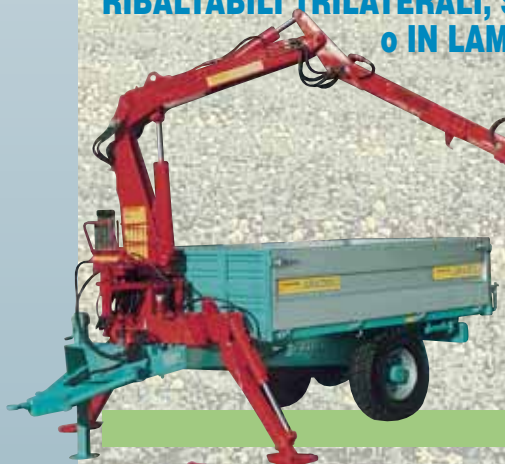

Dati tecnici Serie RMN

| Tipo     | Omologato q.li | Dimensioni m   | Tara Kg | Portata effettiva Kg | Pneumatici         |
|----------|----------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|
| G35RMN   | 35 lordi       | 3,00x1,80x0,50 | 1000    | 3600                 | 10.075x15 10 PR    |
| G40RMN   | 50 lordi       | 3,20x1,90x0,50 | 1100    | 4500                 | 11.580x15 10 PR    |
| G50RMN   | 50 lordi       | 3,50x2,00x0,50 | 1200    | 5500                 | 11.580x15 12 PR    |
| G60RMN   | 60 lordi       | 4,00x2,00x0,50 | 1400    | 6500                 | 13.065x18 16 PR    |
| G60RMN/S | 60 lordi       | 4,30x2,30x0,50 | 1600    | 8000                 | 15Rx22.5 seminuove |

## RIMORCHI MONOASSE TIPO RMS A RUOTE MOTRICI, RIBALTABILI TRILATERALI



**MOD. RMS**  
con ruote Tractor



### Dati tecnici Serie RMS

| Tipo     | Omologato q.li | Dimensioni m   | Tara Kg | Portata effettiva Kg | Pneumatici          |
|----------|----------------|----------------|---------|----------------------|---------------------|
| G30RMS   | 35 lordi       | 2,60x1,60x0,40 | 800     | 3500                 | 10.075x15 10 PR     |
| G35RMS   | 35 lordi       | 3,00x1,80x0,50 | 1000    | 4000                 | 10.075x15 10 PR     |
| G40RMS   | 50 lordi       | 3,20x1,90x0,50 | 1100    | 4500                 | 11.580x15 12 PR     |
| G50RMS   | 50 lordi       | 3,50x2,00x0,50 | 1350    | 5500                 | 11.580x15 14 PR     |
| G60RMS   | 60 lordi       | 4,00x2,00x0,50 | 1600    | 6000                 | 13.065x18 16 PR     |
| G60RMS/S | 60 lordi       | 4,30x2,30x0,50 | 1800    | 8000                 | 15 Rx22.5 seminuove |



## RIMORCHI TANDEM TIPO FORESTAL A RUOTE MOTRICI ANTERIORI, BALESTRE A BILANCINO, CON E SENZA GRU



### Dati tecnici Serie Forestal

| Tipo                                            | Dimensioni     | Gru girevole 360° e ritorno | Portata braccio teso Kg | Lunghezza braccio cm | Pneumatici                        |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>FORESTAL 120</b><br>omologato q.li 120 lordi | 4,50x2,20x0,50 | G3 TE                       | 700                     | 430                  | 13.065x18-16 PR nuove             |
| <b>FORESTAL 140</b><br>omologato q.li 140 lordi | 5,00x2,20x0,50 | G4 TE                       | 800                     | 460                  | G 20- 20 PR industriali seminuove |

# SPANDILETAME A 4 RULLI VERTICALI TIPO **GRA**

DI MEDIE E GRANDI PORTATE, DA 60 A 140 q.li,  
OMOLOGATI, SPONDE FISSE o RIBALTABILI,  
IN LAMIERA D'ACCIAIO



**MOD. GRA 140**



**MOD. GRA 140**

con paratoia posteriore idraulica



**MOD. GRA 50**

omologato 60 q.li lordi

## Dati tecnici Serie GRA

| Tipo                                       | Dimensioni m   | Tara Kg | Portata effettiva Kg | Pneumatici                          |
|--------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>GRA 42</b><br>omologato q.li 60 lordi   | 3,70x1,80x0,50 | 1300    | 5000                 | 11.580x15-12 PR                     |
| <b>GRA 50</b><br>omologato q.li 60 lordi   | 4,00x1,80x0,50 | 1500    | 6000                 | 13.065x18-16 PR                     |
| <b>GRA 70</b><br>omologato q.li 60 lordi   | 4,50x1,80x0,60 | 1800    | 7000                 | 385/60 R 22.5<br>seminuove          |
| <b>GRA 140</b><br>omologato q.li 140 lordi | 5,00x2,20x1,00 | 3500    | 10.000               | 385/60 R 22.5<br>seminuove a tandem |
| <b>GRA 140</b><br>omologato q.li 140 lordi | 6,00x2,20x1,00 | 4000    | 12.000               | 445/65 R 22.5<br>nuove              |

I dati sono indicativi e non impegnativi.

**Grazioli**  
MACCHINE AGRICOLE

**GRAZIOLI REMAC srl**  
Via Carpenedolo, 24/A Loc. Mezzane  
25012 Calvisano (BS) Italy  
Tel. ++39-030.99.66.019 - 96.98.860  
Fax ++39-030.99.66.381  
E-mail: info@grazioliremac.it  
www.grazioliremac.it

