



Cerinte utilaj purtator

A Incarcator frontal pe pneuri, senilat sau telescopic

un circuit hidraulic extra, dubla actiune, pentru atasarea frontala a utilajului de baza

- presiune hidraulica de lucru 140 – 180 bar
- debit de ulei 40 – 60 l/min
- sarcina de basculare, aprox. 1.500 kg
- capacitate de ridicare, aprox. 1.000 kg
- tip de atasament: cadru pentru schimb rapid sau cadru pentru atasare fixa
- comanda valve electro – hidraulice, intrerupator electric

C Variante speciale de atasament

la vehiculul purtator – se executa la comanda

B Tractor agricol

un circuit hidraulic extra, dubla actiune, pentru atasarea posterioara a accesoriului




- presiune hidraulica de lucru 140 – 180 bar
- debit de ulei 40 – 60 l/min
- capacitate motor aprox. 40 CP
- tip de atasament cadru de ridicare HG1500 cu sina laterala de culisare
- comanda 3 supape hidraulice pentru cadrul de ridicare intrerupator electric pentru transplantator
- echipament auxiliar pompa hidraulica si rezervor de ulei conectate la priza de putere

Dimensiuni de baza

diametrul superior balot, aprox.	A	65 cm
adancime balot, aprox	B	49 cm
inaltimea de lucru	C	125 cm
latimea de lucru, pozitie inchisa	D	116 cm
latimea de lucru, pozitie deschisa	E	137 cm
deschiderea maxima a cadrului	F	58 cm
diametru interior, cadru	G	56 cm
greutate, gol		425 kg
volum balot radicular		0,11 m ³
numar de sape		4

Dotari speciale:

- cadru exterior
- rulmenti ce nu necesita gresare, rezistenti la abraziune

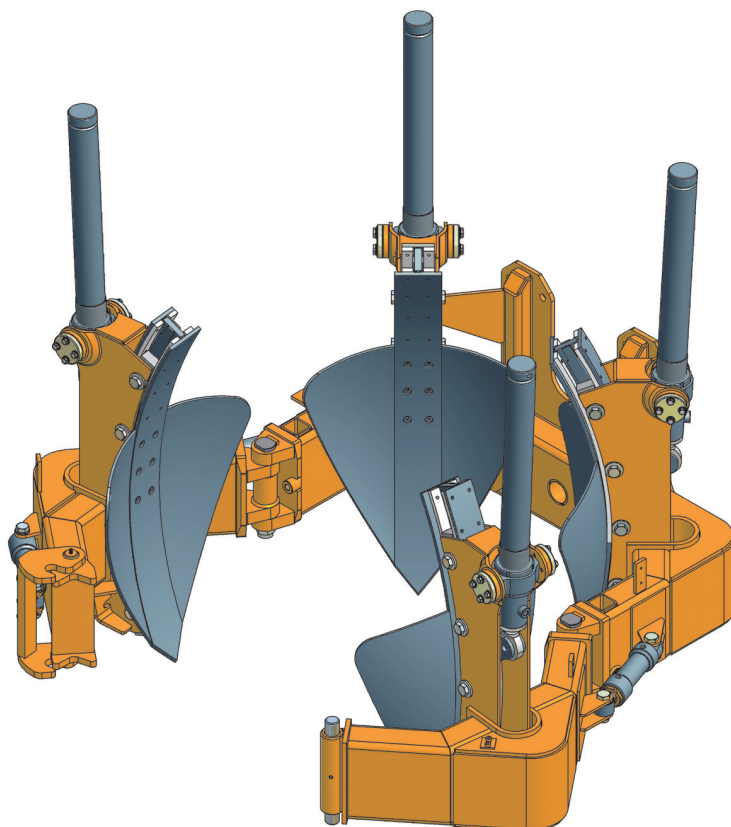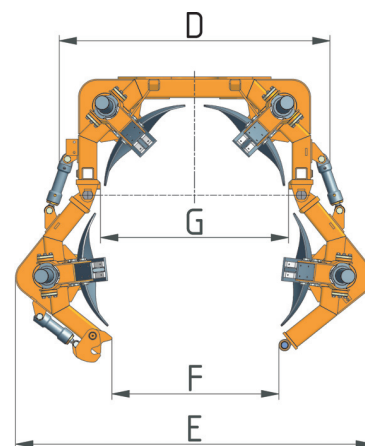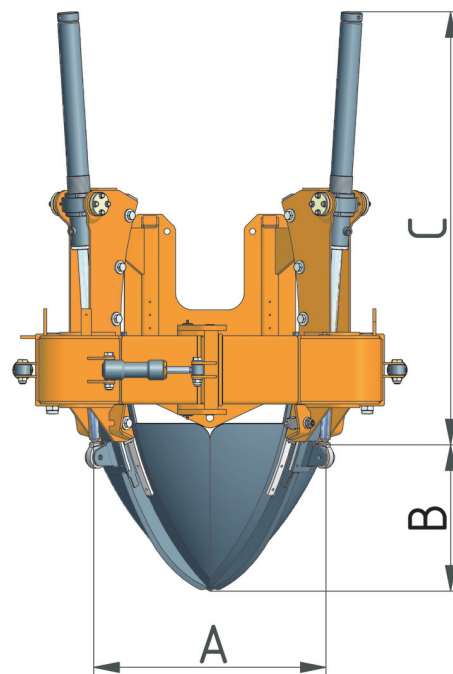

Comanda
electrica



In Romania prin:

Gepetto®
consult
Împreună Pentru Natură®

Vanzare, consiliere si service

Gepetto® Consult S.R.L.
Str. Lunga Nr. 179
500051 – Brasov, Romania
Tel.: +40 730 188888
Tel./Fax. +40 368 413505
+40 268 477983

Web: www.gp2.ro
E-mail: info@gp2.ro

Producator:



Optimal-Vertrieb Opitz GmbH
Eysölden M 41
91171 Thalmässing
Deutschland
Tel. +49 91 73/79 18 0
Fax. +49 91 73/79 18 49
info@opitz-optimal.com
www.opitz-optimal.com