

# MICROSOIL rc

150-350 bar | 40-80 l/min


Stone crusher and forestry tiller  
for rc-vehicles and mini loaders

Frantumassassi e fresa forestale  
per veicoli telecomandati e mini pale

Steinbrecher und Forstfräse  
für ferngesteuerte Fahrzeuge und Mini-Lader

Broyeur des pierres et fraise forestière  
pour véhicules télécommandes et mini-pelles

MICROSOIL rc

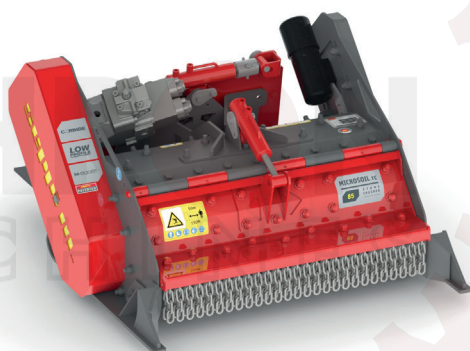

AR400

WEARPLATE


CARBONCHAIN

HELIX ROTOR

CARBIDE

MICROSOIL rc 85

STANDARD VERSION	EN	MODELLO DI BASE	IT	SERIENAUSFÜHRUNG	DE	MODÈLE DE BASE	FR
Stone crusher and forestry tiller for rc-vehicles and mini loaders		Frantumassassi e fresa forestale per veicoli telecomandati e mini pale		Steinbrecher und Forstfräse für ferngesteuerte Fahrzeuge und Mini-Lader		Broyeur des pierres et fraise forestière pour véhicules télécommandes et mini-pelles	
Crushes stones up to 15 cm [6"] Ø		Frantuma sassi fino a 15 cm Ø		Zerkleinert Steine bis zu 15 cm Ø		Broyage pierres jusqu'à 15 cm Ø	
Mulches brush and wood up to 15 cm [6"] Ø		Trincia boscaglia e legna fino a 15 cm Ø		Mulcht Gebüsch und Holz bis zu 15 cm Ø		Broyage buissons et de bois jusqu'à 15 cm Ø	
Chassis made of high tensile and wear-resistant steel AR400 with internal replaceable WEAR PLATES		Telaio in acciaio antiusura ad alta resistenza AR400 con piastre d'usura intercambiabili		Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem Stahl AR400 mit austauschbaren Verschleißplatten		Châssis en acier anti-usure à haute résistance AR400 avec plaques d'usage interchangeables	
Universal attachment interface		Interfaccia universale		Universalschnittstelle für eine Anbauplatte		Interface universelle pour plaque d'attelage	
CARBONCHAIN gear belt drive		Trasmissione a cinghie dentate CARBONCHAIN		Zahnriemenantrieb mit CARBONCHAIN Antriebsriemen		Transmission avec courroies CARBONCHAIN	
Automatic variable displacement motor M-BOOST 60-80 cm <sup>3</sup> with relief valve		Motore M-BOOST 60-80 cm <sup>3</sup> a cilindrata variabile autom. con valvola di sovrappressione		Schrägachsen-Kolbenmotor M-BOOST 60-80 cm <sup>3</sup> mit automatischer Schluckvolumenregelung und Überdruckventil		Moteur M-BOOST 60-80 cm <sup>3</sup> a cylindrée réglable automatique avec soupape de suppression	
Hydraulically operated hood		Cofano regolabile idraulicamente		Hydraulisch einstellbare Haube		Capot réglable hydrauliquement	
Front protection with chains, rear protection with rubber flap and steel plate		Protezione anteriore a catene, protezione posteriore in gomma e con bandelle		Frontschutz mit Ketten, Heckschutz aus Gummi mit Metall-Klappen		Protection avant à chaînes protection arrière en caoutchouc et avec volets en métal-	
Pointed guide skids, adjustable in height		Slitte appuntite, regolabili in altezza		Spitz zulaufende Kufen, höhenverstellbar		Patins effilées, réglables in hauteur	
Helical rotor with tungsten CARBIDE inserts hammers SUPER MONO PROTECT + laterale EXTREME; anti-wear hammer support		Rotore a elica con utensili fissi SUPER MONO PROTECT + laterale EXTREME con inserti di carburo tungsteno; supporti martelli anti-usura		Helix-Rotor mit festen Werkzeugen SUPER MONO PROTECT + seitliche EXTREME mit Einsätzen aus Wolframkarbid; verschleißfeste Halterungen		Rotor à hélice avec marteaux fixes SUPER MONO PROTECT + latéraux EXTREME avec inserts en carbure de tungstène; supports de marteaux anti-usure	
Bolt-on-rotor shaft		Mozzi rotore intercambiabili		Rotorwellenstummel austauschbar		Arbre du rotor interchangeable	
Adjustable anvil bar		Barra di frantumazione regolabili		Einstellbare Brechleiste		Enclume de broyage réglables	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colori: rosso RAL3020 · antracite RAL7021		Farben: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021		Couleurs: rouge RAL3020-anthracite RAL7021	
Notes: - Independent hyd. circuit recommended. - Machine delivered without hoses or interface plate.		Note: - Per l'azionamento si consiglia un impianto idraulico autonomo. - Macchina fornita senza tubi, connessioni e piastra di attacco.		Hinweise: - Für den Antrieb wird eine autonome hydr. Anlage empfohlen. - Gerät wird ohne Schläuche, Anschlüsse und Anbauplatte geliefert.		Notes: - Système d'actionnement hydr. indépendant recommandé. - Machine sans tuyaux, raccords et interface d'attelage.	



					STANDARD: SUPER MONO PROTECT OPTION 415: SUPER DUO PROTECT + EXTREME	bar [psi]	l/min [gpm]
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#	min-max	min-max
85 [33]	106 [42]	100 [39]	81 [32]	520 [1.150]	2 + 14 + 2	180 - 350 [2,600 - 5,075]	40 - 80 [10.5 - 21]

**EN** The weight of the machine refers to the standard, without any options. · Hydraulic drive: recommended pressure and hydraulic flow **IT** Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni. · Trasmissione idraulica: pressione e portata idraulica consigliata **DE** Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. Hydraulikantrieb: Empfehlung Öl Druck und Fördermenge **FR** Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options. · Transmission hydraulique: pression et débit hydraulique recommandé

# TEHRON MAGNIES

## MICROSOIL rc HYDR. DRIVE · TRASMISSIONE IDR. · HYDRAULIKANTRIEB · TRANSMISSION HYDR.

BMS-F	20	40	60	80	100	l/min	bar
	5	11	16	21	26	GPM	psi
<b>M-BOOST</b> (OPT-465)							180-350 2,600-5,075

**EN** pressure and required hydr. flow **IT** pressione e portata idraulica richiesta **DE** Druck und erforderliche hydraulische Fördermenge **FR** pression et débit hydraulique nécessaire

### MICROFORST rc



### MICROSOIL rc 085

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR
Fixed hammer rotor SUPER DUO PROTECT + EXTREME		Rotore utensili fissi SUPER DUO PROTECT + EXTREME		Rotor mit festen Werkzeugen SUPER DUO PROTECT + EXTREME		Rotor avec marteaux fixes SUPER DUO PROTECT + EXTREME	
Fixed interface plate custom design		Interfaccia di attacco fissa personalizzato		Feste Anbauplatte Maßanfertigung		Interface d'attelage pour fait sur commande	
Hydraulically tilting plate +/-15° for >mini skid steer<		Interfaccia idraulicamente ribaltabile +/-15° per >mini pala<		Hydraulisch schwenkbare Anbauplatte +/-15° für „Mini Kompaktlader“		Interface d'attelage inclinable hydrauliquement +/-15° pour >chargeuses compactes<	
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique	

## Data sheet

## Scheda tecnica

## Datenblatt

## Fiche technique

## Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEPPi M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEPPi M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodușă sub nicio formă și în nici un caz.

SEPPi M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți uneltele, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



**Tehron Machines S.R.L.**

Tel.: +4.0730.188888

Web: [tehronmachines.ro](http://tehronmachines.ro)

[tehron.machines@gmail.com](mailto:tehron.machines@gmail.com)