

SBM

100-150 HP|CV|PS

Boom mounted mulcher

Braccio decespugliatore

Auslegbarer Mulcharm

Bras débroussailler

ISOBUS
ready



S420

AR400




SBM 600

STANDARD VERSION	EN	MODELLO DI BASE	IT	SERIENAUSFÜHRUNG	DE	MODÈLE DE BASE	FR
Mulches grass and brush up to 5 cm [2"] Ø; up to 10 cm [4"] Ø with OPT 240 or OPT 228		Trincia erba e ramaglia fino a 5 cm Ø; fino a 10 cm Ø con OPT 240 o OPT 228		Mulch Gras und Gestrüpp bis zu 5 cm Ø; bis zu 10 cm Ø mit OPT 240 oder OPT 228		Broyage d'herbe et de broussailles jusqu'à 5 cm Ø; jusqu'à 10 cm Ø avec OPT 240 ou OPT 228	
PENTALINK 5-point-linkage: 3 point linkage cat. 2 and 3 and 2 additional mounts on axle		Attacco PENTALINK a 5 punti: Attacco a 3 punti ISO di II e III cat. con 2 supporti sull'assale aggiuntivi		5-Punkt-Anbau PENTALINK: ISO 3-Punkt-Heckanbau der 2. und 3. Kat. mit 2 zusätzlichen Achsaufhängungen		Attelage à 5 points PENTALINK: Attelage à 3 points ISO de 2e et 3e cat. avec 2 supports sur l'axe supplémentaires	
Gearbox 540 rpm		Moltiplicatore per 540 giri/min		Getriebe für 540 U/min		Boîtier 540 t/min	
Independent hydraulic system with oil cooler		Impianto idraulico autonomo con scambiatore di calore		Autonome hydraulische Anlage mit Wärmetauscher		Système hydraulique indépendant avec échangeur thermique	
Oil tank capacity: 120 liter		Capacità serbatoio olio: 120 litri		Öltank-Kapazität: 120 Liter		Capacité du réservoir d'huile: 120 litre	
Hydraulic pumps and closed circuit piston motor with rotor reverse valve; 110+80 l/min [29+21 gpm] max. 250 bar [3,630 psi]		Pompe idrauliche e motori a pistoni a circuito chiuso con inversione del senso di rotazione; 110+80 l/min, max. 250 bar		Hydr. Pumpen und Kolbenmotoren mit geschlossenem Kreislauf und Umkehren der Drehrichtung; 110+80 l/min, max. 250 bar		Pompes hydrauliques et moteur à pistons à circuit fermé avec inversion du sens de rotation; 110+80 l/min à 250 bar	
Control unit with DANFOSS proportional valves and ISOBUS terminal with joystick		Centralina con distributore proporzionale DANFOSS e terminale ISOBUS con joystick		Steuereinheit mit DANFOSS-Proportionalventilen und ISOBUS-Terminal mit Joystick		Commande avec des vannes proportionnelles DANFOSS et terminal ISOBUS avec joystick	
Boom made of high-tensile steel S420		Braccio in acciaio ad alta resistenza S420		Ausleger aus hochfestem Stahl S420		Bras en acier de haute résistance S420	
Mulching head H-SMWA-K: · Light weight head made of wear resistant steel AR400 · Reversible rotor rotation · Inverter with STOPSAFE · Adjustable support roller to set the height of cut · Hydraulic breakaway · Electronic head suspension adapts the contours of the ground with sensor		Testata trinciante H-SMWA-K: · Telaio leggero in acciaio anti-usura AR400 · Lavora nei due sensi di rotazione · Inversore con STOPSAFE · Rullo di appoggio regolabile per determinare l'altezza di taglio · Sistema di sicurezza anti-urto idraulica · Adattamento elettronico alla conformazione del terreno		Mulchkopf H-SMWA-K: · Leichtbauweise aus verschleißfestem Stahl AR400 · Rotor arbeitet in beide Richtungen · Wechselrichter mit STOPSAFE · Einstellbare Stützwalze zum Bestimmen der Schnitthöhe · Hydraulische Anfahrsicherung · Elektronische Boden Anpassung mittels Drucksensor		Tête de broyage H-SMWA-K: · construction légère en acier anti-usure AR400 · Deux sens de rotation · Inverseur avec STOPSAFE · Rouleau arrière réglable pour déterminer la hauteur de coupé · Système anti-choc hydraulique · Adaptation au sol électronique par un détecteur de pression	
Front protection: metal flaps Rear protection: rubber flap		Protezione anteriore a bandelle Protezione posteriore in gomma		Frontschutz mit Metallklappen Heckschutz aus Gummi		Protection avant à volets en métal Protection arrière en caoutchouc	
Triple helical rotor, with various tools to choose		Rotore a tripla elica con diversi utensili a scelta		Dreifacher Helix-Rotor, verschiedene Werkzeuge zur Auswahl		Rotor à trois hélice, différents outils au choix	
Rear lamp kit		Kit fanali posteriori		Hecklampensatz		Kit feux arrière	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colori: rosso RAL3020 · antracite RAL7021		Farben: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021		Couleurs: rouge RAL3020 · anthracite RAL7021	

								Nominal Power Potenza Nominale Nennleistung Puissance Nominale
cm ["]	H-SMWA-K	kg [lb]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	ø mm ["]	kg [lb]	HP CV PS
600 [236]		1.800 [3,970]	240 [94]	274 [108]	270 [106]	133 [5,2]	4.000 [8,800]	100-150

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. IT Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional ed è comunque soggetto a variazioni. DE Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. FR Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

SBM OUTREACH · SBRACCIO · REICHWEITEN · PORTÉE

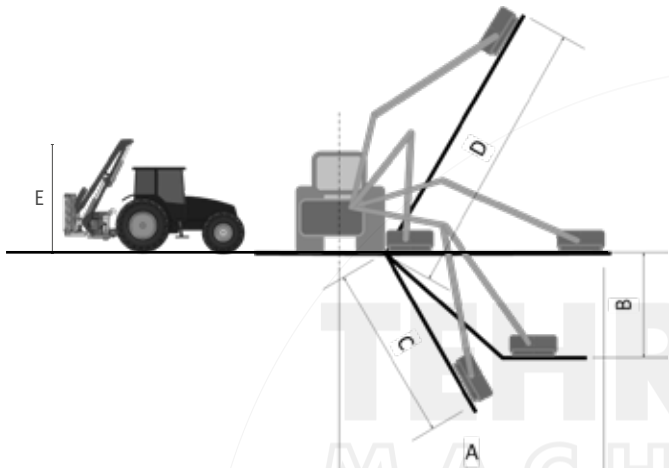

482.00.076 Y DUO SMW	176.02.005 MINI DUO	480.20.004 SMW FORST

H-SMWA-K	OPT-458	OPT-228	OPT-240
cm ["]	#	#	#
125 [49]	24	X	X
155 [61]	27	X	X
105 [41]	X	21	17

X NOT AVAILABLE · NON DISPONIBILE · NICHT VERFÜGBAR · NON DISPONIBILE

	SBM 600-125	SBM 600-105	SBM 600-155
A	600 cm [236"]	590 cm [232"]	615 cm [242"]
B	225 cm [89"]	225 cm [89"]	225 cm [89"]
C	290 cm [114"]	280 cm [110"]	305 cm [120"]
D	600 cm [236"]	590 cm [232"]	615 cm [242"]
E	< 380 cm [150"]	< 380 cm [150"]	< 380 cm [150"]

PENTALINK™

5-point-linkage
3-point ISO +
2 mounts on axle

Advantages:
· Stability like mounting on a rigid frame
· Easy mounting and dismounting
· No modification of 3-point-linkage required

Attacco a 5 punti
3 punti ISO +
2 supporti sull'assale


Vantaggi:
· Stabilità come da montaggio su un telaio rigido
· Semplicità di montaggio e smontaggio
· Nessuna modifica necessaria all'attacco a 3 punti

5-Punkt Anbau
3-Punkt ISO +
2 Achsaufhängungen

Nutzen:
· Stabiler Halt wie bei einem festen Rahmen
· Leichte Montage und Demontage
· Keine Änderungen beim 3-Punkt Anbau vorzunehmen

Attelage à 5 points
3 points ISO +
2 supports sur l'axe

Avantages:
· Stabilité comme le montage sur un châssis rigide
· Montage facile et démontage
· Aucune modification de attelage à 3 points

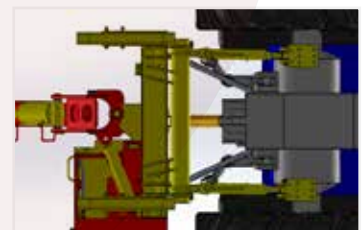

(#237)

SBM 600	H-SMWA-K 125	OPT 458 Y DUO
	H-SMWA-K 155	OPT 458 Y DUO
	H-SMWA-K 105 FORST	OPT 228 MINI DUO
		OPT 240 FORST

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft		Cardano		Gelenkwelle		Cardan		008
3-point ISO linkage + 2 stabilizers		Attacco a 3 punti ISO + 2 stabilizzatori		3-Punkt ISO Anbau + 2 Stabilisatoren		Attelage à 3 points ISO + 2 stabilizzatori		-
Cable retrofit ISOBUS		Cavo retrofit ISOBUS		Kabel Umrüstsatz ISOBUS		Kit d'adaptation ISOBUS		516
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

Data sheet

Scheda tecnica

Datenblatt

Fiche technique

Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEMPI M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEMPI M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodusă sub nicio formă și în nici un caz.

SEMPI M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți uneltele, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



Tehron Machines S.R.L.

Tel.: +4.0730.188888

Web: tehronmachines.ro

tehron.machines@gmail.com