

SMWA s

30-90 HP|CV|PS

Flail Mulcher

Trinciatrice a Martelli

Schlägelmulcher

Broyeur à Marteaux

SMWA s 145



S420



FR
FRONT & REAR







M-FLAP

2 COUNTER CUTTERS

HELIX ROTOR TECHNOLOGY


STANDARD VERSION	EN	MODELLO DI BASE	IT	SERIENAUSFÜHRUNG	DE	MODÈLE DE BASE	FR
Mulches grass and prunings up to 5 cm [2"] Ø		Trincia erba e ramaglia fino a 5 cm Ø		Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Ø		Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø	
Working speed 3-10 km/h		Velocità di avanzamento 3-10 km/h		Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h		Vitesse de travail 3-10 km/h	
Chassis made of high tensile steel S420		Telaio in acciaio S420 ad alta resistenza		Gehäuse aus hochfestem Stahl S420		Châssis en acier S420 à haute résistance	
ISO 3-point linkage cat. 1&2 reversible - Front & Rear		Attacco a 3 punti ISO I e II cat. reversibile - anteriore & posteriore		ISO-3-Punkt-Anbau 1. u. 2. Kat. reversibel - Front Heck		Attelage à 3 points 1e et 2e cat. réversible - avant et arrière	
Linear hydraulic side shift 27 cm [10.6"]		Spostamento lineare idraulico di 27 cm		Linear-hydr. Seitenverschiebung 27 cm		Déport latéral linéaire hydraulique 27 cm	
Gearbox 540 rpm with freewheel and through shaft		Moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera ed albero passante		Getriebe 540 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle		Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant	
Input shaft 1 3/8" Z=6		Presa di forza 1 3/8" Z=6		Antriebswelle 1 3/8" Z=6		Prise de force 1 3/8" Z=6	
Belt transmission		Trasmissione a cinghie		Keilriemenantrieb		Transmission avec courroies	
Support roller, adjustable in height, reinforced bearing and roller		Rullo di appoggio, regolabile in altezza, Cuscinetti e rullo rinforzato		Höhenverstellbare Stützwalze, Lager und Stützwalze verstärkt		Rouleau d'appui, réglable en hauteur, palier et rouleau renforcés	
Adjustable rear hood M-FLAP to set the degree of mulching, with rubber protection		Cofano posteriore regolabile M-FLAP per impostare la finezza del materiale, con protezione in gomma		Einstellbare hintere Auswurfhaube M-FLAP zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades, mit Gummischutz		Capot arrière réglable M-FLAP pour régler la finesse broyage, avec protection en caoutchouc	
Front protection: metal flaps		Protezione anteriore a bandelle		Frontschutz mit Klappen		Protection avant à volets en métal	
Rotor wall thickness, mm: ≤ 155: 10 · 175-200: 12,5		Spessore del tubo rotore, mm: ≤ 155: 10 · 175-200: 12,5		Wandstärke des Rotors, mm: ≤ 155: 10 · 175-200: 12,5		Épaisseur du tube de rotor, mm: ≤ 155: 10 · 175-200: 12,5	
Triple helical rotor with SMW flails		Rotore a tripla elica con martelli SMW		Dreifacher Helix-Rotor mit SMW Schlägeln		Rotor à trois hélice avec marteaux SMW	
2 rows of tempered counter cutters		2 file di controlame temperate		2 Reihen gehärtete Gegenschniden		2 rangées de contre-couteaux en acier trempé	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colori: rosso RAL3020 · antracite RAL7021		Farben: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021		Couleurs: rouge RAL3020-anthracite RAL7021	

150.02.041	482.00.076	Nominal Power Potenza Nominale Nennleistung Puisissance Nominale
		

					ROLLER RULLO WALZE ROULEAU	BELTS CINGHIE RIEMEN COURROIES	STANDARD	OPT-458 KIT	
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	ø mm ["]	#	#	#	HP CV PS
105 [41]	117 [46]	90 [35]	105 [41]	360 [790]	152 [6.0]	3	9	18	30-65
115 [45]	127 [50]	90 [35]	105 [41]	380 [830]	152 [6.0]	3	12	21	30-65
125 [49]	137 [54]	90 [35]	105 [41]	390 [855]	152 [6.0]	3	12	24	30-65
135 [53]	147 [58]	90 [35]	105 [41]	420 [920]	152 [6.0]	3	12	24	30-65
145 [57]	157 [62]	90 [35]	105 [41]	440 [970]	152 [6.0]	3	15	27	30-65
155 [61]	167 [66]	90 [35]	105 [41]	455 [1,000]	152 [6.0]	3	15	27	30-65
175 [69]	187 [74]	90 [35]	105 [41]	505 [1,115]	152 [6.0]	4	18	33	40-90
200 [79]	212 [84]	90 [35]	105 [41]	535 [1,180]	152 [6.0]	4	21	39	40-90

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. IT Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional ed è comunque soggetto a variazioni. DE Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. FR Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

SMWA s SIDE SHIFT · SPOSTAMENTO LATERALE · SEITENVERSCHIEBUNG · DÉPORT LATÉRAL

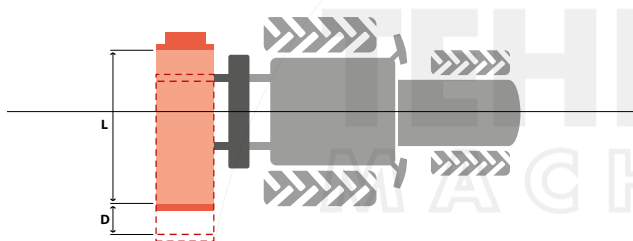

L = EN working width IT larghezza di lavoro DE Arbeitsbreite FR largeur de travail
D = 27 cm [10"]

(#112)

SMWA s 105

SMWA s 115

SMWA s 125

SMWA s 135

SMWA s 145

SMWA s 155

SMWA s 175

SMWA s 200

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft		Cardano		Gelenkwelle		Cardan		008
Rotor with Y DUO knives		Rotore con lame Y DUO		Rotor m. Messern Y DUO		Rotor couteaux Y DUO		458
Gearbox 750 rpm		Moltiplicatore 750 giri/m		Getriebe für 750 U/min		Boîtier 750 t/min		094
Gearbox 1000 rpm		Moltiplicatore 1000giri/m		Getriebe 1000 U/min		Boîtier 1000 t/min		018
Gearbox with automatic inverter and double freewheel for reversible tractors		Moltiplicatore con inversore automatico e doppia ruota libera per trattori reversibili		Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf für reversible Traktoren		Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre pour tracteurs réversible		066
Reinforced transmission		Trasmissione rinforzata		Verstärkter Antrieb		Transmission renforcée		054
Reinforced belt protection		Protezione cinghie rinforzata		Verstärkter Keilriemenschutz		Protection courroies renforcée		255
Lower attachment points for tractors with limited lifting height		Punti d'attacco ribassati per trattori con sollevamento limitato		Tiefere Anbaupunkte für Traktoren mit begrenztem Hubweg		Points d'attelage réduits pour tracteurs avec levée limitée		330
Additional 3-point linkage		Attacco a 3 punti supplementare		Zusätzlicher 3-Punkt-Anbau		Attelage à 3 points supplémentaire		096
Front attachment		Attacco frontale		Frontanbau		Attelage frontal		101
Front protection with chains		Protezione anteriore a catene		Frontschutz mit Ketten		Protection avant à chaînes		025
Roller scraper		Raschiarullo		Walzenabstreifer		Décrotteur		027
Rubber wheels instead of roller		Ruote in gomma invece del rullo		Gummiräder anstatt der Walze		Roues pneumatiques au lieu du rouleau		035
Rake hood less rakes		Cofano rastrelli senza rastrelli		Zinkenhaube ohne Zinken		Capot porte-râteaux sans râteaux		004
Rake hood complete with rakes		Cofano rastrelli con rastrelli		Zinkenhaube mit Zinken		Capot porte-râteaux avec râteaux		028
Additional front rubber flap		Protezione anteriore suppl. in gomma		Zusätzlicher vorderer Gummischutz		Protection avant suppl. en caoutchouc		006
Metal front wheels		Ruote acciaio anteriori		Vordere Metallräder		Roues en métal avant		186
Chevrons		Tabella di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

Data sheet

Scheda tecnica

Datenblatt

Fiche technique

Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEMPI M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEMPI M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodusă sub nicio formă și în nici un caz.

SEMPI M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți uneltele, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



Tehron Machines S.R.L.

Tel.: +4.0730.188888

Web: tehronmachines.ro

tehron.machines@gmail.com