

seppi m.

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

Spargatoare de piatra

57 – 107 kW • 78 – 146 CP

MIDIPIERRE – MIDIPIERE dt – MIDIPIERRE way



CE

Perfeciunea calitatii




seppi m.®

MIDIPIERRE



Zdrobirea si maruntirea pietrelor mari de pe un drum forestier

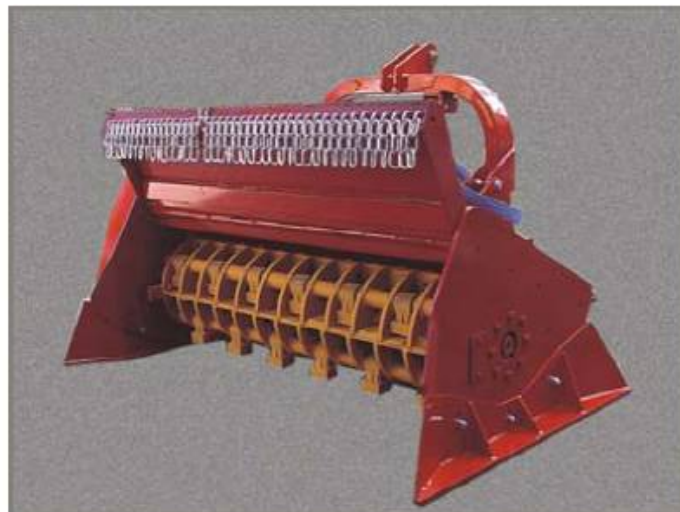

Rotor MIDIPIERRE. Masinile cu rotor mai mare de 175 cm sunt prevazute cu transmisie dubla. Toate utilajele au carcasa HARDOX.



Reconditionarea unei culturi de vita de vie



Rezultatul: conditii mai bune pentru culturile agricole

SPARGATOR DE PIATRA PENTRU AMELIORAREA TERENURILOR IN VEDEREA CULTIVARII SAU PENTRU PREGATIREA TERENULUI IN CONSTRUCTII.

Capabil de a sparge piatra de la suprafata solului cu diametre de 15 – 20 cm, in functie de duritatea rocilor.

In functie de tipul de sol se poate lucra si in profunzimea acestuia.

Pentru tractoare de 57 – 107 kW (78 – 146 CP).

Prindere in trei puncte, centrala.

Reductor cu roata libera cu 1000 rot./min. Optional cu 540 rot. / min.

Placa spate ajustabila hidraulic pentru reglarea gradului de maruntire.

Sanie de alunecare cu rol de colectare a materialului.

Rotor cu ciocane pendulare, rezistente la uzura.

Transmisie mecanica sau hidraulica, simpla sau dubla in functie de latimea de lucru.



MIDIPIERRE-way



Renovarea unui drum de piatra



Rotor cu ciocane fixe ce permit eliminarea gro-pilor si a hopurilor din drum.



Potrivit si pentru lucrari urbane / comunale



Role pentru compactarea partiala a terenului

MASINA IDEALA PENTRU INTRETINEREA SI REFACEREA DRUMURILOR DE PIATRA, PARCARILOR. RECOMANDAT SI PENTRU REALIZAREA CANALELOR DE SCURGERE A APELOR.

Capabil de a sparge piatra de la suprafata solului cu diametre de 15 – 20 cm, in functie de duritatea rocilor.

In functie de tipul sol se poate lucra si in profunzimea acestuia (10 – 15 cm).

Pentru tractoare de 59 – 107 kW (80 – 146 CP).

Masina este compusa dintr-o freza puternica si un tambur de compactare.

Prindere in trei puncte, centrala.

Reductor cu roata libera cu 540 sau 1000 rot. / min.

Sanie de alunecare cu rol de colectare a materialului.

Role ajustabile.

Rotor cu ciocane fixe, interschimbabile, din metal extrem de dur.

La cerere, masina se poate dota cu diferite accesorii.



Model	Latimea de lucru (cm)	Latimea totala (cm)	Adancime (cm)	Inaltime (cm)	Greutate (kg)	Numar de cutite	Numar de curele	P.T.O. rpm	Min kW /CP	Max kW /CP
MIDIPIERRE	125	153	115	120	1107	20	6	540	57/78	83/110
	150	178	115	120	1236	24	6	540	59/80	83/110
MIDIPIERRE dt.	175	208	115	120	1552	28	10	540	59/80	107/146
	200	232	115	120	1613	32	10	540	74/100	107/146
	225	275	115	120	1972	36	10	540	81/110	107/146
MIDIPIERRE way	150	183	220	120	1740	24	10	540	59/80	107/146
	175	208	220	120	1880	28	10	540	74/100	107/146
	200	232	220	120	1960	32	10	540	81/110	107/146

Informatiile din acest document sunt doar cu caracter informativ. SEPPi M isi rezerva dreptul de a opera modificari ale produselor si specificatiilor sale fara notificari prealabile.

Pentru dealer:

In Romania prin:

Gepetto
consult

Tel/Fax:0268-477983

Tel:0368-413505

www.gp2.ro



PERFECT PENTRU FERMA & PADURE