
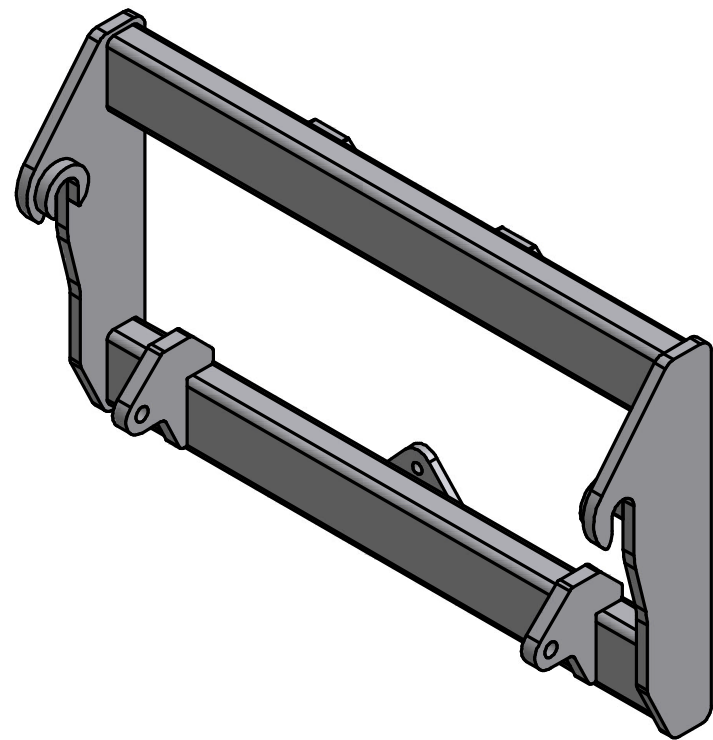
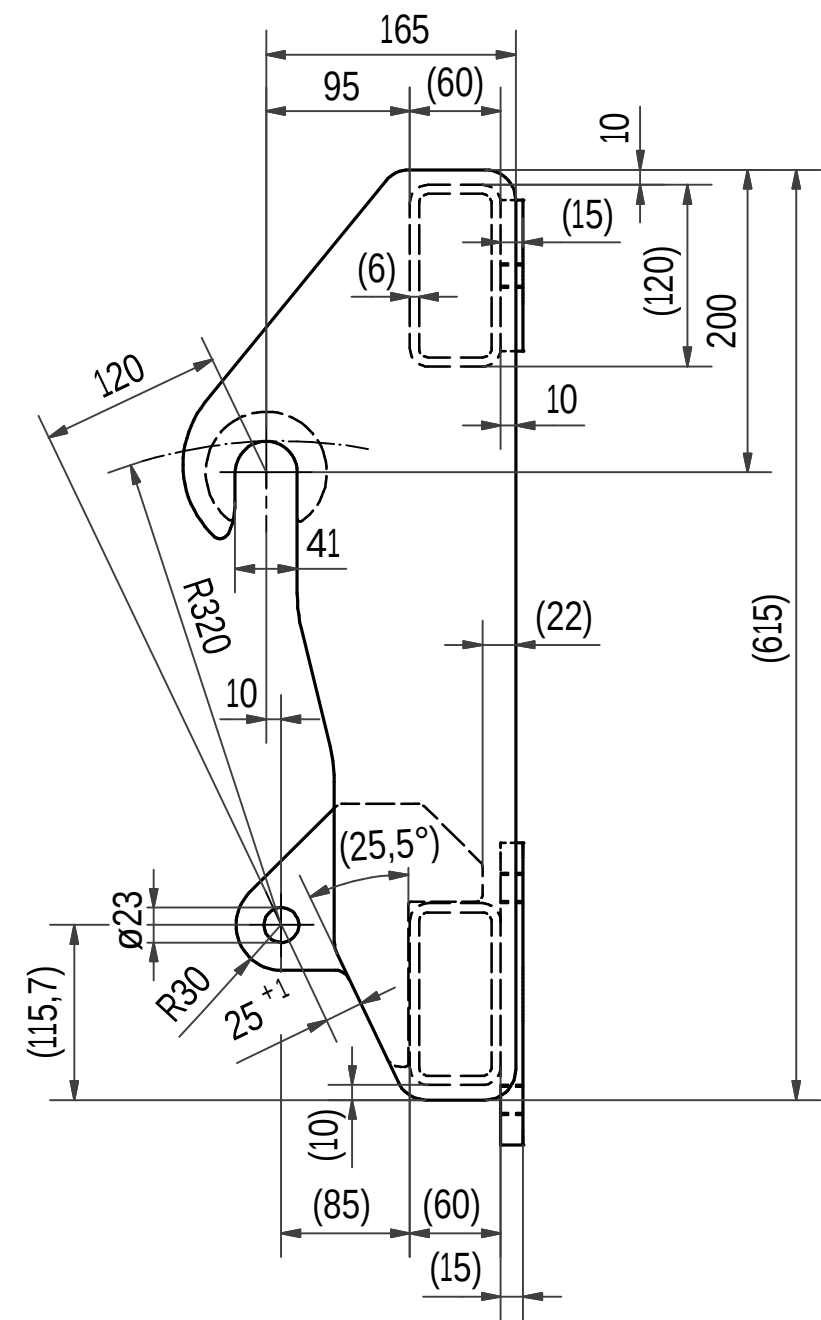


Oberfläche	DIN 3141	max. Rz (µm)	DIN ISO 1302
	16	63	125
	4		

Vervielfältigung, sowie Verwertung ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulässig. Alle Rechte sind uns vorbehalten.
 Multiplication as well as utilization are subject to our written approval. All rights are reserved for us.

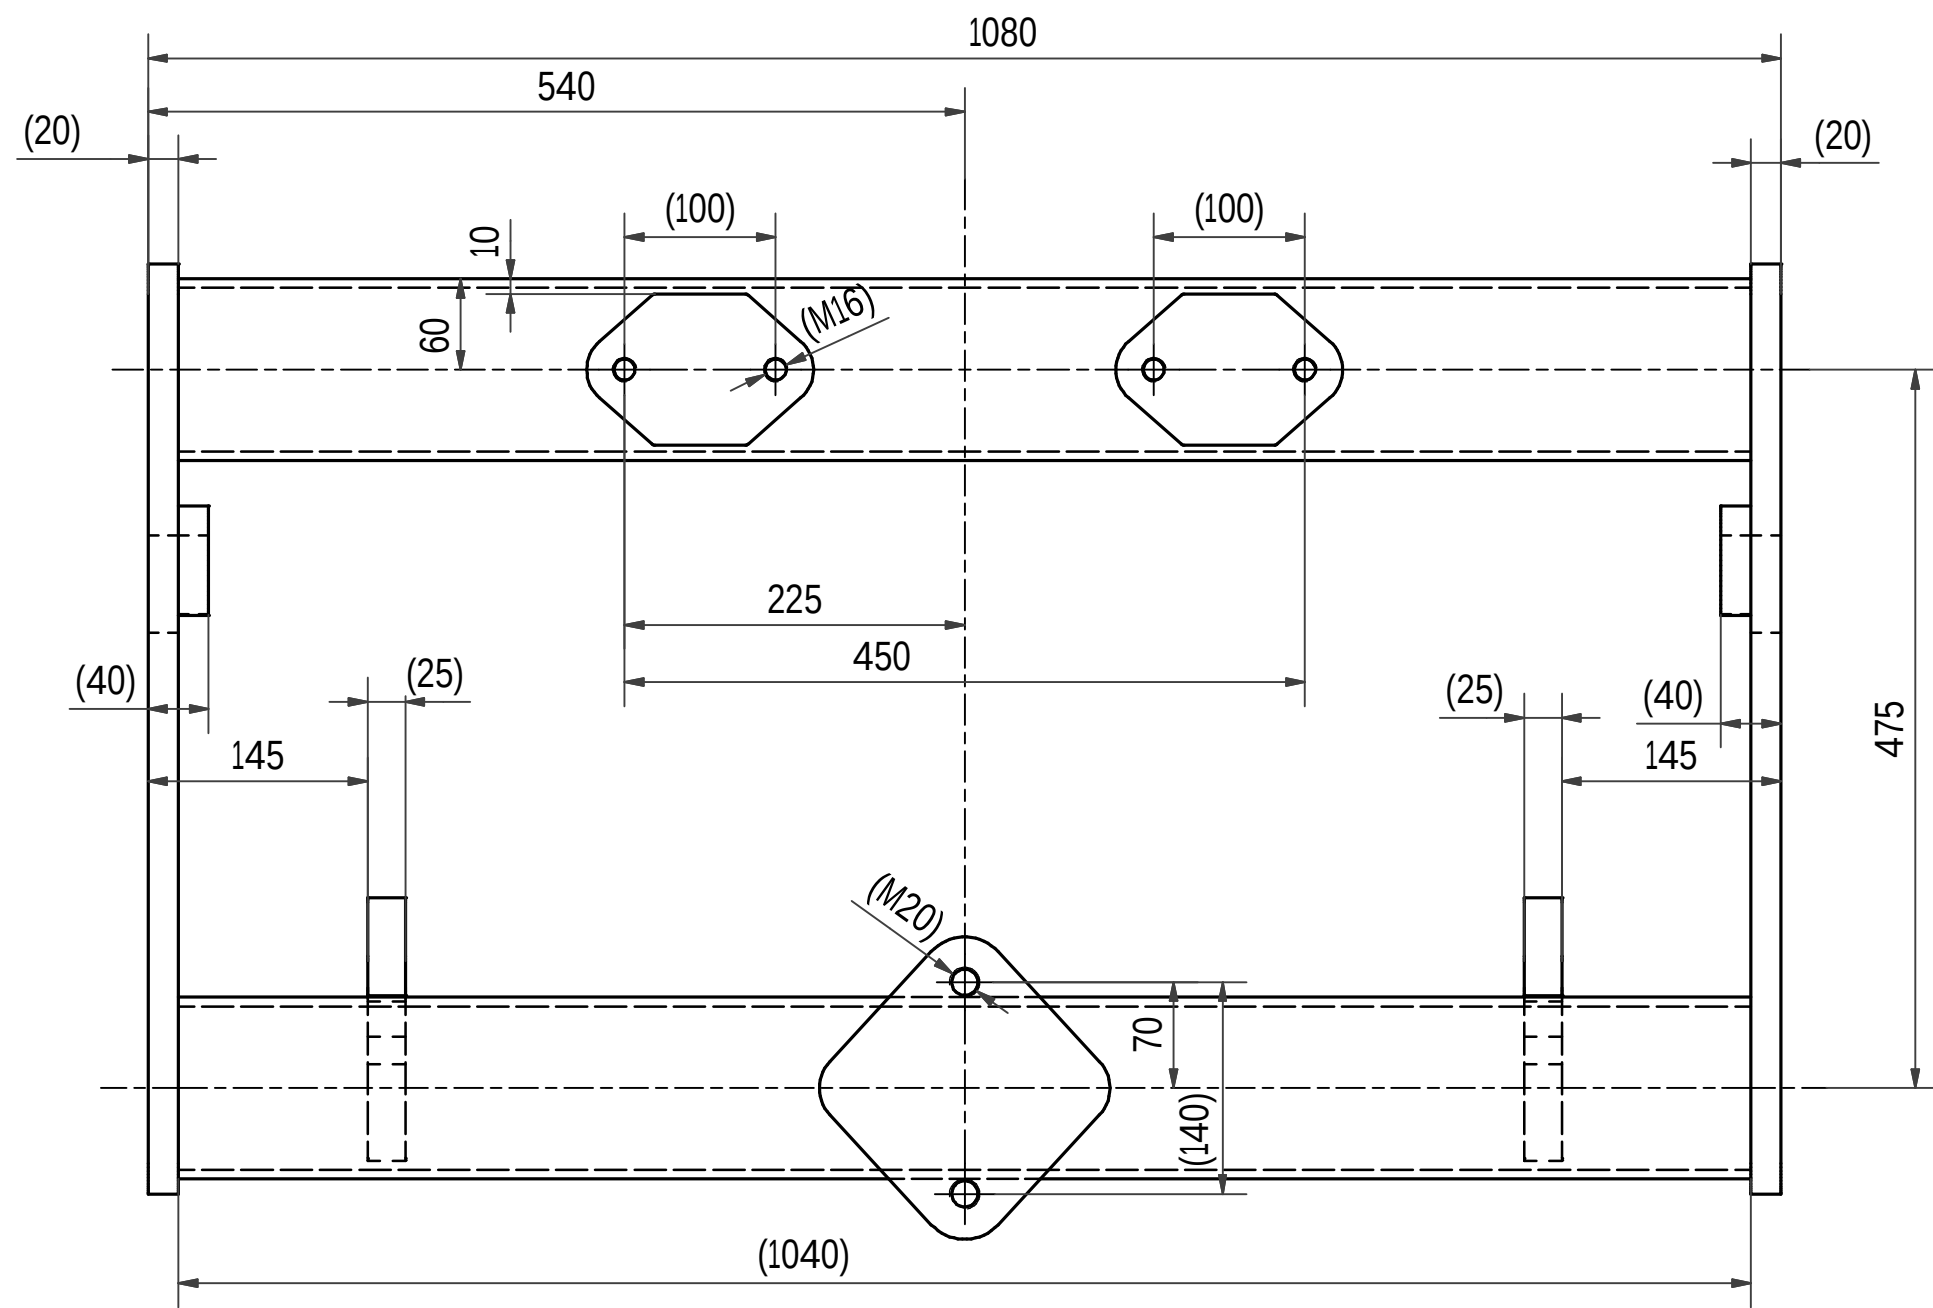

passend für Anbau an Frontlader
 John Deere JD633 mit Euro-Schnellwechsler

Längs- und Winkelmaße, Rundungsradien und Fasenhöhe DIN ISO 2768 T1-m Form und Lage DIN ISO 2768-H		Datum	Name	Anbaurahmen, geschw. f. Optimal 880/1101 an JD633	
Maßstab: 1:5		Bearb.	Irsigler		
Format: A3		Gepr.		201 110 0200	
Type:		Norm			
Ähnl.Teil:				1 / 1	
Halbzeug		Werkstoff	DIN-Nr.		
Rohteil-Nr:		Ersatz für:		Ersetzt durch:	
		Ersetzt am:			

Optimal
 - Vertrieb Opitz GmbH
 Eysölden M41 91177 Thalhässing