
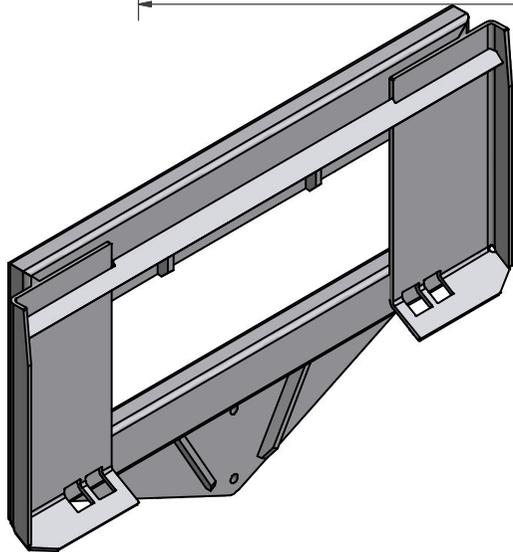



Oberfläche  
DIN 3141  
max. Rz (µm)  
DIN ISO 1302

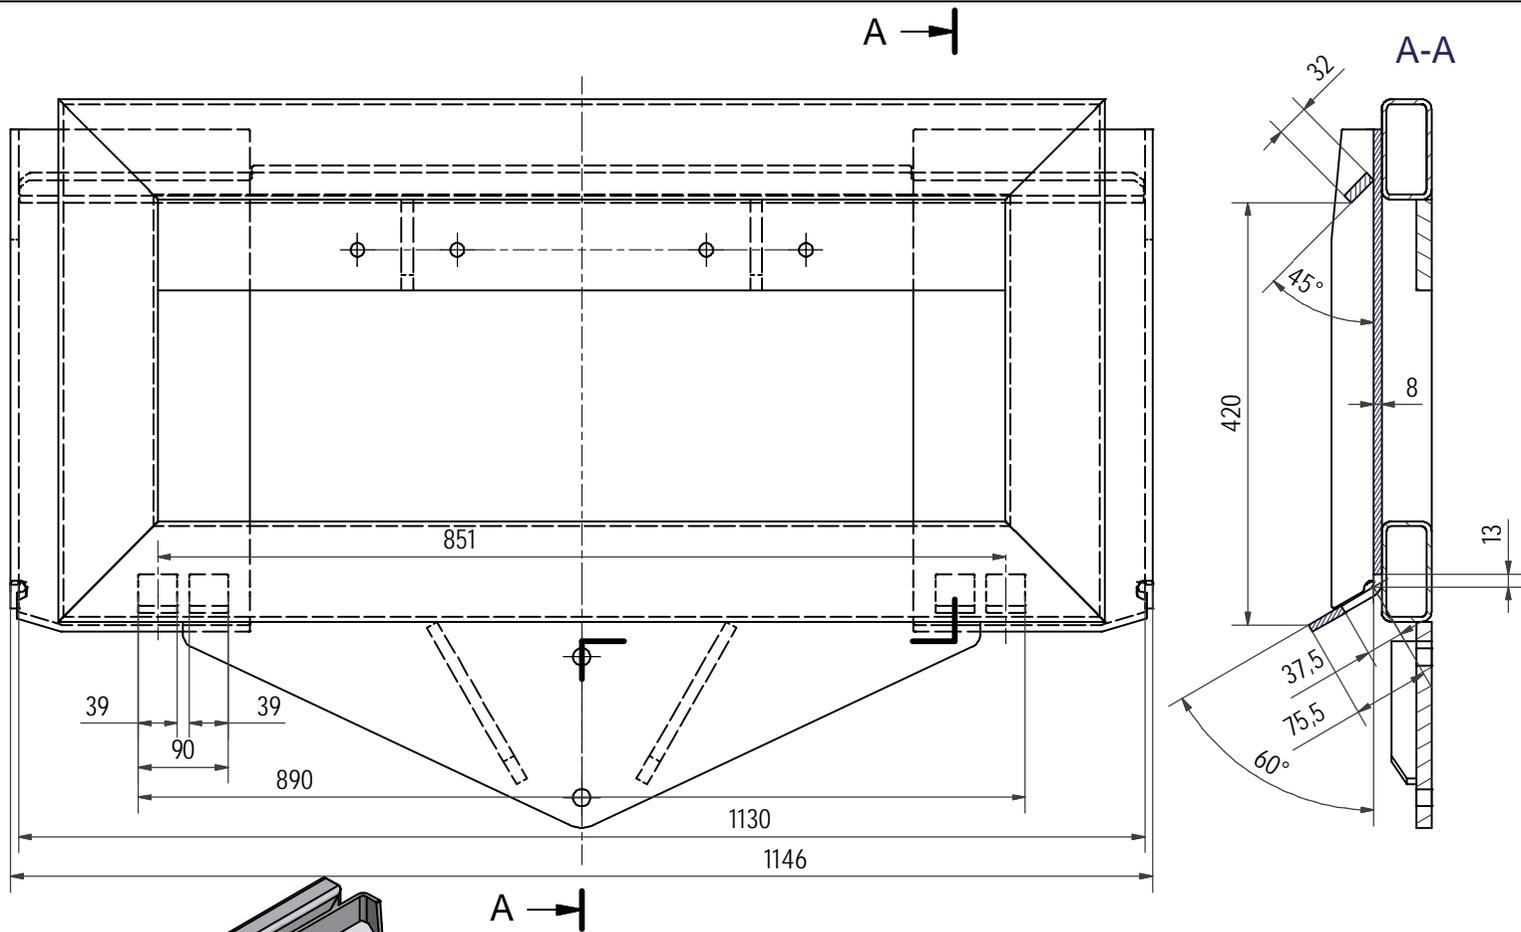

Vervielfältigung, sowie Verwertung ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulässig. Alle Rechte sind uns vorbehalten.  
Multiplication as well as utilization are subject to our written approval. All rights are reserved for us.

Längs- und Winkelmaße, Rundungsradien und Fasenhöhe		DIN ISO 2768 T1-m	Datum	Name	Anbaurahmen,kpl f. Optimal 650 an Bobcat / JCB1 CX
Form und Lage		DIN ISO 2768-H	Bearb.	04.10.2006	
Maßstab: 1:5	Format: A3	Norm	Gepr.		
Type:	Ahnl.Teil:				
Halbzeug	Werkstoff	DIN-Nr.	<b>Optimal</b> - Vertrieb Opitz GmbH Eselsiden M41 91177 Thalmissing		1/1
Rohteil-Nr:	Ersatz für:	Ersetzt durch:			

Mit CAD erstellt